




Catalog Sentosa

DESCOPERĂ NOUA GAMĂ DE PRODUSE







Noutăți!

Activăm pe piața din România încă din anul 2000, perioadă în care am construit pas cu pas o companie bazată pe seriozitate, profesionalism și respect pentru partenerii noștri.

Prin muncă susținută și colaborări solide, am reușit să ne dezvoltăm constant și să devenim astăzi cel mai mare distribuitor de produse DIY (bricolaj) și unul dintre cei mai importanți producători de pigmenți pentru zugrăvit din România.

Rezultatele noastre sunt strâns legate de încrederea și sprijinul partenerilor cu care colaborăm, precum și de angajamentul nostru permanent de a oferi produse de calitate, adaptate cerințelor pieței.

În ultimii ani am început un proces constant de extindere și diversificare a portofoliului nostru, care numără astăzi peste 2000 de produse, prin introducerea unor noi repere calitative, menținând în același timp prețuri competitive.

Obiectivul nostru este să oferim partenerilor noștri B2B soluții eficiente, produse fiabile și avantaje reale într-o piață dinamică și competitivă.

Ne dorim să rămânem un partener de încredere, orientat către dezvoltare, inovație și relații de colaborare pe termen lung.

TRUSĂ PROFESIONALĂ PENTRU GLETUIRE

Eficiență maximă. Finisaje impecabile. Calitate Premium.



CE CONȚINE TRUSA

- ✓ Gletieră Profesională Solid 350 mm
- ✓ Gletieră Profesională Solid 550 mm
- ✓ Gletieră Profesională Solid 800 mm
- ✓ Gletieră Ultra-ușoară Solid 550 mm
- ✓ Mâner telescopic Solid
- ✓ Adaptor gletieră profesională
- ✓ Adaptor gletieră ultra-ușoară
- ✓ Mâner trafalet 25 cm (Φ8 mm)
- ✓ Rolă trafalet 25 cm
- ✓ Geantă profesională de transport

AVANTAJE

- ✓ Productivitate sporită (până la 50%)
- ✓ Design ergonomic
- ✓ Rezistență și durabilitate
- ✓ Transport și depozitare în siguranță

SOLUȚII PROFESIONALE PENTRU FINISAJE PERFECTE


Gletieră profesională **SOLID** (350 mm | 550 mm | 800 mm | 1000 mm)

- ✓ Lamă din oțel inoxidabil de 0.3 mm cu margini rotunjite.
- ✓ Mâner ultra-ușor din aluminiu eloxat, profil „Z” pentru o priză ergonomică.
- ✓ Oferă o finisare de înaltă calitate cu efort minim.
- ✓ Ideală pentru gleturi gata preparate sau la sac, aplicate manual sau mecanizat.



Mâner telescopic **SOLID** (1 – 1.8 m)

- ✓ Extensibil de la 100 cm la 180 cm cu sistem de blocare rapidă.
- ✓ Construcție robustă din fibră de sticlă și aluminiu pentru greutate redusă și durabilitate.
- ✓ Mâner ergonomic pentru control și stabilitate în timpul lucrului.
- ✓ Ideal pentru lucrul pe tavane și pereți înalți.



**ADAPTOR GLETIERĂ
PROFESIONALĂ SOLID**



**SOLID ADAPTOR SPATULĂ
PROFI**

↓
— 0,4 MM
↑



**SOLID SPATULĂ PROFI INOX
FĂRĂ ÎNTĂRITURĂ**

**150 MM | 250 MM | 350 MM
450 MM 550 MM | 650 MM**

↓
— 0,5 MM
↑



**SOLID SPATULĂ PROFI INOX
FAȚADĂ**

**150 MM | 250 MM | 350 MM
450 MM 550 MM | 650 MM**

↓
— 0,3 MM
↑



**SOLID SPATULĂ PROFI INOX
CU ÎNTĂRITURĂ**

**250 MM | 350 MM | 450 MM
550 MM | 650 MM**



**SOLID GLETIERĂ PROFI INOX
120 X**

**280 MM | 330 MM | 380 MM
450 MM**



**SOLID GLETIERĂ PROFI INOX
130 X 270MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM**

**DINȚI 2 MM | 4 MM | 6 MM
8 MM | 10 MM | 12 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM**

DINȚI SEMICIRCULARI



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM**

COLȚ ROTUNJIT



**SOLID GLETIERĂ STUCCO
80 X 200 MM**



**SOLID GLETIERĂ STUCCO
90/110 X 240 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
120 X 300 MM
CURBATĂ**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM
MÂNER LATERAL**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN
130 X 270 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN 130 X**

**380 MM | 480 MM | 580 MM
680 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 380 MM**

**DINȚI 6MM | 8MM |
10MM | 12MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 480 MM**

**DINȚI 6MM | 8MM |
10MM | 12MM**

NEW



**SOLID SET GLETIERE ULTRA
UȘOARE/SET 4 PIEȘE**



**SOLID GLETIERĂ STUCCO
90/110 X 240 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
120 X 300 MM
CURBATĂ**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM
MÂNER LATERAL**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN
130 X 270 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN 130 X**

**380 MM | 480 MM | 580 MM
680 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 380 MM**

**DINȚI 6MM | 8 MM |
10 MM | 12 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 480 MM**

**DINȚI 6MM | 8 MM |
10 MM | 12 MM**



**SOLID ȘPACLU GĂLEATĂ
SEMICERC 165MM**



**SOLID GLETIERĂ STUCCO
90/110 X 240 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
120 X 300 MM
CURBATĂ**



**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 270 MM
MÂNER LATERAL**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN
130 X 270 MM**



**SOLID GLETIERĂ INOX
MÂNER LEMN 130 X**

**380 MM | 480 MM | 580 MM
680 MM**




**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 380 MM**

**DINȚI 6MM | 8 MM |
10 MM | 12 MM**




**SOLID GLETIERĂ INOX
130 X 480 MM**

**DINȚI 6MM | 8 MM |
10 MM | 12 MM**



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
18MM PT MÂNER
TELESCOPIC**

200 X 400 MM



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
18MM PT MÂNER LEMN**

200 X 400 MM



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
POROS 18 MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
SEMI DENS 18 MM**

130 X 250 MM



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
DENS 18 MM**

130 X 250 MM



SOLID DRIȘCĂ PÂSLĂ

130 X 250 MM



**SOLID DRIȘCĂ BURETE
GALBEN 30MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ BURETE
GALBEN TĂIAT 30MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ BURETE
MARO 30MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ BURETE
MARO TĂIAT 30MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ BURETE
GRI 30MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
10MM**

**130 X 250 MM
140 X 280 MM**



**SOLID DRIȘCĂ CAUCIUC
8MM**

130 X 250 MM



**SOLID DRIȘCĂ BURETE ROZ
ASPRU 20MM**

130 X 250 MM



**SOLID DRIȘCĂ ROSTUIT
95 X 255 MM**



**SOLID DRIȘCĂ PENTRU
RĂZUIT**

**130 X 270 MM
160 X 380 MM**



**SOLID RĂZUITOR
TENCUIALĂ ALUMINIU**

90 X 450 MM



**SOLID RĂZUITOR
TENCUIALĂ OȚEL**

140 X 280 MM



**SOLID RĂZUITOR INOX-
VATĂ MINERALĂ/
POLISTIREN**

180 X 330 MM



NEW

**SOLID RĂZUITOR CU ȚEPI
130/250MM**



SOLID MISTRIE INOX STUCCO

**60 MM | 80 MM | 100 MM
120 MM**



SOLID MISTRIE INOX TRAPEZ

**55/80 X 140 MM
90/110 X 140 MM
85/115 X 160 MM
90/120 X 180 MM**



SOLID MISTRIE INOX COLȚ INTERIOR

**60 X 90 MM
75 X 110 MM**



SOLID MISTRIE INOX COLȚ EXTERIOR

**60 X 90 MM
75 X 110 MM**



SOLID MISTRIE INOX 10 MM PENTRU ROSTURI



SOLID MISTRIE INOX STUCCO 160 MM



SOLID MISTRIE INOX 110 MM INTERIOR-EXTERIOR



SOLID MISTRIE INOX 220 MM TRIUNghiULARĂ



**SOLID SACI
CONSTRUCȚII/MOLOZ
120L, 70*110 CM
10 BUC/ROLĂ
9 BUC/BAX**



**SOLID SACI
CONSTRUCȚII/MOLOZ
240L, 100*150 CM
10 BUC/ROLĂ**



**SOLID SACI
CONSTRUCȚII/POLISTIREN
300L, 120*165 CM
400L
10 BUC/ROLĂ**




**SOLID SACI GUNOI
60L, 20 B/R, 60*72 CM
120L, 20 B/R, 70*110 CM
160L, 10 B/R, 90 * 100 CM
240L, 10 B/R, 120*150 CM**



**SOLID SACI GUNOI
RECICLAT 120L-GALBEN
70*110 CM
10 BUC/ROLĂ**



**SOLID SACI GUNOI RECICLAT
120L-ALBASTRU
70*110 CM
10 BUC/ROLĂ**



**SOLID SACI GUNOI
RECICLAT 120L-VERDE
70*110 CM
10 BUC/ROLĂ**



**SOLID SACI GUNOI RECICLAT
120L-MARO
70*110 CM
10 BUC/ROLĂ**



DISTANȚIERE SOLID STANDARD 1MM PLĂCI H3-16MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID STANDARD 1,5MM PLĂCI H3-16MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID STANDARD 2MM PLĂCI H3-16MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID STANDARD 3MM PLĂCI H3-16MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID MEGA 1MM PLĂCI H15-26MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID MEGA 1,5MM PLĂCI H15-26MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID MEGA 2MM PLĂCI H15-26MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID MEGA 2MM PLĂCI H15-26MM

- 100 BUC



DISTANȚIERE SOLID MAXI 3MM PLĂCI H25-36MM

- 100 BUC




PROTECȚIE PLĂCI CERAMICE SOLID

- 50 BUC



PENE SOLID PREMIUM

- 50 BUC



PENE SOLID STANDARD

- 50 BUC



PROTECȚIE COLȚ PLĂCI CERAMICE SOLID

- 10 BUC




CLEȘTE NIVELARE PLĂCI CERAMICE SOLID



PRODUCĂTOR POLONEZ DE:

- Scule pentru construcții
- Sisteme de nivelare a plăcilor
- Unelte pentru vopsit
- Saci de gunoi și folie



ACCESORII PENTRU ZUGRĂVIT



PENSULĂ VOPSEA DECORATIVĂ 80 X 100 MM 100 X 100 MM

Pensulă plată pentru efecte decorative. Produsul este dedicat aplicării vopselei cu efect de rouă și altor vopsele decorative structurale. Lățimea pensulei: 100 mm sau 120 mm. După utilizare, curățați și uscați.



SET TRAFLET MULTICOLOR 25CM + ACCESORII

Conținut set:
trafalet multicolor 25 cm
tăviță mare
bandă mascare 38MM x 25M
folie protecție 4 x 5M
pensulă universală 50MM



PĂTURĂ ACOPERIRE 180G/MP 1X10 M PĂTURĂ ACOPERIRE 180G/MP 1X50 M

Pătura de acoperire este realizată dintr-o pânză absorbantă, robustă, care oferă protecție optimă pentru podelele din interior și exterior și protejează inclusiv împotriva riscurilor de împiedicare și alunecare.

Partea superioară este fabricată din material fleece din bumbac foarte absorbant, cu densitate mare.

Partea inferioară este realizată din folie impermeabilă, rezistentă la solvenți care împiedică materialul curs, picurat pe acestea, să ajungă în contact cu suprafața protejată.

Datorită modului său excelent de derulare, aceasta poate fi așezată rapid, ușor și fără cute. Poate fi pur și simplu tăiată la lungimea potrivită.

Este adecvată pentru acoperirea următoarelor suprafețe: pardoseli netede, pardoseli din plastic, parchet, covoare, mochete etc.

Nu trebuie neapărat fixată cu bandă adezivă datorită greutateii sale proprii.

O caracteristică foarte importantă este aceea că are rezistență la rupere și poate fi reutilizată. Acest aspect îi conferă atributul de produs economic.



BANDĂ MASCARE ALBASTRĂ - PAINTER'S TAPE 48MM X 50M

- Cea mai bună pentru:
- Vopsire Profesională
 - Linii de Vopsea Clare
 - Suprafețe Multiple

Caracteristici:
Îndepărtare curată în termen de 30 de zile
Adeziv fără solvenți
Nu curge, nu se lipește și nu lasă urme de adeziv
Ideală pentru multe suprafețe, inclusiv lemn lăcuit sau vopsit, sticlă, plastic, mânere din metal, rame de feronerie și altele
Pentru lucrări generale de vopsire în interior și exterior
Ușor de îndepărtat

Banda de Mascare Albastră Painter's Tape este alegerea ideală pentru profesioniști și pasionați de DIY care caută margini curate și o bandă ușor de utilizat. Aceasta are toate avantajele celor mai bune benzi de mascare – hârtie creponată subțire, previne scurgerea vopselei, iar formula special dezvoltată rămâne rezistentă la UV timp de până la 14 zile. Disponibilă într-o nuanță dedicată indigo.

Caracteristici:
Calitate Premium: Dezvoltată special pentru profesioniști, ca bandă de mascare care poate fi utilizată cu încredere în orice situație.
Rezistentă și Durabilă: Suport din plasă puternică cu acoperire PE rezistentă la intemperii, oferind rezistență la abraziune și condiții meteorologice externe.
Ușor de tăiat
Utilizare Generală: De asemenea, potrivită pentru fixarea și îmbinarea foliilor PE și ca bandă de uz general pe șantierele de lucru și construcție.



BANDĂ MASCARE ALBĂ - RENDER TAPE 48MM X 50M

Multi-Suprafață: Se lipește pe beton, piatră, zidărie și suprafețe vopsite.
Îndepărtare Curată până la 30 de Zile: Adeziv formulat special, ideal pentru suprafețe poroase și aspre.

Banda de Mascare Albă Render Tape este proiectată pentru a proteja suprafețe aspre și exigente, cum ar fi stucco, piatră, beton și cărămidă. Este excelentă pentru aplicarea stucco-ului sau vopsirea a două suprafețe de stucco cu texturi diferite. Banda Render este rezistentă la daune mecanice și este adaptată pentru expunerea pe termen lung la factorii externi, având capacitatea de a se îndepărta ușor, fără reziduuri sau daune. Suportul special permite tăierea ușoară atât pe lungime, cât și pe lățime.



BANDĂ MASCARE EXTERIOR - TARP & STUCCO 48MM X 50M

Proiectat pentru utilizare pe suprafețe exterioare, cum ar fi plasticul neted și semi-neted, metal, vinil, lemn vopsit și sticlă

Caracteristici:
Îndepărtare curată în termen de 30 de zile, fără a lăsa daune sau reziduuri lipicioase
• Banda Tarp & Stucco este rezistentă la intemperii și permite îndepărtarea fără rupere
• Rezistent la UV și flexibil
• Suport impermeabil rezistent la exfoliere, rezistent la UV și la soare
• Utilizare exterioară
• Bandă rezistentă la umiditate

Banda de Mascare Exterior Tarp & Stucco este proiectată pentru vopsire, stucco și lucrări de construcții generale în exterior. Datorită suportului special cu substanță adezivă, îndepărtarea este ușoară și curată, fără a deteriora suprafața sau a lăsa reziduuri de adeziv. Banda Tarp & Stucco este rezistentă la UV, umiditate, oscilații de temperatură și daune mecanice. Banda Tarp & Stucco este destinată suprafețelor precum: sticlă, plastic, aluminiu, metal, vinil sau lemn.



DUCT TAPE INDUSTRIAL 48MM X 50M

Multi-Suprafață: Se lipește pe beton, piatră, zidărie și suprafețe vopsite.
Îndepărtare Curată până la 30 de Zile: Adeziv formulat special, ideal pentru suprafețe poroase și aspre.

Banda Duct Tape-Industrial de înaltă rezistență are un suport puternic, cu 4 straturi. Oferă performanțe ridicate cu benzi de țesătură rezistente la rupere, fiind ideală pentru utilizarea în construcții. Este perfectă pentru uz industrial, reparare, grupare, fixare și multe altele. Disponibilă în culorile argintie și neagră.



BANDĂ MASCARE PENTRU TENCUIELI - ROUGH SURFACE 48MM X 50M

Multi-Suprafață: Se lipește pe beton, piatră, zidărie și suprafețe vopsite.

Utilizare Generală: Potrivită și pentru fixarea și îmbinarea foliilor PE, precum și ca bandă de uz general pe șantierele de lucru și construcție.

Caracteristici:

- Proiectată special pentru suprafețe aspre: Elasticitatea benzii permite o aderență excelentă pe suprafețe inegale.
- Rezistență și Durabilă: Suport din plasă puternică cu acoperire PE rezistentă la intemperii, oferind rezistență la abraziune și condiții meteorologice externe.
- Calitate Premium: Dezvoltată special pentru profesioniști, ca bandă de mascare care poate fi utilizată cu încredere în orice situație.
- Îndepărtare Curată: Adeziv din cauciuc UV formulat special, ideal pentru suprafețe poroase.
- Adeziv foarte puternic: Funcționează bine în condiții de umiditate.

Banda de Mascare pentru Tencuieli Rough Surface este concepută pentru a proteja suprafețe aspre și exigente, cum ar fi stucco, beton și cărămidă. Este excelentă pentru aplicarea stucco-ului sau vopsirea a două suprafețe de stucco cu texturi diferite. Banda pentru Suprafețe Aspre este rezistentă la daune mecanice și este adaptată pentru expunerea pe termen lung la factorii externi, având capacitatea de a se îndepărta ușor, fără reziduuri sau daune. Suportul special permite tăierea ușoară atât pe lungime, cât și pe lățime.



BANDĂ TEFLON

- SET 12 BUC

Caracteristici:

Scop: Pentru lucrări de instalații sanitare

Dimensiuni: 10 m x 12 mm

Grosime: 0,075 mm



BANDĂ IZOLATOARE NEAGRĂ 19MM X 10M

- SET 10 BUC

Caracteristici:

Scop: Pentru lucrări de instalații electrice

Dimensiune: 19 mm x 10 m

Culoare: Negru



BANDĂ IZOLATOARE ALBASTRĂ 19MM X 10M

- SET 10 BUC

Caracteristici:

Scop: Pentru lucrări de instalații electrice

Dimensiune: 19 mm x 10 m

Culoare: Albastru



BANDĂ IZOLATOARE GALBEN-VERDE 19MM X 10M

- SET 10 BUC

Caracteristici:

Scop: Pentru lucrări de instalații electrice

Dimensiune: 19 mm x 10 m

Culoare: Galben-Verde



BANDĂ ALUMINIU 48MM X 50Y

Bandă de aluminiu concepută pentru sisteme de ventilație și aer condiționat, rezistentă la temperaturi de până la 120 de grade Celsius. Depozitați într-un loc uscat, la temperatura camerei.



BANDĂ HÂRTIE PT CRĂPĂTURI 50MM X 75M

Bandă de hârtie utilizată pentru îmbinarea panourilor de gips-carton. Depozitați într-un loc uscat, la temperatura camerei.



PISTOL PENTRU BANDĂ AMBALARE

Pistolul manual pentru bandă ambalare este conceput pentru utilizare în birouri și depozite, deoarece facilitează și accelerează ambalarea cutiilor, mutarea sau arhivarea documentelor în cutii sigilate.

Caracteristici:

Potrivit pentru toate rolele standard de bandă adezivă, adică cu un diametru de 75-76 mm și o lățime de până la 50 mm.

Fabricat din metal și plastic.

Mâner ergonomic și rezistent.

Sistem simplu de montare a benzii.

Reglarea tensiunii pentru derularea benzii.

Dinți ascuțiți pentru tăierea benzii.

ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE



JACHETĂ IARNĂ BI ROAD

Mărimi M L XL XXL

Geacă de iarnă impermeabilă pentru bărbați HI-VIS, cu mâneci detașabile

- glugă ascunsă în guler
- respirabilă
- cusături lipite
- benzi reflectorizante 3M în jurul taliei și mâneilor
- 2 buzunare laterale, 2 buzunare la piept și 1 buzunar la mâneca stângă
- mâneci ajustabile cu capse
- bandă elastică în talie

Produs disponibil în 2 culori: galben și portocaliu



JACHETĂ IARNĂ BI ROAD

Mărimi M L XL XXL

Geacă de iarnă impermeabilă pentru bărbați HI-VIS, cu mâneci detașabile

- glugă ascunsă în guler
- respirabilă
- cusături lipite
- benzi reflectorizante 3M în jurul taliei și mâneilor
- 2 buzunare laterale, 2 buzunare la piept și 1 buzunar la mâneca stângă
- mâneci ajustabile cu capse
- bandă elastică în talie

Produs disponibil în 2 culori: galben și portocaliu



JACHETĂ IARNĂ CLOVELLY

Mărimi M L XL XXL

Geacă de iarnă impermeabilă pentru bărbați HI-VIS 4 în 1, respirabilă

- jachetă exterioară detașabilă, purtabilă separat, cu glugă ascunsă în guler, cusături lipite
- benzi reflectorizante 3M pe umeri și în jurul pieptului, șoldurilor și mâneilor
- 2 buzunare mari frontale, 1 buzunar mic la piept
- jachetă interioară cu mâneci detașabile și manșete tricotate, poate fi utilizată ca vestă HI-VIS

Produs disponibil în 2 culori : galben și portocaliu



JACHETĂ IARNĂ CLOVELLY

Mărimi M L XL XXL

Geacă de iarnă impermeabilă pentru bărbați HI-VIS 4 în 1, respirabilă

- jachetă exterioară detașabilă, purtabilă separat, cu glugă ascunsă în guler, cusături lipite
- benzi reflectorizante 3M pe umeri și în jurul pieptului, șoldurilor și mâneilor
- 2 buzunare mari frontale, 1 buzunar mic la piept
- jachetă interioară cu mâneci detașabile și manșete tricotate, poate fi utilizată ca vestă HI-VIS

Produs disponibil în 2 culori : galben și portocaliu



VESTĂ REFLECTORIZANTĂ

CULORI: GALBEN & PORTOCALIU



PANTOFI PROTECȚIE S3 KIEL

Mărimi 40 41 42 43 44 45 46

Pantofi de protecție, cu bombou din oțel și talpă intermediară anti-perforare. Talpa PU/PU, rezistentă la uleiuri. Parte superioară din piele. Elemente reflectorizante argintii.



PANTOFI PROTECȚIE S1P HALWILL

Mărimi 42 43 44 45

Încălțăminte ESD de protecție cu bombou din compozit și lamelă antiperforație din aramid. Talpă realizată din PU dublă densitate. Parte superioară din microfibră inovatoare, care asigură o respirabilitate ridicată pentru utilizator.



PANTOFI PROTECȚIE S3 RIO SR

Mărimi 39 40 41 42 43 44 45 46

CERTIFICARE

Acest produs respectă Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentele personale de protecție (EIP). Categoria II.

Fete: piele bovina pigmentată
Piele hidrofobizată
Interior: textil
Limba căptușită interior textil.
Bombou: oțel 200J
Brant: antistatic, anatomic, EVA
Talpă: PU2D poliuretan
Insertie metalică în talpă
Culoare: negru cusături galbene

Vârf de oțel rezistent la impact cu o energie de 200 J și strivire până la 15 kN
Rezistență la hidrocarburi datorită tălpii PU injectate.
Confortabil datorită limbii căptușite
Căptușeală din material Cambrelle care absoarbe transpirația
Talpă anti-alunecare, rezistentă la ulei, antistatică din poliuretan cu dublă densitate
Absorbția șocurilor sub călcâi



BOCANCİ PROTECȚIE RAVEN XT S3

Mărimi 40 41 42 43 44 45 46

Bocanci de protecție cu bombou din oțel și talpă interioară antităiere. Talpă - PU de dublă densitate, cu o protecție antiuzură masivă. Talpa SRC este rezistentă la uleiuri. Față din piele rezistentă la apă.

Material bombou: metal
Materialul lamelei de protecție: metal
Material superior: piele spăltuită
Material talpă: poliuretan cu dublă densitate
Material pentru căptușeala încălțăminte: poliester



BOCANCİ ÎMBLĂNIȚI TEXAS S1

Mărimi 39 40 41 42 43 44 45 46

CERTIFICARE

Acest produs respectă Regulamentul European (UE) 2016/425 privind echipamentele personale de protecție (EIP). Categoria II.

Bocanci protecție S1
Fețe: piele bovina pigmentată
Interior: blană
Limba căptușită interior blană
Bombou: oțel 200J
Brant: antistatic, anatomic, EVA
Talpă: PU2D poliuretan
Culoare: negru, cusături verzi

Bocanci protecție S1 ce acoperă glezna.
Vârf de oțel rezistent la impact cu o energie de 200 J și strivire până la 15 kN
Rezistență la hidrocarburi datorită tălpii PU injectate.
Confortabil datorită limbii căptușite
Căptușeală imblănită
Talpă anti-alunecare, rezistentă la ulei, antistatică din poliuretan cu dublă densitate
Absorbția șocurilor sub călcâi



CIZME PVC VERZI

Mărimi

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Material pentru căptușeala încălțăminte: textile



COMBINEZON UNICĂ FOLOSINȚĂ

Mărimi M L XL XXL XXXL

Combinezon de protecție cu glugă, de unică folosință

Strat superior exterior îmbrăcăminte: 100 % polipropilenă, 40 g/m²



SALOPETĂ CARL

Mărimi 50 52 54 56 58 60

Salopetă cu

- buzunare multifuncționale
- întărituri la genunchi
- buzunare pentru genunchiere



MĂNUȘI PROTECȚIE M22

- SET 12 BUC

Mărimi M XL

Mănuși tricotate din polyester-bumbac albit, cu manșetă elastică.



MĂNUȘI PROTECȚIE M23 ANTI-TĂIERE

- SET 12 BUC

Mărimi XL

Mănuși fără cusătură, rezistență la tăiere nivel B, strat PU pe palmă și degete, manșetă elastică.

Material de imersare: poliuretan

Materialul mănușilor: HPPE



MĂNUȘI PROTECȚIE M24 REZISTENTE LA TĂIERE

- SET 12 BUC

Mărimi M L XL

Mănuși fără cusătură, rezistență la tăiere nivel C, strat PU gri pe palmă și degete, manșetă elastică.

Material de imersare: poliuretan

Materialul mănușilor: HPPE



97-643-10. MĂNUȘI LUCRU POLIESTER CU LATEX (2 STRATURI) M.10

- SET 10 BUC



MĂNUȘĂ U101 NITRIL ALBASTRĂ S, M, L, XL

Suport: cauciuc nitrilic

Agent de pudrare: mănuși nepudrate

Manșetă: rulată

Forma: Universală

Suprafața interioară: clorat

Suprafața exterioară: vârful degetelor texturate

AQL: 1.0 nivelul de control al produsului

final: G-1 conform ISO 2859-1

Ambalare: cutie de 10 /SET / BAX

Subambalaj: 100 buc/set



MĂNUȘĂ U101 NITRIL NEAGRĂ S, M, L, XL

Suport: cauciuc nitrilic

Agent de pudrare: mănuși nepudrate

Manșetă: rulată

Forma: Universală

Suprafața interioară: clorat

Suprafața exterioară: vârful degetelor texturate

AQL: 1.0 nivelul de control al produsului

final: G-1 conform ISO 2859-1

Ambalare: cutie de 10 /SET / BAX

Subambalaj: 100 buc/set



97-644-4. MĂNUȘI LUCRU COPII LATEX-POLIESTER, M.4

97-644-5. MĂNUȘI LUCRU COPII, LATEX-POLIESTER, M.5

- SET 10 BUC



ȘAPCĂ TIP BASEBALL

Mărimi ONE SIZE

Șapcă ușoară unisex din bumbac, cu 5 panouri și cozoroc. Prevăzută cu orificii de ventilație și sistem de prindere reglabil.

Potrivită atât pentru muncă, cât și pentru activități recreative.

MATERIAL: 100% bumbac



CASCĂ PROTECȚIE

Casca de protecție din polietilena

Suspensie cu prindere în 6 puncte

Banda Frontala

Casca cu reglare manuala

Calitatea și fiabilitatea unui produs fabricat european

Carcasa căștii este fabricată din polietilenă injectată de înaltă densitate.

Casca are, de asemenea, un vizor în mijloc și o margine de apă în jurul perimetrului rămas

Banda de transpirație confortabilă în față.



PELERINĂ IMPERMEABILĂ POLIESTER

Mărimi XXL

CULORI: ALBASTRU



COSTUM IMPERMEABIL POLIESTER

Mărimi XXL

CULORI: VERDE



PELERINĂ IMPERMEABILĂ PVC

Mărimi XL, XXL

CULORI: GALBEN & VERDE



TRICOU NAOS VERDE ÎNCHIS

Mărimi M L XL XXL

Tricou pentru bărbați cu mânecă scurtă și guler rotund, ce îmbină confortul cu stilul.

Realizat din materiale de înaltă calitate, cu bandă de întărire aplicată pe interiorul gulerului pentru un plus de rezistență și durabilitate.

Ideal pentru purtare zilnică datorită funcționalității și designului elegant.

MATERIAL: 100% bumbac, 150 g/m²



TRICOU TEESTA

Mărimi M L XL XXL

Tricou cu mâneci scurte

Gulerul conține 5 % elastan și nu se deformează
Guler sport, la baza gâtului

Strat superior exterior îmbrăcăminte: 100 % bumbac, 160 g/m²

ACCESORII PENTRU GĂURIT ȘI ÎNȘURUBAT




**39D387. CHEI TUBULARE
CU ANTRENOR BIT SET 8
BUC 5-13MM**



**55H224. TUBULARĂ
UNIVERSALĂ 7-19MM,
1/4"-3/4"**



**CAROTĂ DIAM. CU
ADAP.SDS+BURGHIU PILOT
55H321. 8X65MM
55H322. 10X80MM
55H323. 10X85MM**



**CAROTĂ DIAMANTATĂ
57H296. 65MM
57H298. 73MM**



**35D756. CHEI COMBIMATE
CRV FIXE-INELARE SET 8
BUC**

Dimensiuni:
6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 13 MM
14 MM | 17 MM | 19 MM



**35D374. CHEI COMBIMATE
FIXE-INELARE SET 8 BUC**

Dimensiuni:
6 MM | 8 MM | 10 MM | 12 MM | 13 MM
15 MM | 17 MM | 19 MM



**CHEIE TUBULARĂ FORMA L
35D162. , 8 X 120 MM
35D164. 10 X 125 MM
35D167. 13 X 150 MM
35D171. 17 X 180 MM
35D173. 19 X 205 MM**



**56H514. BIT IMPACT TX25
25MM SET 2 BUC**
**56H516. BIT IMPACT TX30
25MM SET 2 BUC**
**56H517. BIT IMPACT TX40
25MM SET 2 BUC**



**56H518. BIT IMPACT PH1
50MM SET 2 BUC**
**56H519. BIT IMPACT PH2
50MM SET 2 BUC**
**56H520. BIT IMPACT PH3
50MM SET 2 BUC**



**56H521. BIT IMPACT PZ1
50MM SET 2 BUC**
**56H522. BIT IMPACT PZ2
50MM SET 2 BUC**
**56H523. BIT IMPACT PZ3
50MM SET 2 BUC**



**56H526. BIT IMPACT TX25
50MM SET 2 BUC**
**56H528. BIT IMPACT TX30
50MM SET 2 BUC**
**56H529. BIT IMPACT TX40
50MM SET 2 BUC**



BIT IMPACT SET 20 BUC
56H530. PH1 25MM
56H531. PH2 25MM
56H532. PH3 25MM
56H533. PZ1 25MM
56H534. PZ2 25MM
56H535. PZ3 25MM



**56H540. BIT IMPACT
PH1/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ3
SET 6 BUC**



**56H541. BIT IMPACT
TX10/TX15/TX20/TX25/TX
30/TX40 SET 6BUC**



**56H542. BIT IMPACT
PZ1/PZ2/PZ3 SET 3 BUC**



**56H543. BIT IMPACT
PH1/PH2/PH3 SET 3 BUC**



**56H547. BIT IMPACT TX30
25MM SET 20 BUC**



**56H555. ADAPTOR DE
IMPACT PT TUBULARE 1/4
HEX LA 1/4**



**56H556. ADAPTOR DE
IMPACT PT TUBULARE 1/4
HEX LA 1/2**



**56H558. PRELUNGITOR
PENTRU BIȚI DE IMPACT
150MM**



**56H562. BIȚI DE IMPACT
LUNGI, SET 10 BUC.**



**57H250. BURGHIU PENTRU
LEMN TIP FREZĂ SET 3BUC
(5,6,8)**



**BURGHIU LEMN ELICOIDAL
57H251. 30X460MM
57H257. 18X400MM
57H258. 20X400MM
57H259. 25X460MM**



BURGHIU PT STICLĂ
57H260. 5X70MM
57H261. 6X75MM
57H262. 8X80MM
57H263. 10X85MM



BURGHIU BETON SDS PLUS
57H419. 9X260MM
57H466. 14X600MM
57H478. 16X600MM
57H486. 18X600MM
57H488. 20X600MM
57H490. 20X800MM
57H492. 24X600MM
57H494. 24X800MM



**60H708. BURGHIE
PENTRU METAL, HSS, 3-10
MM, SET 8 BUC**



**60H860. BURGHIU PLAT
PENTRU LEMN SET 6 BUC**



CHEIE MANDRINĂ
66H310. 10MM
66H313. 13MM



**CUTIE DEPOZITARE/
ORGANIZATOR**
123X200X80MM

Cutie pentru depozitare cu sertar

Dimensiuni: L 200 x l 120 x h 75 mm

Material: Plastic

Ambalare: 40 buc / Bax

Avantaje:

Ideală pentru sortarea șuruburilor, diblurilor, piulițelor și altor accesorii mici


Soluție practică pentru organizarea rafturilor în magazine de feronerie și depozite

Posibilitatea de a îmbina cutiile între ele (orizontal și vertical)


Rezistență înaltă la stivuire

Sertarul transparent permite o privire rapidă de ansamblu asupra conținutului.


Posibilitatea înlocuirii unui sertar fără a fi necesară înlocuirea întregii cutii



**ȘURUB AUTOFILETANT CU
CAP PLAT ȘI ȘAIBĂ**
100 BUC
4,2X13 MM
4,2X16 MM
4,2X19 MM
4,2X25 MM
4,2X32 MM
4,2X41 MM
4,2X51 MM



**ȘURUB AUTOFORANT CU
CAP PLAT ȘI ȘAIBĂ**
100 BUC
4,2X13 MM
4,2X16 MM
4,2X19 MM
4,2X25 MM
4,2X32 MM
4,2X41 MM
4,2X51 MM



**ȘURUB AUTOFORANT PT
GIPS-CARTON, FOSFATAT**
100 BUC
3,5X25 MM
3,5X35 MM
3,5X45 MM
3,5X55 MM



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-LEMN, ZINCAT**
100 BUC
4,8X20 MM
4,8X25 MM



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-LEMN RAL 3009**
100 BUC
4,8X20 MM
4,8X25 MM



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-LEMN, RAL 3011**
100 BUC
4,8X20 MM
4,8X25 MM



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-LEMN, RAL 8017**
100 BUC
4,8X20 MM
4,8X25 MM


**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-METAL, ZINCAT**

**100 BUC
4,8X19 MM
4,8X25 MM
4,8X35 MM
4,8X55 MM**




**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-METAL, RAL 3009**

**100 BUC
4,8X19 MM
4,8X25 MM
4,8X35 MM**



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-METAL, RAL 3011**

**100 BUC
4,8X19 MM
4,8X25 MM
4,8X35 MM**



**ȘURUB AUTOFORANT HEX
TABLĂ-METAL, RAL 8017**


**100 BUC
4,8X19 MM
4,8X25 MM
4,8X35 MM**



ACCESORII TĂIERE, POLIZARE, ȘLEFUIRE




DISC ABRAZIV PLIN 125MM
SET 5 BUC
 55H933. K40
 55H934. K60
 55H935. K80
 55H936. K100
 55H937. K120
 55H938. K240



DISC ABRAZIV FIBRĂ 125MM
SET 3 BUC
 55H855. K40
 55H856. K60
 55H857. K80
 55H858. K100
 55H859. K120



DISC POLIZARE PENTRU METAL
SET 5 BUC
 57H714. 115 X 6.4 X 22.2 MM
 57H715. 125 X 6.4 X 22.2 MM
 57H717. 230 X 6.4 X 22.2 MM



DISC TĂIERE, PENTRU METAL
SET 25 BUC
 57H705. 115 X 1.0 X 22.2 MM
 57H707. 125 X 1.0 X 22.2 MM
 57H700. 125 X 1.6 X 22.2 MM
 57H718. 180 X 1.6 X 22.2MM



57H722. DISC TĂIERE,
PENTRU PIATRĂ
SET 25 BUC
 125 X 1.6 X 22.2 MM



57H725. DISC TĂIERE,
PENTRU PIATRĂ
SET 5 BUC
 230 X 3.2 X 22.2 MM



08-720. DISCURI PENTRU
METAL/INOX 41A 60 S BF
 125 X 1.0 X 22.23 MM
 25 BUC/SET



**57H860. DISC CAUCIUC PT
FIBRODISCURI 125MM M14**



**61H702. SUPT ADEZIV PT
DISC ABRAZIV 125MM**



**62H112. PERIE SÂRMĂ
POLIZOR UNGHIULAR
100MM**



**62H140. PERIE SARMĂ
ÎMPLETITĂ POLIZOR UNGHI.
115MM**



**PERIE CONICĂ DIN SÂRMĂ
OȚEL ALĂMIT PENTRU
MAȘINA DE GĂURIT
62H320. AX 75 MM
62H321. AX 100 MM**



**PERIE CUPĂ, SÂRMĂ, CU AX
62H330. 50 MM
62H331. 75 MM**



**62H710. PERIE CUPĂ
ABRAZIVĂ, NYLON, 75
MM, AX**



**62H714. PERIE
CIRCULARĂ ABRAZIVĂ,
NYLON, 100 MM, AX**



**57H656. DISC
FIERĂSTRĂU
DEBITOR, CARBURĂ,
160X30MM, 18 DINȚI**



**61H2T1. DISC DIAMANTAT
115 MM, TURBO, PENTRU BCA**

**61H2T5. DISC DIAMANTAT
125 MM, TURBO, PENTRU
BCA**



**66H320. CHEIE REGLABILĂ
PENTRU POLIZOR
UNGHILAR**

UNELTE ȘI ELEMENTE DE PRINDERE, LIPIRE




**61-004. PISTOL SILICON
HEAVY DUTY**



**21B336. PISTOL SILICON
PROFI**



**42E501. PISTOL LIPIT CU
BATOANE PVC FI 11MM,
78W**



**42E113. BATOANE PISTOL
LIPIT FI11MM X250MM SET 12
BUC**



**21B360. PRESĂ
SILICON/MASTICURI 600
ML**



**CLEMĂ FIXARE RAPIDĂ
12A515. 150MM
12A530. 300MM
12A545. 450MM
12A560. 600MM**



**NITURI AL - 50 BUC -SET
43E501. 4.8 MM X 8 MM
43E502. 4.8 MM X 10 MM
43E503. 4.8 MM X 12.5 MM
43E504. 4.8 MM X 14.5 MM
43E505. 4.8 MM X 18 MM
43E507. 4.8 MM X 23 MM
43E509. 4.8 MM X 28 MM**

UNELTE ȘI SCULE DE MÂNĂ



**01A440. FOARFECĂ
DREAPTĂ TABLĂ 250 MM**



**09A310. DALTĂ LEMN SET 4
BUC 6,12,18,24 MM**



**30C615. FIR DE TRASAT
CUTIE METALICĂ 15M**



**14A618. PERIUȚE 180 MM,
CUPRU/OTEL/NYLON, 3 BUC -
SET**



**02A012. CIOCAN PIETRAR
1250 G, MÂNER LEMN**



**MÂNER PENTRU CIOCAN
02A082. 0.5 KG, 320 MM
02A083. 1 KG, 360 MM
02A084. 2 KG, 400 MM**



**02A330. CIOCAN
CAUCIUC/PLASTIC, 35 MM,
MÂNER METAL**



**02A665. CIOCAN PENTRU
CĂRĂMIZI, 500 G, MÂNER
METALIC**



**10A703.FIERĂSTRĂU DE
MÂNĂ, 300 MM
PT LEMN/PVC**



**43-302. CADRU DE
FERĂSTRĂU 300 MM
MÂNER BICOMPONENT**



**10A717.FIERĂSTRĂU GIPS
CARTON, 150 MM
LAMĂ DEM.**



**10A843. RAMĂ TĂIERE ÎN
UNGHI, DIN PLASTIC
250 X 65 X 60 MM**



**17B531. SET 2 CUTTERE ȘI
LAME REZERVĂ**



**17B533. CUTTERE,
3 BUC -SET**



**63-013. CUTTER CU LAMĂ
SEGMENTATĂ, 9 MM**



**64-012. REZERVE LAME
CUTTER NEO, 9 MM, NEGRU
SET 10 BUC**

**64-013., 18 MM, NEGRU
SK2 10 BUC
64-014. LAME CUTTER
FRAGMENTATE, 25 MM,
NEGRU
SK2 10 BUC**



**17B716. CUȚITE PRECIZIE
VÂRFURI, 16 BUC - SET**



**03A440. SET
PUNCTATOARE 4 BUC
0,8 - 1,6 - 2,4 - 3,2 MM**



**14A110. EXTRACTOR
ȘURUBURI 5 BUC - SET**



**18B550. ȘPACLU/RĂZUITOR
GEAMURI CU 2 LAME**



**29C894. NIVELĂ UZ
CASNIC, TORPEDO 230 MM,
MAGNETICĂ**



**67-183. RULETĂ DIN OȚEL 3
M X 16 MM, MAGNETICĂ
67-185. RULETĂ DIN OȚEL 5
M X 25 MM, MAGNETICĂ**

**67-188. RULETĂ UZ CASNIC,
BANDĂ OȚEL, 8M X 25 MM**



**72-213. RIGLĂ 30 CM, OȚEL
INOXIDABIL
72-215. RIGLĂ 50 CM, OȚEL
INOXIDABIL**




**72-320. RAPORTOR CU
RIGLĂ DE 100 MM, OȚEL
INOXIDABIL**



DRIȘCĂ POLIURETAN 280 X 140 MM

Se folosește pentru finisarea finală și chituiră suprafețelor tencuite anterior și este larg utilizată pentru chituire, netezire, șlefuire și nivelare a pereților tencuiți sau cu chit.



BURETE SPĂLAT HYDRO

Burete foarte absorbant conceput pentru curățarea suprafețelor mari.



RĂZUITOR GIPS-CARTON 140X40MM

O rindea concepută pentru plăcile de gips-carton.



63-112. UNEALTĂ MULTIFUNCȚIONALĂ 11 ÎN 1




14A895. MINI MARKER PERMANENT SET 80 BUC



27C001. MINI RULETĂ 1M (40 BUC/BORCAN)



14A950. SET 3 BUC CRETĂ MARCARE 13 X 85 CM ALB



13-805. CREION TEHNIC ROȘU ȘI ALBASTRU 12 BUC




ȘPAKLURI JAPONEZE DIN PLASTIC SET 4 BUC

Set practic de 4 șpacluri realizate din plastic durabil și flexibil.

Sunt ideale pentru aplicarea chitului atât pe suprafețe plane, cât și rotunjite, pentru netezirea straturilor aplicate chiar și în locuri greu accesibile.

Avantaje:

- Formă bine gândită și convenabilă
- 4 lățimi diferite
- Ușoare și compacte
- Potrivite pentru toate tipurile de mase și chituri
- Rezistente la solvenți
- Ușor de curățat
- Durabile
- Flexibile



ȘPAKLURI JAPONEZE DIN OȚEL SET 4 BUC

Set practic de 4 șpacluri realizate din oțel durabil.

Sunt ideale pentru aplicarea chitului atât pe suprafețe plane, cât și rotunjite, pentru netezirea straturilor aplicate chiar și în locuri greu accesibile.

Avantaje:

- Formă bine gândită și convenabilă
- 4 lățimi diferite
- Ușoare și compacte
- Potrivite pentru toate tipurile de mase și chituri
- Rezistente la solvenți
- Ușor de curățat
- Durabile
- Flexibile



ROLA DEZAERARE ȘAPĂ ȚEPI MICI 25CM



RACLETA CAUCIUC

DIMENSIUNI
200 MM
250 MM

VOPSELE SPRAY



**VOPSEA SPRAY ALB
RAL9010 400ML**



**VOPSEA SPRAY ALB LUCIOS
400ML**



**VOPSEA SPRAY GALBEN
RAL1018 400ML10MM**



**VOPSEA SPRAY VERDE
RAL6029 400ML**



**VOPSEA SPRAY GRI
ANTRACIT MAT RAL7016
400ML**



**VOPSEA SPRAY MARO
CIOCOLATIUI RAL8017
400ML**



**VOPSEA SPRAY NEGRU
MAT RAL9005 400ML**



**VOPSEA SPRAY ARGINTIU
RAL9006 400ML**

Caracteristici:

- Acoperire excelentă 1,5 - 2 m²
- Rămâne alb, nu îngălbenește
- Durabilă
- Pigmenți rezistenți la decolorare și fără plumb

- Uscare rapidă la atingere: 20 minute
- Fără CFC
- Poate fi revopsită în orice moment
- Uscare completă: 24 ore
- Rezistentă la praf: 10 minute



VOPSEA SPRAY VERDE FLUORESCENT 400ML

Spray Fluo este o vopsea acrilică reflectorizantă, sub formă de spray, care iluminează suprafața și este vizibilă de la distanțe mari, chiar și în condiții de lumină scăzută.

Domenii de utilizare:

Potrivit pentru utilizare în spații deschise și închise, pe obiecte din metal, plastic, lemn, sticlă și ceramică, precum și pe suprafețe din cărămidă, beton sau tencuială.

Caracteristici:

- Eficientă în condiții de lumină redusă
- Flacon de 400 ml acoperă o suprafață de 1,5-2 m², în funcție de culoarea vopselei
- Rezistență la praf: 10 minute
- Uscare la atingere: 20 minute
- Uscare completă: 24 ore
- Rezistență la temperaturi: 100-120°C



VOPSEA SPRAY GALBEN FLUORESCENT 400ML



VOPSEA SPRAY PORTOCALIU FLUORESCENT 400ML



VOPSEA SPRAY TEMPERATURĂ NEGRU 400ML

Vopsea spray specială pe bază de silicon, rezistentă la temperaturi ridicate.

Domenii de utilizare:

Potrivită pentru utilizare pe sisteme de evacuare, radiatoare și supape ale automobilelor, radiatoare, coșuri de fum și cuptoare.

Caracteristici:

- Rezistență la temperaturi de până la **600°C**.
- Acoperire de 1,5-2 m²
- Rezistență la praf: 10 minute
- Uscare la atingere: 20 minute
- Uscare completă: 24 ore



VOPSEA SPRAY TEMPERATURĂ ARGINTIU 400ML

Caracteristici:

- Rezistență la temperaturi de până la **600°C**.



VOPSEA SPRAY TEMPERATURĂ ALB 400ML

Caracteristici:

- Rezistență la temperaturi de până la **300°C**.




VOPSEA SPRAY GRI F3000 PT ORNAMENTE PLASTIC 400ML


Spray pentru bare de protecție și spoilere destinat utilizării pe materiale plastice. Restabilește structura originală a barei de protecție.

Caracteristici:

- Rezistent la zgârieturi, mici impacturi, efecte chimice și atmosferice
- Acoperire excelentă
- Rezistență ridicată
- Pigmenți fără plumb
- Uscare rapidă
- Fără CFC
- Acoperire de 1.5- 2 m²
- Rezistență la praf: 10 minute
- Uscare la atingere: 20 minute
- Uscare completă: 24 ore
- Rezistență la temperaturi: 100-120°C



VOPSEA SPRAY NEGRU F13000 PT ORNAMENTE PLASTIC 400ML



VOPSEA SPRAY JANTE ALUMINIU 400ML



Vopsea acrilică specială cu uscare rapidă și rezistență ridicată la agenții atmosferici.

Domenii de utilizare:

Calitatea substanțelor utilizate asigură stabilitatea culorilor în timp și reproducerea culorilor originale, ideală pentru retușarea automobilelor, motocicletelor, scuterelor și bicicletelor. Rezistă la efectele oricăror vărsări de combustibil.

Caracteristici:

- Finisaje cu luciu înalt
- Rezistență bună la frecare și lustruire
- Flaconul de 400 ml acoperă o suprafață de 1,5 – 2 m², în funcție de culoarea vopselei



VOPSEA SPRAY ELECTROCASNICE ALB 400ML

Vopseaua spray acrilică pentru electrocasnice este utilizată pe suprafețele metalice pentru restaurarea culorii originale. Oferă electrocasnicelor un nou luciu.

Caracteristici:

- Acoperire excelentă
- Nu îngălbenește
- Durabilă
- Pigmenți rezistenți la decolorare și fără plumb
- Uscare rapidă
- Fără CFC
- Acoperire de 1,5 – 2 m², în funcție de culoarea vopselei.
- Rezistență la praf: 10 minute
- Uscare la atingere: 20 minute
- Uscare completă: 24 ore
- Poate fi revopsită în orice moment
-



VOPSEA SPRAY ZINC 98% 400ML

Vopsea acrilică de galvanizare de mare grosime. Zincul creează un strat metalic extrem de rezistent la coroziunea cauzată de intemperii și sare. Poate fi revopsită. Protejează eficient rezervoare, stâlpi, îmbinări sudate, grătare și lucrări de tâmplărie. Este de asemenea potrivită pentru utilizare după filetare, tăiere sau sudare pentru a restabili rezistența la coroziune.

Caracteristici și utilizare:

- Capacitate de acoperire: Aerosolul de 400 ml poate acoperi aproximativ 2 m², în funcție de culoarea suprafeței, grosimea fiecărui strat și numărul de straturi aplicate.
- Temperatură de utilizare: între +10°C și +25°C
- Umiditate maximă a aerului: 60%
- Echipament de protecție personală: mănuși, ochelari și măști recomandate
- Rezistență termică: 600°C
- Timp de uscare:
 - Rezistent la praf: 10 minute
 - Uscare la atingere: 20 minute
 - Uscare profundă: 24 ore



VOPSEA SPRAY ANTI- RUGINĂ GRI 400ML

Spray anti-coroziune oferă metalelor protecție pe termen lung împotriva coroziunii. Poate fi acoperit cu straturi de vopsea corespunzătoare după uscarea completă. Rezistent la toate influențele atmosferice.

Caracteristici:

- Acoperire excelentă
- Rezistență ridicată
- Pigment fără plumb
- Uscare rapidă
- Fără CFC
- Acoperire de 1,5 – 2 m², în funcție de materialul pe care este aplicat.
- Rezistență la praf: 10 minute
- Rezistență la contact: 20 minute
- Uscare completă: 24 ore
- Rezistență la temperaturi: 100-120°C



PISTOL PENTRU VOPSEA SPRAY

Suport pentru doze de spray pentru utilizare ușoară și control maxim în aplicarea spray-ului. Majoritatea dozelor de spray de diverse tipuri se potrivesc pe acest suport. Suportul ușor este realizat din plastic de calitate, având o greutate de 53 g, astfel încât nu obosește mâna. Suportul permite manipularea profesională și transformă orice doză într-un pistol de spray.

Un suport unic care ține doza de spray ferm și în siguranță. Trăgaci ergonomic de dimensiuni care se potrivește în toată mâna, pentru un confort mai mare în timpul utilizării. Nu vei mai avea mâinile murdare când folosești spray-ul.

SEZONUL DE GRĂDINĂRIT

Gama completă pentru irigare
și întreținerea grădinii



Furtunuri • Pistoale de stropit • Aspersoare • Foarfece de grădină

Catalog Produse Grădinărit 2026

CASĂ ȘI GRĂDINĂ



**15G100. FIERĂSTRĂU
CRENGI PLIABIL**



**15G101. FIERĂSTRĂU CRENGI
CU TEACA DE PLASTIC
350MM**



**15G200. FOARFECĂ DE
GRĂDINĂ DIAM. TĂIERE
10MM**



**15G203. FOARFECĂ DE
GRADINĂ AJUST. DIAM.
TĂIERE 12MM**



**15G204. FOARFECĂ DE
GRADINĂ DIAM. TĂIERE
15MM**



**15G250. FOARFECĂ PENTRU
CRENGI
700MM**



**15G253. FOARFECĂ
PENTRU CRENGI, TElesc.
700-1000MM**



**15G310. FOARFECĂ GARD
VIU 550 MM, LAMĂ 185 MM**



**15G514. BORDURĂ GAZON
MARO
15CM X 9M**



**15G510. BORDURĂ GAZON
VERDE
10CM X 9M**



**15G702. PISTOL PENTRU
STROPIT 9 FUNCȚII**



**15G707. PISTOL PENTRU
STROPIT 7 FUNCȚII**



**15G700. PISTOL PENTRU
STROPIT 7 FUNCȚII**



**15G785. ASPERSOR DE
GRĂDINĂ REGLABIL RAZA
0-360 GRADE**



**15G770. ASPERSOR
OSCILANT 16 DUZE CU AC
CURĂȚARE**



**15G780. ASPERSOR DE
GRĂDINĂ REGLABIL
8 FUNCȚII**

**15G800. FURTUN GRĂDINĂ
20M 1/2 20 BAR**



**15G801. FURTUN GRĂDINĂ
30M 1/2 20 BAR**

**15G803. FURTUN GRĂDINĂ
20M 3/4 20 BAR**

**15G804. FURTUN GRĂDINĂ
30M 3/4 20 BAR**



**15G820. FURTUN GRĂDINĂ
PROFI 20M 1/2 25 BAR**



**15G890. FURTUN GRĂDINĂ
EXTENSIBIL 7.5-22.5M**



**15G744. RACORD Y 3 IEȘIRI
12 BUC**



**15G720. CONECTOR 1/2"
12 BUC**



**15G721. CONECTOR 1/2" CU
OPRITOR
12 BUC**



**15G722. CONECTOR 3/4"
12 BUC**



**15G723. CONECTOR 3/4" CU
OPRITOR
12 BUC**



**15G740. CONECTOR
ADAPTOR ROBINET-FURTUN
1/2-3/4
12 BUC**



**15G742. CUPLĂ FURTUN 1/2"
12 BUC**

**15G743. CUPLĂ FURTUN 3/4"
12 BUC**



**15G760. DISTRIBUTOR Y CU
2 VALVE**



**15G745. RACORD DUBLU
12 BUC**



**63-125. COARDĂ
PARACORD, 30M X 4MM**

Caracteristici:

- Capacitate de încărcare până la o sarcină statică de 400 kg
- Rezistentă la condiții meteorologice



**PRELATĂ TEXTILĂ CU
OCHEȚI**

**2X3 M 75G/MP
3X4 M 75G/MP
4X6 M 75G/MP**



MĂTURĂ UNIVERSALĂ

Mărimi: 30CM, 35CM, 40CM

Mătură concepută pentru măturarea camerelor acasă, la birou, în garaj etc., utilizată în principal în interiorul clădirilor.



PERIE DE MÂNĂ UNIVERSALĂ

Perie concepută pentru măturarea camerelor acasă, la birou, în garaj etc., utilizată în principal în interiorul clădirilor.



MĂTURĂ STRADALĂ

Mărimi: 50CM, 60CM, 80CM

Mătură concepută pentru măturarea suprafețelor mari în aer liber, cum ar fi pavelele, suprafețele de asfalt, traseele.



PERIE UNIVERSALĂ 210 MM FIRE PVC

Perie pentru frecat, destinată îndepărtării murdăriei persistente.



COADĂ CIOCAN 30 CM 10 BUC COADĂ CIOCAN 35 CM 10 BUC COADĂ CIOCAN 40 CM 10 BUC

Caracteristicile produselor:

- Lungime: 300 mm; 350 mm; 400 mm
- Greutate: 125 gr; 165 gr; 235 gr
- Materiale folosite: fag, carpen
- Umiditate produs: sub 25 %



COADĂ SECURE 60 CM 10 BUC COADĂ SECURE 70 CM 10 BUC COADĂ SECURE 95 CM 10 BUC

Caracteristicile produselor:

- Lungime: 600 mm; 700 mm; 950 mm
- Greutate: 500 gr; 670 gr; 850 gr
- Materiale folosite: fag, carpen
- Umiditate produs: sub 25 %



COADĂ TOPOR 34 CM 10 BUC

Caracteristicile produsului:

- Lungime: 340 mm
- Greutate: 205 gr
- Materiale folosite: fag, carpen
- Umiditate produs: sub 25 %



ZGĂRZI DIN PIELE REZISTENTE

Siguranță • Durabilitate • Confort

Zgărzile din piele sunt fabricate pentru rezistență și utilizare zilnică. Materialele durabile și cusăturile solide oferă siguranță și confort pentru animale de diferite talii

- ✓ piele rezistentă
- ✓ cusături solide
- ✓ prindere sigură
- ✓ set 5 bucăți – culori diverse



ZGARDĂ PIELE NR.1
15 MM X 40 CM



ZGARDĂ PIELE NR.2
20 MM X 50 CM



ZGARDĂ PIELE NR.3
25 MM X 55 CM



ZGARDĂ PIELE NR.4
35 MM X 65 CM



ZGARDĂ PIELE NR.5
40 MM X 65 CM



ZGARDĂ PIELE NR.6
40 MM X 75CM

Disponibile în toate dimensiunile și în mai multe culori
Set 5 bucăți – culori diverse

sano®



Tot ce ai nevoie
pentru o curăţenie impecabilă

CURĂȚENIE & ÎNTREȚINERE



**OPTIMA SACI SUPER
ALBAȘTRI**
120L, 10, 70*110
240L, 10, 115*130
35L, 15, 50*70
60L, 15, 60*80



**SACI MENAJERI ȘNUR
ALBAȘTRI**
35L, 15, 50*70
60L, 15, 60*80



**SANO FOLIE ALUMINIU
CUTIE**

Folie alimentară 150 M
cu sistem de tăiere



**SANO HÂRTIE DE COPT
50 FOI**



**SANO PROSOP STRONG
235 FOI
3 STRATURI**



**SANO PAPER PROSOP
MONOROLĂ 100M**



**SANO CLOTH (40)
YELLOW/PINK**



SANO BURETE DE VASE



SANO SPARK LĂMÂIE 500ML

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK LĂMÂIE 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK LAVANDĂ 500ML

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK LAVANDĂ 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK MIGDALE 500ML

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK MIGDALE 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK ZERO 500ML

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK ZERO 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK CASTRAVETE 500ML

Detergent lichid pentru vase,
24% substanță activă



SANO SPARK CASTRAVETE 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK LEMONGRASS 500ML

Detergent lichid pentru vase,
24% substanță activă



SANO SPARK LEMONGRASS 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO SPARK TOTAL ACTION DISHWASHER TABLETS 30PCS

Detergent tablete pentru
mașina de spălat vase



SANO SPARK ZERO 700ML PUMP

Detergent lichid pentru vase, 24%
substanță activă



SANO X CREAM LEMON UNIVERSAL 750ML/1110G

Soluție cremă.
Este soluția ideală pentru a curăța și
a conferi strălucire suprafețelor
murdare din baie și bucătărie.



SANO X POWDER

Praf de curățat pentru igienizare și
înlăbire



SANO CLEAR GREEN TRG 750ML

Detergent pentru geamuri



SANO CLEAR BLUE TRG 750ML

Detergent pentru geamuri



SANO CLEAR BLUE REFILL 750 ML

Detergent pentru geamuri



SANO JET DET UNIV GEL ULEI DE PIN 1L

Detergent Universal Gel



SANO JET DET UNIV LICHID ULEI DE PIN 1L

Detergent Universal Lichid



SANO JET CU BICARBONAT PULV 750ML

Detergent Universal pentru curățare ușoară și strălucire.



SANO JET DETERGENT SPUMĂ PENTRU BUCĂTĂRIE 750ML

Detergent spumă pentru bucătărie



SANO FORTE PLUS 1L SANO FORTE PLUS 500ML

Detergent Degresant spumă-
îndepărtează grăsimile arse și
murdăria



SANO K-2000+ TRIGGER 750ML

INSECTICID LICHID MICRO-
ÎNCAPSULAT PENTRU EFECT DE
LUNGĂ DURATĂ ,indicat pentru
combaterea infestării cu
gândaci și zburătoare



SANO K-300+ AEROSOL 400ML 630ML

Insecticid- extermină insectele și
previne apariția lor!



SANO NIROSTA 500ML

Soluție pentru curățat și lustruit
inoxul



SANO REFRIGERATOR+ MICROWAVE CLEANER 750ML

Degresant pentru frigidere și
pentru cuptoare cu microunde



SANO ANTI KALK UNIVERSAL 4 ÎN 1 PULV 500ML

Îndepărtează și curăță eficient
calcarul de pe rezistențele
fierbătoarelor



SANO ANTI KALK LICHID ELECTROCASNICE 500ML

Îndepărtează și curăță eficient
calcarul de pe rezistențele
fierbătoarelor



SANO ANTI KALK WC 750ML

Îndepărtează calcarul de pe
vasele de toaletă



SANO ANTI KALK MAȘINA SPĂLAT 500ML

Îndepărtează și curăță eficient
calcarul de pe rezistențele
masinilor de spalat haine



SANO JET DETERGENT SPUMĂ PENTRU BAIE 750ML

Detergent spumă pentru baie (căzi, accesorii din băi, cabine de duș, suprafețe din ceramică și porțelan)



SANO ANTI KALK PIATRĂ ȘI RUGINĂ PULV 500ML

Îndepărtează calcarul de pe suprafețe



SANO DRAIN 200G

Granule pentru desfundarea și curățarea țevelor și instalațiilor sanitare



SANO DRAIN LIQUID 1L

Gel pentru desfundarea și curățarea țevelor și instalațiilor sanitare



SANO BLUE 150G

Detergent și odorizant vase de toaletă



SANO HN-TECHNO SOAP ALBASTRU 4L

Săpun lichid pentru întreținerea mâinilor-varianta profesională la 4 litri



SANO BON BLUE 5 ÎN 1

Detergent și odorizant vase de toaletă



SANO BON GREEN FOREST (VERDE) 5 ÎN 1

Detergent și odorizant vase de toaletă



SANO BON PURPLE LAVENDER 5 ÎN 1

Detergent și odorizant vase de
toaletă



SANO FLOOR FRESH HOME BLUE BLOSSOM 1L 2L 4L

Detergent potrivit pentru toate
tipurile de pardoseli



SANO FLOOR FRESH HOME BLUE BLOSSOM 1L 2L 4L

Detergent potrivit pentru toate
tipurile de pardoseli



SANO FLOOR FRESH HOME SPA 2L

Detergent potrivit pentru toate
tipurile de pardoseli



SANO FLOOR FRESH LILIAÇ 1L 4L

Detergent potrivit pentru toate
tipurile de pardoseli



SANO FLOOR PLUS 1L 4L

Detergent pentru pardoseli cu
proprietatea de alungare a
gândacilor!



SANO FRESH HOME BLUE BLOSS 350ML

Odorizant de cameră, cu parfum
balsamului de rufe



SANO FRESH HOME SOFT SILK 350ML

Odorizant de cameră, cu parfumul
balsamului de rufe



**SANO MAXIMA BABY
(20SP) 2KG**

Detergent haine pudră



**SANO MAXIMA MOUNTAIN
FRESH (20SP) 2KG
(60SP) 6KG**

Detergent haine pudră



**SANO MAXIMA SPRING
FLOWERS (20SP) 2KG
(60SP) 6KG**

Detergent haine pudră



**SANO MAXIMA POWER GEL
MIX&WASH
(20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO MAXIMA POWER GEL
BLUE BLOSSOM
(20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO MAXIMA POWER GEL
MOUNTAIN FRESH
(20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO MAXIMA POWER GEL
BABY (20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO MAXIMA POWER GEL
SOFT SILK
(20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO MAXIMA POWER GEL
SPRING FLOWERS
(20SP) 1L
(60SP) 3L**

Detergent haine concentrat gel



**SANO DETERGENT ÎNĂLBITOR
SPRAY 750ML**

Detergent înălbitor spumă-
antimucegai



**SANO CLOR
1L 4L**



**SANO OXYGEN POWDER COLORED
LAUNDRY 540G**

Soluție pudră de scos pete dificile,
se utilizează împreună cu
detergentul în mașina de spălat
rufe.

Pentru haine colorate



**SANO OXYGEN POWDER FOR
WHITE LAUNDRY 540G**

Soluție pudră de scos pete dificile,
se utilizează împreună cu
detergentul în mașina de spălat rufe

Pentru haine albe



SANO OXYGEN GEL 1L

Soluție gel de scos pete dificile, se
utilizează împreună cu detergentul
în mașina de spălat rufe



SANO OXYGEN TRG 750ML

Îndepărtează petele dificile
Înainte de a pune la spălat,
pulverizați direct pe pete.



SANO BALSAM ULTRA CONCENTRAT BABY 1L

Balsam rufe ultraconcentrat



SANO BALSAM ULTRA CONCENTRAT BLUE BLOSSOM 1L

Balsam rufe ultraconcentrat



SANO BALSAM ULTRA CONCENTRAT MUSK 1L

Balsam rufe ultraconcentrat



SANO BALSAM ULTRA CONCENTRAT SOFT SILK 1L

Detergent haine concentrat gel



SANO BALSAM BIO 1L REFILL

Balsam rufe reffil



SANO BALSAM MUSK 1L REFILL

Balsam rufe reffil



SANO BALSAM BABY ALOE VERA 1L REFILL

Balsam rufe reffil



SANO BALSAM DRYER BLUE BLOSSOM 750 ML

Balsam pentru rufe uscate



SANO BALSAM DRYER FLORAL TOUCH 750 ML

Balsam pentru rufe uscate



SANO BALSAM DRYER MUSK 750 ML

Balsam pentru rufe uscate




SANO LEATHER CARE 500ML

Loțiune pentru curățarea și
îngrijirea tuturor articolelor din
piele



KLINGSPOR
Abrasive Technology



SENTOSA





KLINGSPOR

Abrasive Technology



ROLĂ ABRAZIVĂ KL375J 100MM X 50M

GRANULAȚII : 40 60 80 100 120 150 180 220 240

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică
Tip Granulă	Corund
Înveliș	dens
Suport	J-Bumbac

MATERIALE

Lemn	●
Metal Universal	●

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Produs universal destinat în special aplicațiilor de șlefuire în construcții
- Pentru prelucrarea manuală a suprafețelor din lemn și metal
- Foarte flexibil



COLI HIDROREZISTENTE PS11A 230*280

Granulație 400 / 50 BUC

COLI HIDROREZISTENTE PS11A 230*280 Granulație
800 / 50 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică
Tip Granulă	SiC
Înveliș	dens
Suport	A-Hârtie

MATERIALE

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Material Plastic	●
Sticlă/Piatră	◐
Metal universal	◐

DOMENII DE UTILIZARE

- Întreținere vehicule
- Vopsitorii

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Produs special pentru reparații auto și vopsitorii
- ideal pentru suprafețe dure și grele
- Adaptare excelentă, cu menținerea unei stabilități ridicate
- Poate fi folosit pentru șlefuire umedă și uscată



DISC ABRAZIV PLIN PS22K 125MM 50 BUC

GRANULAȚII : 40 60 80 120

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică
Tip Granulă	Corund
Înveliș	semideschis
Suport	E-Hârtie

MATERIALE


Lemn	●
Metal Universal	●
Inox	◐
Vopsele/Lacuri/Chit	◐
Material Plastic	◐

DOMENII DE UTILIZARE

- Vopsitorii
- Industria de prelucrare a plasticului
- Industria de prelucrare a lemnului

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc universal abraziv pentru prelucrarea metalelor și prelucrarea lemnului
- Model cu suprafață omogenă
- Disponibil în mai multe granulații și dimensiuni

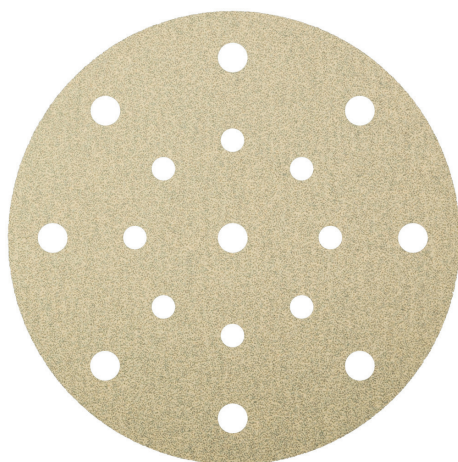

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/GLS38/Granulatie 100 / 50 BUC

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/GLS38/Granulatie 120 / 50 BUC

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/GLS52/Granulatie 100 / 50 BUC

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/GLS52/Granulatie 120 / 50 BUC

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/PLIN/Granulatie 120 / 50 BUC

DISC AUTOFIXARE PS33CK 225 MM/PLIN/Granulatie 60 / 50 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică
Tip Granulă	Corund
Înveliș	semideschis
Suport	C-Hârtie

MATERIALE

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Material Plastic	◐

BENEFICIILE PRODUSULUI


- Performanță crescută de șlefuire și de îndepărtare a materialului datorită granulelor abrazive speciale, tratate termic, din oxid de aluminiu
- Colmatare redusă datorită substanțelor abrazive active din statul ulterior și învelișului semi-deschis
- Flexibilitate ridicată combinată cu o bună stabilitate și rezistență la rupere datorită suportului de hârtie
- impregnat cu latex

DOMENII DE UTILIZARE

- Industria auto
- Industria energiei eoliene
- Construcția avioanelor
- Industria de prelucrare a lemnului
- Ateliere meșteșugărești



GLS 38 Φ 225 mm,
8 găuri de aspirație Φ 10mm
pe găuri dispuse în formă de
cerc Φ 70mm
+1 gaură în centru



GLS 52 Φ 225 mm
10 găuri de aspirație Φ 12mm
pe găuri dispuse în formă de
cerc Φ 105mm



NOU!

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 125MM GR100-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 125MM GR120-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 125MM GR150-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 125MM GR180-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 150MM GR100-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 150MM GR120-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 150MM GR150-50B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 150MM GR180-50B


KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 225MM GR100-25B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 225MM GR120-25B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 225MM GR150-25B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 225MM GR180-25B

KLK SITĂ ABRAZIVĂ AN400 225MM GR240-25B

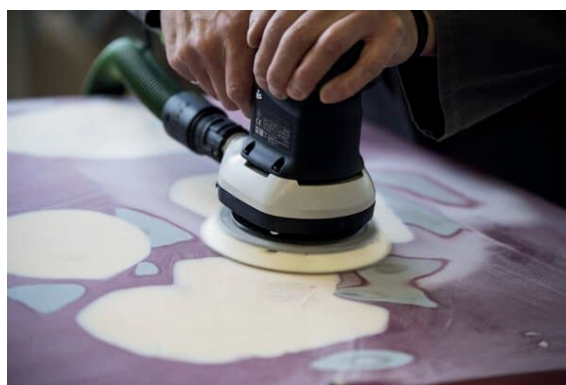

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Prin sita abrazivă AN 400 utilizatorul beneficiază de aspirația eficientă prafului pe întreaga suprafață, datorită structurii deschise a sitei. Astfel este posibilă o muncă aproape fără praf.
- În plus, utilizatorii beneficiază de o excelentă protecție a muncii datorită generării reduse de praf. O agresivitate ridicată, timpi de utilizare mai îndelungați și o durată îndelungată de viață completează oferta. În plus, această sită abrazivă este independentă de sistemul de găuri de aspirație existente pe mașină. Meseriașii, utilizatori profesioniști sau amatori, vor aprecia acest avantaj.

NOU!



KLK BURETE ABRAZIV SK500 100*70*25MM GR 60
KLK BURETE ABRAZIV SK500 100*70*25MM GR 80
KLK BURETE ABRAZIV SK500 100*70*25MM GR 100
KLK BURETE ABRAZIV SK500 100*70*25MM GR 120

CARACTERISTICI

Tip granulație	Corund
Tip de imprastiere	dens

MATERIALE

Vopsele/Lacuri/Chit	●
Lemn	●
Plastic	◐
Metal Universal	◐

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Poate fi utilizat atât orizontal cât și vertical (patru laturi utilizabile) - pentru suprafețe plane și profilate, datorită miezului din spumă flexibilă - robust, lavabil și reutilizabil



SUPORT FIBRODISC ST358 NETED&FLEX 125

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Suportul de fixare semidur permite o bună adaptare la piesa de prelucrat
- Pentru uz universal, în special pentru prelucrarea suprafețelor și finisare (granulația 50 și mai fină)
- Rezistență la temperaturi ridicate



SUPORT FIBRODISC ST358A STRIAT&DUR 125

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Pentru șlefuire dură
- Șlefuire la rece
- Agresivitate crescută datorită suprafeței abrazive tari, cu nervuri
- Rezistență la temperaturi ridicate și stabilitate



MATERIALE

Inox	●
Oțel	●

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Construcții de oțel



MATERIALE

Inox	●
Oțel	●

DOMENII DE UTILIZARE

- Lăcătușerie
- Construcții din metal
- Construcții de oțel

DISC LAMELAR SMT324 EXTRA 125MM

GRANULAȚII : 40 60 80

10 BUC

CARACTERISTICI

Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12° , plană
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ □ □ □

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Produs universal pentru prelucrarea canturilor și suprafețelor de lucru din oțel și oțel inoxidabil
- Grad ridicat de îndepărtare material în utilizarea pe polizoare unghiulare din toate clasele de performanță
- Fără smălțuire chiar și în cazul șlefuirii sub presiune scăzută

DISC LAMELAR SMT624 SUPRA 125MM

GRANULAȚII : 40 60 80


10 BUC

CARACTERISTICI

Tip granulă	Zirconiu corund
Taler	Fibră de sticlă
Îmbinare tăiș	curbată 12°
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Capacitate agresivă de îndepărtare a materialului și confort la șlefuire
- Pentru utilizare universală în aplicații solicitante de șlefuire pe oțel și inox
- Grad optim de îndepărtare a materialului atunci când sunt utilizate cu polizoare unghiulare de mare putere

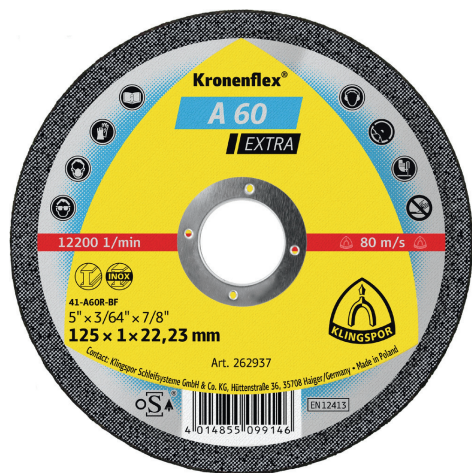

MATERIALE

Inox	●
Metal Universal	●

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Formare minimă de bavură
- Încărcare termică scăzută
- Foarte bun raport performanță / preț



MATERIALE

Inox	●
Oțel	●
Aluminiu	●

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc de tăiere de înaltă performanță cu granulație abrazivă cu autoascuțire
- Performanță de tăiere ridicată corelată cu o durată de viață îndelungată
- O gamă largă de aplicații
- Ambalate câte 25 de bucăți în cutie de plastic Kronenflex, pentru menținerea performanței ridicate pe termen lung și protecție împotriva umidității

DISC TĂIERE A60 EXTRA 115*1 MM / 25 BUC DISC TĂIERE A60 EXTRA 125*1 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de înclieiere	Rășină sintetică, întărită cu fibră
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade

DISC TĂIERE EDGE SPECIAL 125*1.2 MM / 25 BUC DISC TĂIERE EDGE SPECIAL 115*1.2 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de înclieiere	Rășină sintetică, întărită cu fibră
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade
- Industria uleiului și gazelor
- Construcții de conducte



DISC TĂIERE A346 EXTRA 115*1.6 MM / 25 BUC DISC TĂIERE A346 EXTRA 125*1.6 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibră
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

MATERIALE

Inox	●
Oțel	●
Aluminiu	◐

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Fără fier, sulf și clor
- Aplicabil universal pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX)
- Disc de tăiere din corund calcinat, cubic
- Formare scăzută de bavuri, durată de viață mai lungă a uneltei
- Deosebit de adecvat pentru tăierea materialelor subțiri precum și a profilelor și țevilor



DISC TĂIERE A46 TZ SPECIAL 115*1.6 MM / 25 BUC DISC TĂIERE A46 TZ SPECIAL 125*1.6 MM / 25 BUC DISC TĂIERE A46 TZ SPECIAL 230*1.9 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

MATERIALE

Inox	●
Oțel	●
Aluminiu	◐

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Fără fier, sulf și clor
- Aplicabil universal pentru oțel și oțel inoxidabil (INOX)
- Prima alegere pentru aplicații profesionale și tăierea rapidă a materialelor exigente

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade



DISC TĂIERE A24 EXTRA 230*2 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ □ □ □

MATERIALE

Metal universal



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc standard cu excelent raport calitate-preț
- Pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor
- Rezultate excelente cu toate polizoarele unghiulare standard

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie



DISC TĂIERE A36 R SUPRA 230*2 MM / 25 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □

MATERIALE

Inox



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Performanță excelentă de tăiere
- Agresivitate și durată de viață optimizată

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientelor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie
- Industria de prelucrare a inoxului
- Construcția de balustrade



MATERIALE

Oțel	●
Inox	◐
Aluminiu	◐
Fontă	◐

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc standard de tăiere cu un raport preț / calitate foarte bun
- Design stabil, adecvat în special pentru tăierea profilelor
- Tehnologie de fabricație optimizată pentru utilizare universală
- Formare redusă de bavuri
- Poate fi utilizat pe mașina de debitat electrică portabilă cu putere de până la 3 kW



MATERIALE

Metal universal	●
-----------------	---

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc standard cu excelent raport calitate-preț
- Pentru utilizare universală în prelucrarea metalelor
- Rezultate excelente cu toate polizoarele unghiulare standard

DISC TĂIERE A330 EX 406*3 MM / 10 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ ■ □ □

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Lăcătușerie
- Construcții de oțel
- Construcții de străzi
- Construcții civile

DISC POLIZARE A24 EXTRA 115*6MM / 10 BUC

DISC POLIZARE A24 EXTRA 125*6MM / 10 BUC

DISC POLIZARE A24 EXTRA 230*6MM / 10 BUC

CARACTERISTICI

Agent de încheiere	Rășină sintetică, întărită cu fibre
Tip Granulă	Corund
Duritate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresivitate	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ ■ □ □ □

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcția instalațiilor
- Construcția aparatelor și recipientilor
- Construcții din metal
- Lăcătușerie



DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DT300U EXTRA 125MM

DISC DIAMANTAT SEGMENTAT DT300U EXTRA 230MM

CARACTERISTICI

Îmbinare tăiș	Sinterizat
Formă tăiș	Segmente standard
Agresivitate	■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ □ □ □ □

MATERIALE

Materiale de construcții	●
Beton, universal	●

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Produs universal pentru materiale de construcții de uz general
- Capacitate de tăiere ridicată
- Raport preț / calitate foarte bun

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcții la înălțime
- Grădinarit
- Peisagistică
- Încălzire
- Instalații sanitare
- Construcția grinzilor



DISC DIAMANTAT CONTINUU DT300F EXTRA 115MM

DISC DIAMANTAT CONTINUU DT300F EXTRA 125MM

CARACTERISTICI

Îmbinare tăiș	Sinterizat
Formă tăiș	Continuu
Agresivitate	■ ■ ■ □ □ □ □
Durabilitate	■ ■ ■ □ □ □ □

MATERIALE

Gresie	●
Faianță	●

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Canturi netede după tăiere la prelucrarea plăcilor ceramice (gresie și faianță)
- Un disc de calitate la un preț atractiv

DOMENII DE UTILIZARE

- Instalatori gresie
- Încălzire
- Instalații sanitare
- Constructor de bucătării



MATERIALE

Gresie dură	●
Porțelan	●
Faianță dură	●
Gresie ceramică dură	●
Ceramică	●

KLG DISC DIAMANTAT DT900FP SPECIAL 115*1.4MM KLG DISC DIAMANTAT DT900FP SPECIAL 125*1.4MM

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc extrem de subțire pentru plăci ceramice dure în special gresie porțelanată - geometria specială permite debitarea cu viteze ridicate și margini de tăiere perfecte

DOMENII DE UTILIZARE

- Constructor de bucătării
- Grădinărit și peisagistică
- Instalatori gresie

PROPRIETĂȚI

Clasă	Special
Formă tăiș	continuu, cu geometrie specială
Îmbinare tăiș	sinterizat
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata de viață	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

KLG DISC DIAMANTAT DT900FT SPECIAL 115*1.4MM KLG DISC DIAMANTAT DT900FT SPECIAL 125*1.4MM

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc profesional subțire, cu grosimea de numai 1,4mm pentru solicitări complexe - extraordinare rezultate în exploatare - dantură continuă de tip turbo - margini de tăiere netede

DOMENII DE UTILIZARE

- Constructor de bucătării
- Grădinărit și peisagistică
- Instalatori gresie




MATERIALE

Produce din piatră fină	●
Teracotă	●
Teracotă, glazurată	●
Granit	●
Ardezic	●

PROPRIETĂȚI

Clasă	Special
Formă tăiș	continuu turbo
Îmbinare tăiș	sinterizat
Agresivitate	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Durata de viață	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □

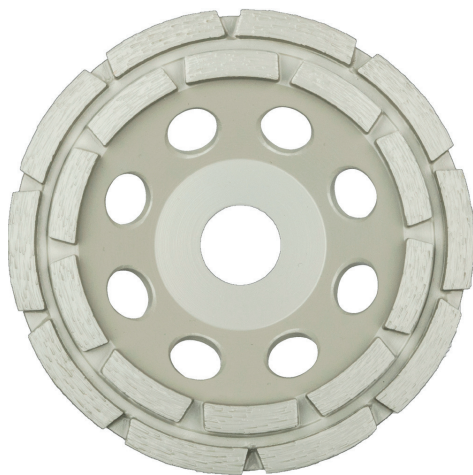

DISC ȘLEFUIT BETON DS300B EXTRA 125*7MM

CARACTERISTICI

Îmbinare tăiș	Brazat
Formă tăiș	Segmente standard
Agresivitate	
Durabilitate	

MATERIALE

Beton	
Șapă	
Materiale de construcții	

DOMENII DE UTILIZARE

- Construcții la înălțime
- Instalatori gresie
- Fabrici de beton
- Ateliere de pietre naturale

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Disc tip oală cu segmente dispuse pe două rânduri cu capacitate mare de șlefuire
- Agresivitate ridicată chiar și la presiune ușoară
- Excepțional raport preț / calitate



SENTOSA



fischer





SISTEME DE PRINDERE



DUOPOWER 5X25 LD DIBLU NYLON / 25 BUC
DUOPOWER 6x30 LD DIBLU NYLON / 100 BUC
DUOPOWER 6x50 LD DIBLU NYLON / 100 BUC
DUOPOWER 8X40 LD DIBLU NYLON / 100 BUC
DUOPOWER 8X65 LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 10x50 LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 10x80 LD DIBLU NYLON / 25 BUC
DUOPOWER 12X60 LD DIBLU NYLON / 25 BUC
DUOPOWER 14X70 LD DIBLU NYLON / 20 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Materiale bicomponente pentru valori de sarcină maxime și funcționare inteligentă în funcție de substrat.
- Rezultate excelente (senzație de bine) cu acest diblu. Veți simți exact când diblul este instalat perfect.
- Lungimea mică a diblului asigură fixare rapidă fără forare adâncă.
- Gulerul îngust al diblului previne alunecarea acestuia în gaura forată.
- Forma dințată anti-rotăție previne învârtirea în gaura forată în timpul instalării.
- Adâncimea mai mare de ancorare a diblurilor DuoPower 6x50, 8x65 și 10x80 înseamnă că diblul este deosebit de recomandat pentru fixări în materiale de construcții cu goluri, BCA și plăci de ipsos.

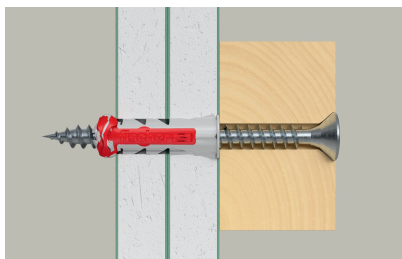

APLICAȚII

- Console pentru televizoare
- Corpuri de iluminat
- Rafturi
- Dulapuri cu oglindă
- Cutii poștale
- Fotografii
- Fixare jaluzele
- Galerii
- Sisteme de fixare chiuvete
- Fixarea instalațiilor sanitare și de încălzire
- Instalații de baie și toaletă
- Dulapuri de perete
- Hotă

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Beton
- Căramidă plină
- Căramidă plină din nisip calcaros
- BCA
- Căramidă perforată vertical
- Căramidă perforată din nisip calcaros
- Gips-carton
- Plăci de gips-carton și plăci de gips armate cu fibre
- Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
- Dale de pardoseală cu cavități din cărămizi și beton sau alt material similar
- Piatră naturală
- Placă aglomerată
- Placă solidă din gips
- Căramidă plină realizată din beton ușor






DUOPOWER 5X25 S LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 6X30 S LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 6X50 S LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 8X40 S LD DIBLU NYLON / 50 BUC
DUOPOWER 8X65 S LD DIBLU NYLON / 25 BUC
DUOPOWER 10X50 S LD DIBLU NYLON / 25 BUC
DUOPOWER 10X80 S LD DIBLU NYLON / 10 BUC
DUOPOWER 12X60 S LD DIBLU NYLON / 10 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Materiale bicomponente pentru valori de sarcină maxime și funcționare inteligentă în funcție de substrat.
- Rezultate excelente (senzație de bine) cu acest diblu. Veți simți exact când diblul este instalat perfect.
- Lungimea mică a diblului asigură fixare rapidă fără forare adâncă.
- Gulerul îngust al diblului previne alunecarea acestuia în gaura forată.
- Forma dințată anti-rotăție previne învârtirea în gaura forată în timpul instalării.
- Adâncimea mai mare de ancorare a diblurilor DuoPower 6x50, 8x65 și 10x80 înseamnă că diblul este deosebit de recomandat pentru fixări în materiale de construcții cu goluri, BCA și plăci de ipsos.

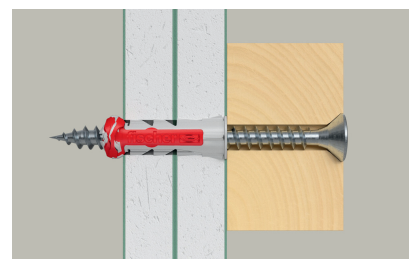


APLICAȚII

- Console pentru televizoare
- Corpuri de iluminat
- Rafturi
- Dulapuri cu oglindă
- Cutii poștale
- Fotografii
- Fixare jaluzele
- Galerii
- Sisteme de fixare chiuvete
- Fixarea instalațiilor sanitare și de încălzire
- Instalații de baie și toaletă
- Dulapuri de perete
- Hotă

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Beton
- Căramidă plină
- Căramidă plină din nisip calcaros
- BCA
- Căramidă perforată vertical
- Căramidă perforată din nisip calcaros
- Gips-carton
- Plăci de gips-carton și plăci de gips armate cu fibre
- Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
- Dale de pardoseală cu cavități din cărămizi și beton sau alt material similar
- Piatră naturală
- Placă aglomerată
- Placă solidă din gips
- Căramidă plină realizată din beton ușor






DUOXPAND 8X80 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 8X100 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 8X120 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X80 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X100 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X120 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X140 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X160 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X180 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
 DUOXPAND 10X200 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Combinația de design și material se adaptează la toate materialele de construcții și permite utilizarea universală.
- Geometria specială a lamelelor se extinde ușor în materialul de construcții. Acest lucru evită fisurarea materialelor de construcții poroase și permite ancorarea aproape de margine.
- Corpul principal gri din nailon de înaltă calitate oferă rezistență, în timp ce componenta din material roșu asigură flexibilitate și răspândire optimă.
- Evaluarea tehnică europeană (ETA) pentru utilizare multiplă pentru aplicații nestructurale, asigură o fixare eficientă în toate clasele de materiale de construcții.
- Șurubul de siguranță premontat se potrivește perfect în diblu și optimizează timpul de instalare.



APLICAȚII

- Fațade, tavan și substructuri acoperiș din lemn și metal
- Geamuri
- Porți și uși
- Dulapuri
- Dulapuri suspendate de bucătărie
- Chereștea lemn
- Grinzi
- Suport TV
- Tapet
- Colțare metalice
- Suporturi metalice
- Conducte de cabluri

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Aprobat pentru:

- Beton $\geq$ C12/15
- Căramidă solidă
- Căramidă solidă nisip-var
- Bloc solid din beton ușor și de greutate normală
- Căramizi perforate pe verticală
- Căramidă nisip-var perforată
- Blocuri goale din beton ușor
- Beton aerat

Potrivit și pentru:

- Piatră naturală cu structură densă
- Panou solid din ipsos







DUOXPAND 8X80 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 8X100 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 8X120 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X80 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X100 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X120 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X140 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X160 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X180 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
DUOXPAND 10X200 T DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Sistemul de fixare a cadrelor fischer DuoXpand cu două adâncimi de ancorare este omologat cu șurubul cu cap înfundat fischer pentru fixări multiple ale sistemelor neportante din beton, zidărie și beton celular. Datorită geometriei sale speciale și a combinației de materiale, ancora se extinde în mod optim în materialul de construcții. Gama include diametre între 8 și 10 și lungimi ale ancorei de până la 230 mm. DuoXpand cu șurubul cu cap înfundat este potrivit pentru fixarea lemnului pe beton sau zidărie.

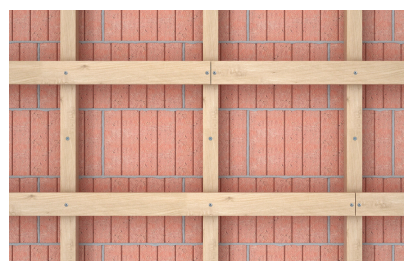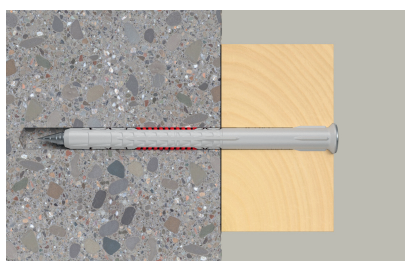

APLICAȚII

- Fațade, tavane și structuri de acoperiș din lemn și metal
- Ferestre
- Porți și uși
- Garderobe
- Dulapuri suspendate de bucătărie
- Grinzi pătrate
- Grinzi
- Console TV
- Acoperire de perete
- Suporturi metalice
- Suporturi metalice
- Canale pentru cabluri
- Tăvi de cabluri


MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Beton $\geq$ C12/15)
- Căramidă plină
- Căramidă plină din var nisipos
- Bloc plin din beton ușor și normal
- Căramizi cu goluri verticale
- Căramidă perforată din var nisipos
- Blocuri cu goluri din beton ușor
- Beton aerat

De asemenea, potrivit pentru:

- Piatră naturală cu structură densă
- Panou solid din gips






UX 5X30 DIBLU NYLON / 100 BUC
 UX 6X35 DIBLU NYLON* / 100 BUC
 UX 6X35 R DIBLU NYLON / 100 BUC
 UX 6X50 DIBLU NYLON* / 100 BUC
 UX 6X50 R DIBLU NYLON / 100 BUC
 UX 8X50 DIBLU NYLON* / 100 BUC
 UX 8X50 R DIBLU NYLON / 100 BUC
 UX 10X60 DIBLU NYLON* / 50 BUC
 UX 10X60 R DIBLU NYLON* / 50 BUC
 UX 12X70 DIBLU NYLON* / 25 BUC
 UX 14X75 DIBLU NYLON* / 20 RON

UX 6x50 R DIBLU NYLON GREEN / 40 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Diblul se prinde în materialele de construcții solide.
- Diblul se expandează în materialele de construcții solide.
- Prindere maximă în materiale de construcții solide și cu goluri datorită buclei.
- Ghidaj optim al șurubului datorită legăturilor oblice.
- Cu șurubul corespunzător pentru o prindere maximă.

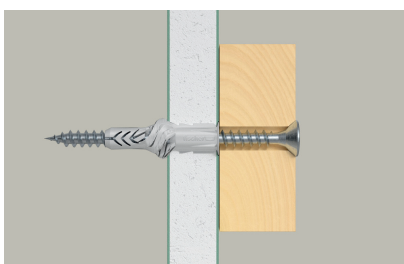

APLICAȚII

- Fotografii
- Corpuri de iluminat
- Borduri
- Dulapuri ușoare
- Grilaj pentru prosoape
- Dulapuri cu oglindă
- Galerii
- Sisteme de fixare chiuvete
- Console pentru televizoare
- Fixarea instalațiilor sanitare și de încălzire

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Beton
- Plăci de gips-carton și plăci de gips armate cu fibre
- Căramidă perforată vertical
- Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
- Dale de pardoseală cu cavități din cărămizi și beton
- Căramidă perforată din nisip calcaros
- Căramidă plină din nisip calcaros
- Piatră naturală
- BCA
- Placă aglomerată
- Placă solidă din gips
- Căramidă plină realizată din beton ușor
- Căramidă plină






SXR 6X60 DIBLU NYLON / 100 BUC
SXR 8X60 DIBLU NYLON / 100 BUC
SXR 8X80 DIBLU NYLON / 100 BUC
SXR 8X100 DIBLU NYLON / 100 BUC
SXR 8X120 DIBLU NYLON / 100 BUC
SXR 10X80 DIBLU NYLON / 200 BUC
SXR 10X100 DIBLU NYLON / 200 BUC
SXR 10X120 DIBLU NYLON / 200 BUC
SXR 10X140 DIBLU NYLON / 200 BUC
SXR 10X160 DIBLU NYLON / 100 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Fixarea de cadru fischer SXR este un diblu realizat din nylon de înaltă calitate. Datorită geometriei speciale a diblului, SXR poate fi folosit atât în materiale de construcții solide, cât și în cele cu goluri. Datorită adâncimii mici de ancorare de doar 50 mm, fixarea de cadru poate funcționa deosebit de eficient din punct de vedere al costului. Gaura forată mică economisește timp și reduce uzura burghiului. SXR este disponibil cu diametrele de 8 mm și 10 mm, cu lungimea de fixare de până la 260 mm, cu șuruburi cu cap înecat realizate din oțel zincat, oțel galvanizat la cald și oțel inoxidabil. Agrementul Tehnic European oferă siguranță sporită. SXR cu șurub cu cap înecat este recomandat în special pentru fixarea construcțiilor din lemn.

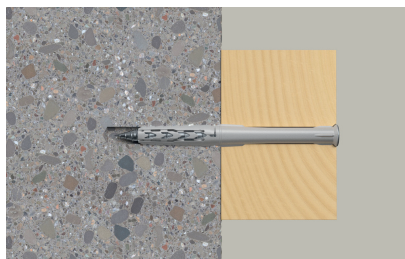

APLICAȚII

- Structuri suport pentru fațadă, tavan și acoperiș realizate din lemn și metal
- Ferestre
- Porți și uși
- Garderobe
- Dulapuri suspendate de bucătărie
- Lemn ecarisat
- Grinzi
- Console pentru televizoare
- Îmbrăcare perete
- Console din metal
- Suporturi din metal
- Tuburi de cablu
- Canale de cablu

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Omologat pentru:

- Beton $\geq$ C12/15
- Căramidă perforată vertical
- Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
- Căramidă perforată din nisip calcaros
- Căramidă plină din nisip calcaros
- BCA
- Căramidă plină din beton ușor și beton normal
- Căramidă plină
- Blocuri pentru izolație termică.

Recomandat de asemenea pentru:

- Piatră naturală cu structură densă
- Placă solidă din gips






SXR 10X80 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
SXR 10X100 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC
SXR 10X120 FUS DIBLU NYLON CU ȘURUB / 50 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Fixarea eficientă din punct de vedere al costurilor datorită adâncimii reduse de ancorare.
- Diblul se expandează în materialele de construcții solide.
- Diblul se ancorează în cavitatea din materialele de construcții perforate.

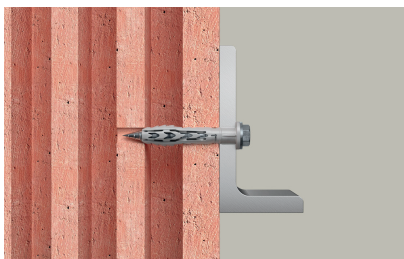

APLICAȚII

- Structuri suport pentru fațadă, tavan și acoperiș realizate din lemn și metal
- Ferestre
- Porți și uși
- Garderobe
- Dulapuri suspendate de bucătărie
- Lemn ecarisat
- Grinzi
- Console pentru televizoare
- Îmbrăcare perete
- Console din metal
- Suporturi din metal
- Tuburi de cablu
- Canale de cablu

MATERIALE DE CONSTRUCȚII


Omologat pentru:

- Beton $\geq$ C12/15
- Căramidă perforată vertical
- Blocuri cu goluri realizate din beton ușor
- Căramidă perforată din nisip calcaros
- Căramidă plină din nisip calcaros
- BCA
- Căramidă plină din beton ușor și beton normal
- Căramidă plină
- Blocuri pentru izolație termică.


Recomandat de asemenea pentru:

- Piatră naturală cu structură densă
- Placă solidă din gips






DUOBLADE LD DIBLU NYLON / 40 BUC

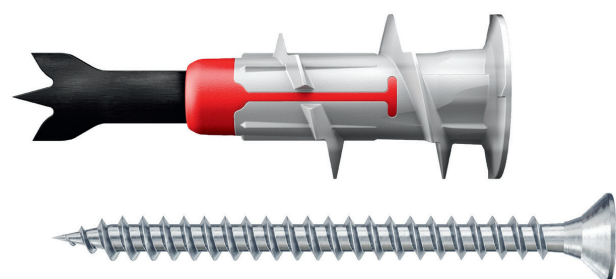

DUOBLADE 29MM DIBLU NYLON+ȘURUB / 20 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Diblu autoforant pentru gips-carton pentru instalare rapidă și ușoară
- Cuplu de torsiune mare la montarea ancorei pentru senzația de bine și impresia optimă la instalare
- Blocajul anti-rotăție previne rotirea în gol în gaura forată
- Utilizarea cârligelor, șuruburilor, inelelor disponibile în comerț
- Acționare PZ 2 - același mod de înșurubare pentru diblu și șurub.


APLICAȚII

- Detectoare de fum
- Oglinzi
- Bare pentru draperii
- Jaluzele
- Lămpi
- Fotografii

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Plăci de gips-carton, simplu sau dublu placate
- Plăci de gips armate cu fibre
- Plăci de ciment ușoare



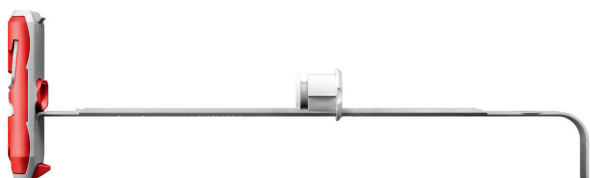


DUOTEC 10 S / 25 BUC

INCLUDE ȘI ȘURUB CAP ÎNECAT $\Phi 5.00 \times 60 \text{ MM}$





BENEFICIILE PRODUSULUI

- Combinația a două componente materiale pentru mai multă performanță.
- Manșonul în plan ranforcează gaura forată și permite sarcini transversale considerabil mai mari.
- Mănerul curbat permite identificarea obstacolelor înainte de instalare.
- Cu șurubul cu cap plat corespunzător.

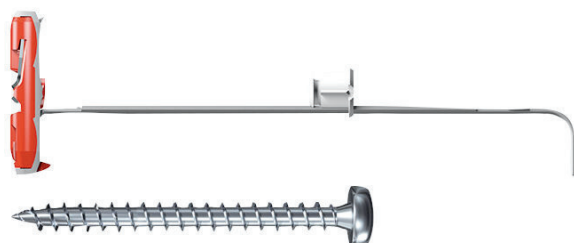

DUOTEC 10 S PH DIBLU GIPSCARTON / 25 BUC

INCLUDE ȘI ȘURUB CAP PLAT $\Phi 5.00 \times 60 \text{ MM}$

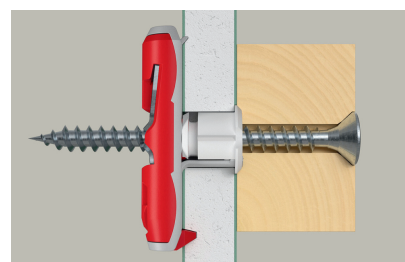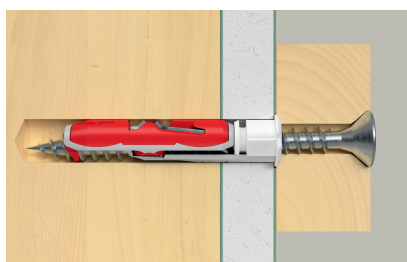

APLICAȚII

- Dulapuri suspendate de bucătărie
- Dulapuri pentru camera de zi
- Rafturi
- Garderobe
- Balustrade
- Fotografii
- Oglinzi
- Lămpi
- Coșuri suspendate grele

MATERIALE DE CONSTRUCȚII


Recomandat pentru:

- Plăci de gips-carton
- Plăci de gips armate cu fibre
- Panouri de lemn, ca de ex. panouri OSB, plăci aglomerate, plăci MDF
- Plăci de oțel
- Panouri de plastic
- Blocuri cu goluri realizate din beton

Funcționează de asemenea în:

- Materiale solide precum beton și lemn





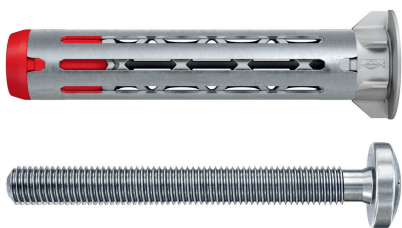


DUOHM 4X55 S TX DIBLU METAL CU SURUB PT CAVITĂȚI / 25 BUC
DUOHM 5X55 S TX DIBLU METAL CU SURUB PT CAVITĂȚI / 25 BUC
DUOHM 6X55 S TX DIBLU METAL CU SURUB PT CAVITĂȚI / 25 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- DuoHM poate fi instalat rapid și ușor folosind o șurubelniță standard, fără unelte suplimentare de reglare.
- Acest lucru reduce timpul de instalare cu până la 50% în comparație cu diblurile convenționale pentru panouri. Tehnologia unică cu 2 componente îndeplinește cerințele ridicate de încărcare. Manșonul metalic expandează în spatele panoului, iar corpul de bază din nailon se înfășoară în materialul de construcție.
- O lungime a diblului acoperă toate grosimile comune ale materialelor de construcție de la 9.5 - 30 mm pentru o aplicație flexibilă și eficientă din punct de vedere al costurilor.
- Datorită filetelui intern metric, șurubul poate fi desurubat și re-strâns de mai multe ori.
- Blocarea împotriva rotirii în gol din nailon, asigură instalarea corectă și previne, de asemenea, deteriorarea materialului de construcție.
- Datorită marginii înguste a diblului, fixarea nu este vizibilă în spatele părții de fixare.

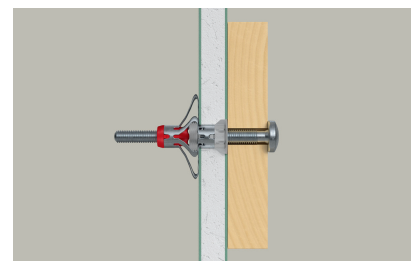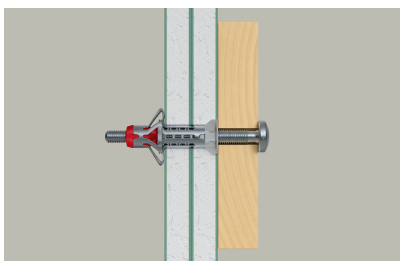

APLICAȚII

- Tablouri
- Suporturi TV
- Lămpi
- Rafturi de perete
- Suporturi pentru prosoape
- Dulapuri cu oglindă
- Șine pentru perdele
- Substructuri


MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Plăci de gips-carton și plăci din fibre de gips
- Plăci ușoare din lână de lemn
- Plăci aglomerate
- Panouri din placaj





GKM DIBLU METAL GIPSCARTON / 100 BUC




BENEFICIILE PRODUSULUI

- Este nevoie de spațiu mai mic în spatele panoului datorită lungimii mai mici de fixare.
- Recomandat pentru obiecte ușoare.
- Nu este nevoie de perforare în panourile din plăci de gips-carton în simplu strat. Economisiți timp.
- Recomandat pentru instalare prepoziționată.
- Cu cârlig rotund.


MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Plăci de gips armate cu fibre
- Plăci de gips-carton

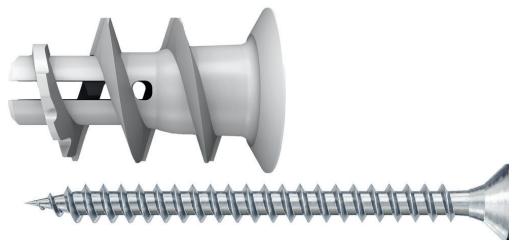

GK S DIBLU NYLON CU ȘURUB PT GIPSCARTON / 50 BUC

INCLUDE ȘURUB CAP ÎNECAT $\Phi 4.50 \times 35$ MM

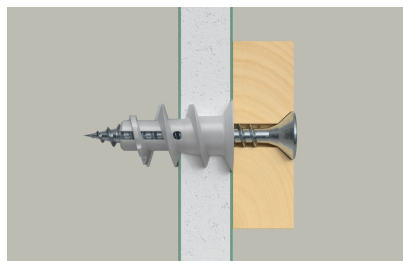

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare simplă și rapidă datorită dispozitivului de montare.
- Capacitate ridicată de sarcină datorită fixării cu ajustaj pozitiv.
- Este nevoie de spațiu mai mic în spatele panoului datorită lungimii mai mici de fixare.
- Livrat complet cu șurub pentru placă aglomerată.
- Locașul în cruce de pe capul fixării înseamnă că GK poate fi îndepărtat ca și un șurub fără utilizarea unui dispozitiv de montare.
- Livrat complet cu șurub pentru placă aglomerată.

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

- Plăci de gips-carton, simplu sau dublu placate

APLICAȚII


- Fotografii
- Corpuri de iluminat
- Instalații electrice
- Accesorii de fixare



- UBN 2.5X100 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 2.5X120 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 2.5X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 3.6X150 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 3.6X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 3.6X300 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.6X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.8X280 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.8X370 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.8X430 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.8X250 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 4.8X350 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 7.6X350 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 7.6X450 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 7.6X550 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
- UBN 8.8X760 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Colierele de cablu fischer BN și UBN sunt elemente de fixare eficiente în raport cu costul, realizate din nylon de calitate superioară. Pentru montare, pozați cablul în jurul obiectului care trebuie fixat, și trageți banda prin capul colierului de cablu. Trecerea limbii prin dinți asigură o fixare de durată. Colierul de cablu este ideal pentru legarea laolaltă a cablurilor electrice, conductelor de oțel și a țevilor de izolație din plastic. Colierul de cablu UBN de culoare neagră din material stabilizat UV este deosebit de recomandat pentru aplicații în exterior.

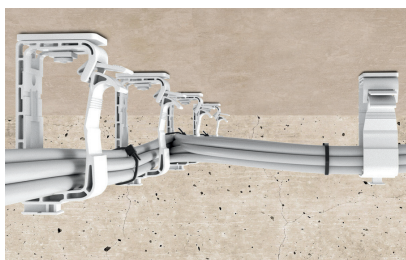

APLICAȚII


- Cabluri electrice
- Tevi izolate de plastic flexibile și rigide
- Conducte din oțel



BN 2.5X100 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 2.5X120 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 2.5X160 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 2.5X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 3.6X150 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 3.6X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 3.6X300 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.6X200 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.8X250 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.8X280 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.8X350 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.8X370 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 4.8X430 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 7.6X350 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 7.6X450 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 7.6X550 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC
BN 8.8X760 FAȘETE PLASTIC / 100 BUC


BENEFICIILE PRODUSULUI

- Colierele de cablu fisher BN și UBN sunt elemente de fixare eficiente în raport cu costul, realizate din nylon de calitate superioară. Pentru montare, pozați cablul în jurul obiectului care trebuie fixat, și trageți banda prin capul colierului de cablu. Trecerea limbii prin dinți asigură o fixare de durată. Colierul de cablu este ideal pentru legarea laolaltă a cablurilor electrice, conductelor de oțel și a țevilor de izolație din plastic. Colierul de cablu UBN de culoare neagră din material stabilizat UV este deosebit de recomandat pentru aplicații în exterior.

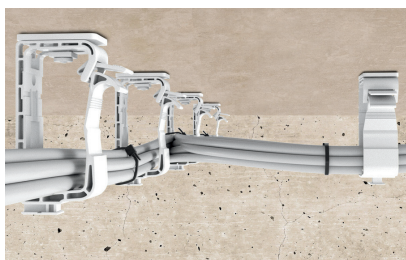

APLICAȚII

- Cabluri electrice
- Tevi izolate de plastic flexibile și rigide
- Conducte din oțel


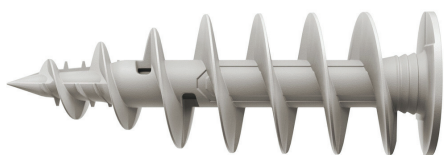


FID II 50 DIBLU NYLON PT POLISTIREN / 50 BUC
FID II 80 DIBLU NYLON PT POLISTIREN / 25 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Utilizarea șuruburilor standard cu un diametru de 4,5 - 6 mm permite o utilizare flexibilă.
- Datorită geometriei speciale a vârfului, diblul poate fi înșurubat prin straturi de tencuială de până la 10 mm grosime, fără găurire prealabilă, facilitând o instalare rapidă.
- Stabilitate maximă datorită plasticului întărit cu fibră de sticlă.
- Utilizarea suplimentară a unui component chimic, cum ar fi fischer Fill&Fix sau spuma 1c PU, poate crește semnificativ capacitatea de încărcare.
- FID II Plus se instalează ușor cu un bit standard TX 40.
- Diblul pentru izolații fischer permite o utilizare universală în toate materialele de izolație obișnuite.

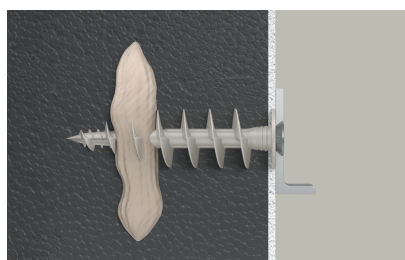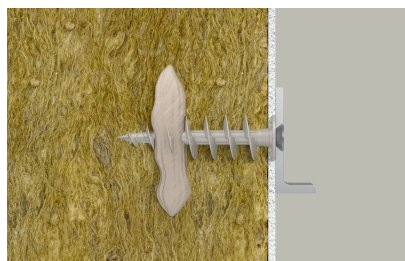


APLICAȚII

- Cutii poștale
- Suporturi pentru obloane
- Wallbox

MATERIALE DE CONTRUCȚII

- Wată minerală
- Polistiren expandat (EPS)
- Polistiren extrudat (XPS)
- Fibre de lemn
- Spumă rigidă de poliuretan (PU)






FBS II 6X35 M8/M10 | ȘURUB BETON / 100 BUC

FBS II 6X55 M8/M10 | ZP ȘURUB BETON / 100 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Primul șurub pentru beton cu diametrul de 6 mm și adâncime de încorporare variabilă, care asigură o flexibilitate ridicată și adaptare precisă în funcție de sarcină.
- Opțiunea 1 a evaluării ATE include utilizarea în beton fisurat și beton nefisurat pentru cele mai înalte cerințe de siguranță.
- Primul șurub pentru beton cu diametrul de 6 mm cu evaluare ETA pentru categoria de performanță seismică C1 pentru standarde de siguranță adiționale.



APLICAȚII

- Rute de conducte
- Suspendarea conductelor individuale
- Șine de montaj suspendate
- Tavane cu miez din beton cu goluri precomprimat
- Conducte de ventilație

MATERIALE DE CONSTRUCȚII


Aprobat pentru:

- Beton de la C20/25 până la C50/60, fisurat sau nefisurat
- Tavane din beton cu goluri precomprimat de la C30/37 la C50/60, pentru utilizări multiple la sisteme non-portante

Indicat și pentru:

- Beton C12/15
- Zidărie cu structură densă
- Materiale de construcții solide






FBS II 10X120 65/55/35 SK ȘURUB BETON / 50 BUC
FBS II 10X140 SK ȘURUB BETON / 50 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Cu până la 3 adâncimi diferite de încorporare permite ca același șurub să fie utilizat pentru componente cu grosime diferită.
- Geometria specială de dinți de fierăstrău asigură perforarea rapidă în beton.
- Ajustarea omologată a șurubului pentru beton permite deșurubarea de două ori, pentru a alinia partea atașată și ulterior a strânge din nou șurubul.

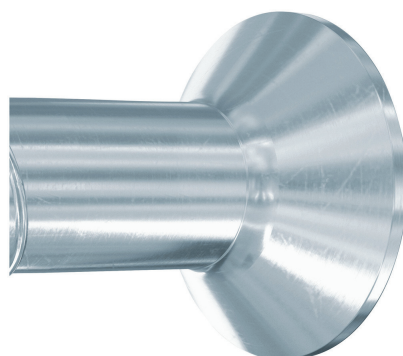

APLICAȚII

- Balustrade de protecție
- Console/plăci de bază
- Profile din metal

MATERIALE DE CONSTRUCȚII


Aprobat pentru:

- Beton de la C20/25 până la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat și pentru:

- Beton C12/15
- Materiale de construcții solide
- Zidărie cu structură densă





FBS II 8X80 30/15 US TX ȘURUB BETON / 50 BUC




FBS II 8X190 US TX ȘURUB BETON / 20 BUC

FBS II 10X100 45/35/15 US ȘURUB BETON / 50 BUC



BENEFICIILE PRODUSULUI

- Cu până la 3 adâncimi diferite de incorporare permite ca același șurub să fie utilizat pentru componente cu grosime diferită.
- Geometria specială de dinți de fierăstrău asigură perforarea rapidă în beton.
- Ajustarea omologată a șurubului pentru beton permite deșurubarea de două ori, pentru a alinia partea atașată și ulterior a strânge din nou șurubul.

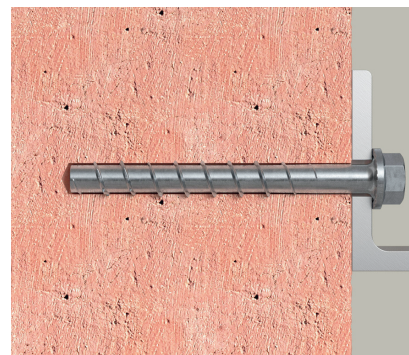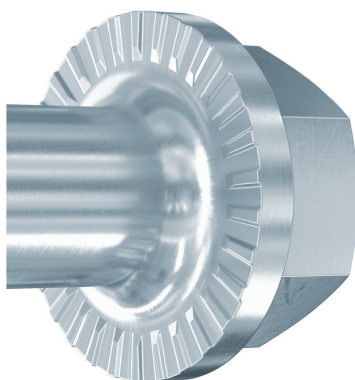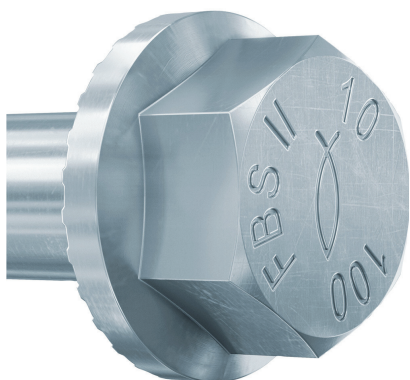

APLICAȚII

- Balustrade de protecție
- Console/plăci de bază
- Profile din metal
- Sisteme de rafturi
- Bariere de protecție
- Rezultate / ancore pentru grinzi
- Ancorare temporară, ex. echipamente de șantier
- Stâlpi de susținere cofraje

MATERIALE DE CONSTRUCȚII

Aprobat pentru:

- Beton de la C20/25 până la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat și pentru:

- Beton C12/15
- Materiale de construcții solide
- Zidărie cu structură densă






EA M8 N DIBLU METAL EXPANDABIL / 100 BUC
EA M10 N DIBLU METAL EXPANDABIL / 50 BUC

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Instalare simplă cu ciocanul.
- Filetul intern metric permite utilizarea șuruburilor standard sau a tijelor filetate pentru adaptarea ideală în conformitate cu utilizarea propusă.
- Dispozitivul manual de montare EA-ST înlesnește instalarea rapidă.



APLICAȚII

- Conducte și țevi de ventilație
- Sisteme de stropire
- Construcții de oțel
- Console

MATERIALE DE CONSTRUCȚII



- Beton C12/15, nefisurat
- Beton C20/25, nefisurat



6X40 DIBLU CUI MONT ȘURUB PP
6X60 DIBLU CUI MONT ȘURUB PP
6X80 DIBLU CUI MONT ȘURUB PP
8X60 DIBLU CUI MONT ȘURUB PP
8X80 DIBLU CUI MONT ȘURUB PP

FUNCȚIONARE

- Montaj prin străpungere.
- La lovire, diblul se va expanda în 2 direcții. Dacă este instalat în materiale de bază cu goluri, diblul trebuie să fie suficient de lung pentru a permite expansiunea cel puțin în a doua cameră a cărămizii.

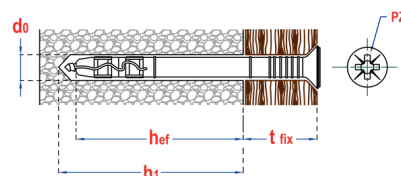

BENEFICIILE PRODUSULUI

- Premontat pentru o utilizare rapidă și ușoară.
- Fixare prin batere, fără necesitatea unui instrument de montaj.
- Șurubul cu cui poate fi îndepărtat pentru demontarea elementului fixat.

APLICAȚII

- Dibluri cu cui de fixare, cu cap înecat și șurub cu cui zincat sau din oțel inoxidabil.
- Pentru fixarea structurilor suport din lemn și metal, colierelor pentru cabluri și țevi, plintelor.



SOLUȚII INOVATOARE PENTRU CONSTRUCȚII

Catalog de produse



SENTOSA

65

Spumă de volum, 65 litri/tub, de vară și de iarnă

Tytan Professional 65 litri – Spumă poliuretanică de înaltă calitate care oferă randament mare – până la 65 litri și post-expansiune redusă. Variantă de vară și variantă de iarnă.



Aplicații:

- Montarea ferestrelor și a ușilor
- Izolare termică și acustică
- Umplerea și etanșarea fisurilor, golurilor și conductelor de țevi

Parametri tehnici:

SPUMA DE VARĂ:

- Randament: până la 65 litri
- Timp de tăiere: ≤ 30 min***
- Temp.de aplicare: +5°C-+30°C
- Temp.tub: +10°C -+30°C

- Valabilitatea raft: 18 luni

SPUMA DE IARNĂ:

- Randament: până la 65 litri
- Timp de tăiere: ≤ 30 min***
- Temp.de aplicare: -20°C-+30°C
- Temp.tub: +5°C -+30°C

- Valabilitatea raft: 12 luni

Beneficii:

- Randament ridicat-până la 65 litri
- Reducerea zgomotului extern -63 dB
- Izolarea termică a rostului ușilor și a ferestrelor
- Lucrări eficiente datorită eficienței de expansiune, număr mai mare de ferestre instalate cu un singur tub (cu 20% mai multe ferestre instalate vs. spuma standard)
- Timp scurt de tăiere
- Post-expansiune redusă
- Nu emite vapori MDI în timpul aplicării*
- Clasă de emisii M1**

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
65	840 ml	Tub aplicare pistol	12 12	840
65 iarnă	870 ml	Tub aplicare pistol		840

GUN

Spumă aplicare pistol, pentru toate anotimpurile



Spumă poliuretanică de înaltă calitate, cu o structură perfectă și densitate mare, concepută pentru montarea profesională a ferestrelor și ușilor. Spumă pentru pistol stabilă și fiabilă, folosită și apreciată de mulți ani.

Aplicații:

- Montarea ușilor și ferestrelor
- Umplerea și etanșarea fisurilor, golurilor și conductelor de țevi

Parametri tehnici:

- Randament: 40 litri
- Timp de tăiere: ≤ 40 min***
- Post-expansiune: 60-90%
- Clasă de reacție la foc: B3/F
- Temp.de aplicare: -10°C -+30°C
- Temp.tub: +10°C -+30 °C
- Valabilitatea raft: 18 luni

Beneficii:

- Aplicabil indiferent de anotimp
- Structură compactă
- Rețetă cu presiune scăzută (previne deformarea cadrelor ușilor și ferestrelor)
- Nu emite MDI în timpul aplicării*
- Clasă de emisii M1**
- Proprietăți izolante bune datorită structurii uniforme
- Spumă de bază, ideală pentru lucrări de asamblare și instalare

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
GUN	700 ml	Tub aplicare pistol	12	840

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SPSuedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul final de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înainte de aplicare și imediat după aplicare, la o temperatură de +20°C, pentru rosturi de până la 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

LEXY 60/20

Spumă aplicare pai,vară-iarnă, 60/20 litri/tub



Spumă pentru toate anotimpurile cu o formulă modernă care permite aplicarea indiferent de poziția spray-ului, facilitând astfel lucrul în locuri greu accesibile. Umple, sigilează și izolează. Poate fi folosită la instalarea tâmplăriei. Disponibil în 2 dimensiuni.

Aplicații:

- Montarea ușilor interioare
- Umplerea golurilor, crăpăturilor, spațiilor din jurul conductelor
- Etanșarea îmbinărilor de acoperiș, perete și tavan
- Etanșarea locurilor greu accesibile
- Izolație termică și acustică

Parametri tehnici:

- Randament:
 - până la 60 l - Lexy 60
 - până la 20 l - Lexy 20
- Temp. de tăiere: ≤ 40 min***
- Temp. de aplicare: -10°C - +30°C
- Temp. tub: +5°C - +30°C
- Valabilitate la raft: 18 luni

Beneficii:

- Aplicabil indiferent de anotimp
- Aplicare ușoară în orice poziție a tubului (360°)
- Confort ridicat la utilizare datorită aplicatorului precis
- Timp scurt de întărire
- Formulă cu presiune redusă (previne deformarea ramelor de uși)
- Nu emite MDI în timpul aplicării*

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
LEXY 60	860 ml	Tub cu aplicator pai	12	840
LEXY 20	300 ml	Tub cu aplicator pai	12	936

ERGO GREEN

Spumă STANDARD ERGO aplicare pai,vară-iarnă



Spumă poliuretanică cu proprietăți excelente de umplere și etanșare. Paiul ERGO permite aplicarea spumei cu o singură mână și oferă control deplin asupra debitului de spumă, ca un aplicator pistol profesionist.

Aplicații:

- Umplerea golurilor de trecere prin ziduri a instalațiilor, nișelor
- Umplerea și etanșarea fisurilor, crăpăturilor
- Etanșarea panourilor, tablelor ondulate, figlă etc.

Parametri tehnici:

- Randament: până la 35-40 litri
- Temp. de tăiere: ≤ 40 min***
- Temperatură de aplicare: -10°C până la +30°C
- Temperatura tubului: +15°C până la +30°C

Beneficii:

- Folosirea aceluiași tub până la 60 de zile- Dop special pentru a permite utilizarea timp de 60 de zile de la prima aplicare
- Cu paiul ERGO controlezi fluxul de spumă -ca la un pistol-aplicare mai precisă
- Ușurință în aplicare (cu o singură mână)
- Rezistență la mușcături și ciuperci
- Nu emite MDI în timpul aplicării*
- Aplicare multi-poziție -perfect pentru spații dificile
- Aplicabil indiferent de anotimp

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
ERGO GREEN	750 ml	Tub aplicare pai	12	840

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SP Suedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul final de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înainte de aplicare și imediat după aplicare, la o temperatură de +20°C, pentru resturi de până la 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

STD Base

Spumă STANDARD de bază, aplicare pai



Spumă poliuretanică universală cu aplicator pai. Recomandată pentru umplerea golurilor din ziduri, a rosturilor, a spațiilor din jurul conductelor, etanșarea îmbinărilor de acoperiș, tavan, pereți

Aplicații:

- Umplerea golurilor din ziduri, a rosturilor, a spațiilor din jurul conductelor, etanșarea îmbinărilor de acoperiș, tavan, pereți
- Izolație fonică și termică
- Montajul și etanșarea ferestrelor și a ușilor

Parametri tehnici:

- Randament: până la 28-33 litri
- Timp de tăiere: ≤ 40 min***
- Temperatură de aplicare: +5°C până la +30°C
- Temperatura tubului: +15°C până la +30°C

Beneficii:

- Structură celulară stabilă, fină și omogenă
- Randament standard
- Aderență bună la suprafețe Fără emisii nocive de gaz MDI*-
- Siguranță sporită a muncii
- Rezistență la mușcări și ciuperci
- Rezistență la temperaturi ridicate și scăzute (de la -60°C la +100°C)

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
STD Base	670 ml	Tub aplicare pai	12	840



Umple, sigilează, izolează.

- Umplere goluri și străpungeri de țevi
- Etanșare la montajul ușilor și ferestrelor
- Izolare termică și acustică

tytan.com/ro

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SP Suedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul final de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înainte de aplicare, la temperatură de +20°C, pentru rosturi depășind 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

60 Secunde

Adeziv spumă universal

Adeziv spumă multifuncțional cu aderență ridicată la multe materiale și substraturi. Rețeta sa de fabricație, unică, este bazată pe tehnologia TYTACK care asigură o priză inițială rapidă după numai 60 de secunde și nu expandează, astfel lipiturile rămân stabile.



Aplicații:

- Glafuri (inclusiv materiale sensibile: piatră naturală, tablă)
Gips-carton, OSB
Polistiren (EPS, XPS, grafitat)
Lipiri de elemente arhitecturale pentru fațade, ancadramente interioare și exterioare
- Zidiri de pereți interiori

Parametri tehnici:

- Priză inițială după 60 secunde, timp întărire complet 24 ore
Randament per tub:

- 750 ml pistol: cordon 40m
- 750 ml pai: cordon 30m
- 300 ml pai: cordon 15m


Temp. de aplicare: 0°C - +35 °C

Temp. tub: +5°C - +35°C

Beneficii:

- Lipire inițială după 60 secunde
Pozitia pieselor montate se poate corecta în timp de până la 2-5 min
Tehnologie de lipire rapidă, fără praf și fără pregătire de material
Profitabil: 1 tub reprezintă echivalentul a 1 sac adeziv praf

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în box	Bucăți pe palet
60 Secunde	750 ml	Tub aplicare pistol	12	840
	750 ml	Tub cu aplicator pai	12	840
	300 ml	Tub cu aplicator pai	12	936

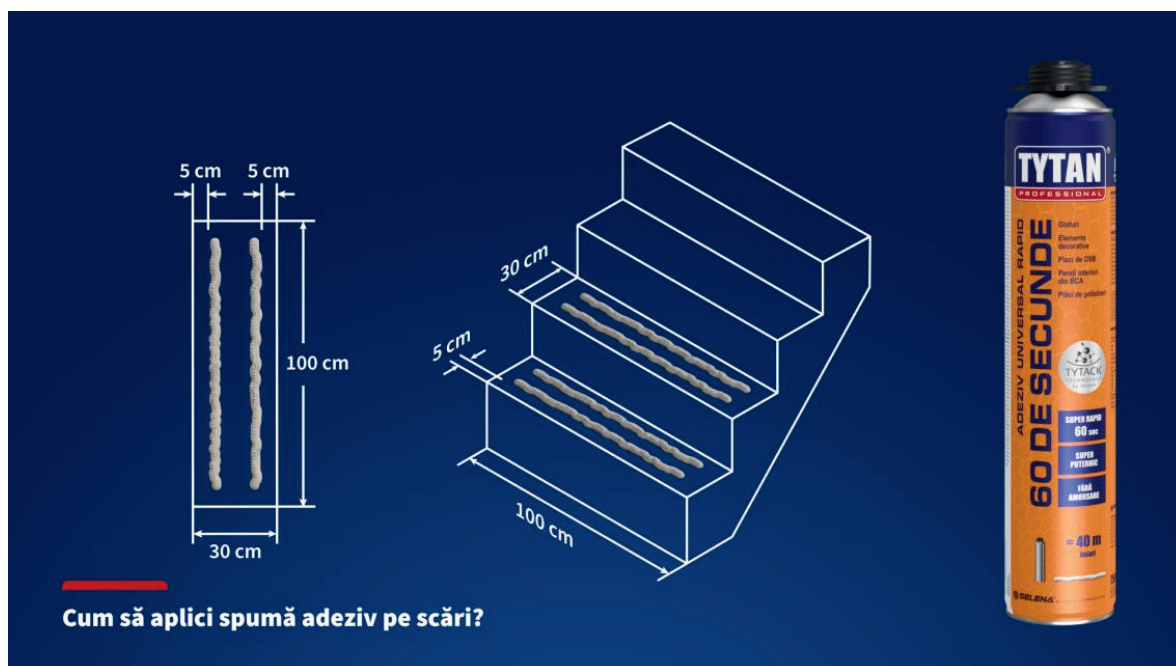

Adeziv pentru Zidărie

Adeziv spumă pentru zidărie

Adezivul spumă pentru zidărie este destinat lucrărilor de zidărie din blocuri de BCA, cărămidă, calibrate (deviații sub 3mm pe metru liniar), folosite pentru zidirea la exterior sau interior. Adezivul spumă poate fi folosit atât pentru ziduri structurale, cât și pentru ziduri despărțitoare.

Aplicații:

- Ridicarea de ziduri în pat subțire, din blocuri cu precizie dimensională (deviații +/- 3mm pe metru liniar). Elementele de zidărie sunt blocuri calibrate de BCA sau cărămidă, folosite pentru zidirea la exterior sau interior, tencuite ulterior.
- Poate fi folosit atât pentru ziduri portante, cât și pentru ziduri despărțitoare.

Parametri tehnici:

- Culoare: Griseschis
- Temp. de aplicare: -10°C - +35°C
- Temp. tubului: +10°C - +35°C
- Temp. stratului suport: -5°C - +30°C
- Timp de corecție (B.C.A.): ≤ 1,5 min
- Timp până la aderență max.: 24h
- Rezistență termică (după întărire): -60°C - +100°C
- Conținut de COV (compuși organici volatili): 168 [g/tub]

Beneficii:

- Randament mare pe tub (cât se poate zidi dintr-un tub)
- Aderență ridicată la suprafața materialelor de construcție
- Gamă largă de temperaturi de aplicare
- Eficiența pregătirii
- Eficiența aplicării
- Eliminarea punților termice
- Tehnologie de lipire fără praf și fără acces la curent



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Adeziv spumă pt Zidărie	870 ml	Tub aplicare pistol	12	840

STYRO 753 / UNI

Adeziv spumă pentru polistiren

STYRO este recomandat pentru lipirea plăcilor de izolație pe fațade, acoperișuri și fundații, atât la interior, cât și la exterior. Adezivul permite și umplerea golurilor între plăci, etanșând astfel perfect stratul de izolație pentru a preveni pierderea de căldură.

Aplicații:

- Fațade, acoperișuri, fundații
- EPS, XPS, PUR, vată minerală
- Umplere goluri între elementele de izolație

Parametri tehnici:

- Randament: până la 14 m²
- STYRO UNI până la 10 m²
- Temperatură de aplicare: 0°C până la +30°C (STYRO UNI +5°C până la +30°C)
- Temperatură tub: +10°C până la +30°C
- Timp de ancorare: 2 ore

Beneficii:

- Lipire puternică și durabilă
- Spumă la presiune scăzută - fără deformare
- Pai ERGO brevetat (pentru versiunea STYRO UNI)
- Proprietăți excelente de izolare
- Reducerea punților termice
- Rezistență la apă



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
STYRO 753	750 ml	Tub aplicare pistol	12	840
STYRO UNI	750 ML	Tub cu aplicator pai	12	840

FIX2 TURBO GT

Adeziv hibrid pentru instalații-montaj

Adeziv hibrid de montaj, foarte puternic cu întărire rapidă. Lipește puternic două materiale de construcții. Conexiunea poate fi încărcată după aproximativ 30 de minute de la aplicare și își atinge rezistența maximă după aproximativ 3 ore.

Aplicații:

- Lipirea oglinzilor, plintelor, panourilor, plăcilor ceramice
- Lipirea unei game largi de materiale pe suprafețe precum: beton, tencuială, PAL, lemn, cărămizi, sticlă
- Lipirea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, metal, piatră, polistiren (EPS), marmură; a materialelor plastice (cu excepția PE, PP și teflon)

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Timp complet de întărire: 3 ore
- Temperatură de aplicare: de la +5°C la +30°C

Beneficii:

- Se întărește de 8 ori mai repede decât adezivii tradiționali de montaj
- Aderență inițială rapidă în 1 secundă
- Lipitura rezistă după 30 de minute
- Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10 minute
- Rezistență foarte mare la lipire: până la 400 kg / 10 cm²
- Lipește toate materialele
- Poate fi folosit pe suport umed
- Atât pentru interior, cât și pentru exterior
- Rezistent la umiditate
- Ecologic: nu conține solvenți, siliconi și izocianati



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
FIX2TURBO GT	290 ml	Cartuș	6	1440

FIX2 CLEAR

Adeziv hibrid de montaj și etanșant

Adeziv-etanșant transparent, bazat pe tehnologia MS Polimer. Este recomandat pentru lipirea și etanșarea majorității materialelor și a substraturilor din lucrările de construcții.

Aplicații:

- Etanșarea îmbinărilor, conexiunilor și rosturilor din bucătărie și baie
- Lipirea și etanșarea materialelor precum: lemn, sticlă, oglindă (chiar și lăcuită), polistiren, metal, PVC, gips, gips carton, oțel inoxidabil, oțel zincat, piatră artificială și naturală, beton, cărămidă, plută, ceramică, porțelan, vată minerală, vată de sticlă în orice combinație
- Parametri tehnici:
- Culoare: transparentă
- Timp de întărire: 2-4 mm / 24 h
- Temperatură de aplicare: de la +5°C la +30°C
- Timp complet de întărire: 72 de ore

Beneficii:

- Îmbinare incoloră
- Rezistent la mucegai și la creșterea ciupercilor
- Nu corodează metalele, nu deteriorează suprafețele sensibile
- Îmbinarea poate fi vopsită
- Poate fi utilizat pe suprafețe umede (fără strat de apă)
- Atât pentru interior, cât și pentru exterior
- Aderență excelentă la majoritatea materialelor utilizate în lucrări de finisare (cu excepția PE, PP, teflon și bitum)
- Rezistent la UV



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
FIX2 CLEAR	290 ml	Cartuș	6	1440

Multi-Use FIX

Adeziv de montaj RB-20

Adeziv universal de contact recomandat pentru montaje și lucrări de finisaje. Lipește aproape toate tipurile de suprafețe (absorbante și non absorbante) în orice combinație. Poate fi folosit atât la interior, cât și la exterior.

Aplicații:

- Lipirea plintelor, soclurilor, pragurilor, panourilor și plăcilor ceramice
- Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, metal, piatră, polistiren, PVC și sticlă
- Lipirea materialelor absorbante și non-absorbante (unul pe altul sau în orice combinație)
- Pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior

Parametri tehnici:

- Culoare: bej
Temperatură de aplicare: +10°C până la +30°C
Timp complet de întărire: până la 48 h
Rezistență la temperatură (după întărire): -20°C până la +60°C

Beneficii:

- Aderență inițială ridicată și puternică
Îmbinare flexibilă
Aderență excelentă la majoritatea suporturilor
Rezistent la umezeală și la schimbări ale condițiilor meteo
Rezistent la apă
Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10 minute



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Multi-Use FIX	290 ml	Cartuș	12	1440

Stukko FIX

Adeziv alb montaj polistiren, plinte, colțare, rame

Adeziv pe bază de dispersie acrilică, de culoare albă.

Aplicații:

- Recomandat pentru lipirea materialelor de construcții absorbante și non-absorbante: plinte și plăci din polistiren, anumite tipuri de lemn și plastic, chesoane din ipsos, rozete și cornișe din poliuretan, PVC decorativ și de finisare, polistiren și diferite materiale din lemn, șipci, panouri și plăci din plastic sau lemn
Izolare termică și acustică (inclusiv polistiren)

Parametri tehnici:

- Randament: 300 până la 500g/m²
Timp de ancorare: 2 ore
Timp de întărire totală: până la 48 ore

Beneficii:

- Ecologic Formulă neinflamabilă
Aderență excelentă la mai multe tipuri de materiale de construcții
Rezistent la căldură
Formează o îmbinare puternică și durabilă
Ușor de aplicat
Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10-15 minute



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Stukko FIX	290 ml	Cartuș	12	1440

EV I

Ancoră chimică - fără conținut de stiren

Un sistem de ancorare chimică bicomponent de înaltă performanță, cu întărire rapidă. Această rășină produce o fixare chimică puternică și rezistență în timp și reprezintă o soluție eficientă economic fiindcă se aplică într-o singură acțiune.

Aplicații:

- Ancorarea în: zidărie, beton, substraturi slabe unde diblurile expandabile nu pot fi utilizate

Beneficii:

- Rășină de fixare universală
Aplicații cu sarcină medie
Neinflamabil și aproape fără miros (fără stiren)
Ideal atât pentru uz la interior, cât și la exterior
Agrementare tehnică europeană pt utilizare pe toate tipurile de beton

Parametri tehnici:

- Rezistență la compresiune (astm. 695): 56 N/mm²
Rezistență la întindere (astm. 638): <10 N/mm²
Rezistență la încovoiere (astm. 790): > 16 N/mm²
Modul de elasticitate: 3034 N/mm²
Modul de încovoiere: 3462 N/mm²
Densitatea amestecului: 1,65 g/cm³
Rezistență sporită: până la 200 kg



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
EV I - Ancoră chimică	300 ml	Cartuș	5	1050



Cleaner

Agent de curățare

Agent multifuncțional de curățare a spumei poliuretanică și a adenzivilor neîntăriți .



Aplicații:

- Excelent pentru curățarea spumei poliuretanică și a adenzivilor neîntăriți


Parametri tehnici:

- Pe bază de solvent: acetonă
- Gaz propulsor: propan-butan-izobutan
- Valabilitatea raft: 36 luni

Beneficii:

- Esențial pentru ștergerea și degresarea suprafețelor
- Indispensabil pentru curățarea valvei tubului de spumă poliuretanică și a pistolului de aplicare

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Cleaner –Agent curățare	500 ml	Tub	12	780

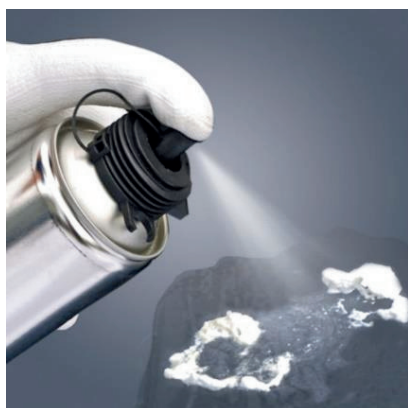

Sanitar Stop Mold

Silicon sanitar neutru acrilic

Etanșant de înaltă calitate care conține fungicide ce protejează rosturile de dezvoltarea ciupercilor și mușgaiului până la 10 ani. Acrilic flexibil și durabil, cu rezistență ridicată la detergenți și chimicale uzuale, precum și UV, umiditate și variații de temperatură. Se poate folosi în general la interior-exterior, dar este special recomandat ca sigilant în zone umede pentru băi și pentru bucătării.

Aplicații:

- Chituirea rosturilor în jurul dușului, lavoarului, căzii
- Sigilarea rosturilor de gresie și faianță, piatră naturală
- Umplerea crăpăturilor, zgărieturilor în gresie și faianță, piatră naturală
- Chituirea în jurul oglinzii
- Chituirea rosturilor perimetrale în jurul ferestrelor și ușilor

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Lipire inițială [min] : 5-7 min
- Viteza de întărire: 3-4 mm / 24 h (+23 °C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C - +30°C
- Rezistență la temp.după întărire: -20°C - +80°C

Beneficii:

- Rezistent la agenți de curățare și detergenți
- Fără miros, inodor, după o rețetă de fabricație chimic neutru, nu atacă metale, nu intră în reacție cu piatră naturală
- Vopsibil
- După aplicare suportă reparații peste el cu același produs Stop Mold
- Ușor spălabil
- Nu îngălbenesc în timp
- Foarte bună rezistență termică
- Rezistent la deteriorări mecanice
- Foarte bună aderență la faianță
- Rezistență crescută la acțiunea apei

Poate fi în contactul indirect cu alimentele (ISEGA certificat)



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Sanitar Stop Mold	280 ml	Cartuș	12	1440

Sanitar Alb/Transparent

Silicon pentru etanșarea obiectelor sanitare

Este un etanșant fluid cu întărire acetică. Aderență excelentă la substraturi precum faianță, gresie, sticlă, acril sau lemn. Conține agenți care împiedică formarea și creșterea mușgaiului, a ciupercilor și a algelor. Potrivit pentru camere cu umiditate mai mare (bucătării și băi).

Aplicații:

- Etanșarea rosturilor de dilatare, a conexiunilor, a obiectelor sanitare și umplerea golurilor în zonele cu umiditate ridicată
- Etanșarea sistemelor de apă și scurgere

Parametri tehnici:

- Culori: alb, transparent
- Sistem de întărire: acetic
- Viteză de întărire: 2,0 mm / 24h (+23°C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C - +40°C
- Uscare de suprafață: 5-30 min
- Open time: 5-15 min
- Rezistență la temp.: -40°C - +100°C

Beneficii:

- Rezistent la formarea mușgaiului și ciupercilor
- Aderență excelentă la sticlă, ceramică, porțelan
- Complet impermeabil
- Culoare durabilă



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Sanitar Alb/Transparent	280 ml	Cartuș	12	1440

Universal Alb / Transparent / Maro / Gri / Negru

Silicon acetic universal pentru construcții



Silicon acetic, ușor de utilizat, permanent flexibil. Este perfect pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior. Creează o îmbinare durabilă și impermeabilă care protejează interspațiile împotriva pătrunderii apei și a aerului.

Aplicații:

- Etanșarea la colț a placajelor cu gresie și faianță
- Etanșarea rosturilor de dilatare
- Etanșări generale în proiecte de uz casnic și de bricolaj

Beneficii:

- Aderență excelentă la multe materiale de construcții
- Rezistent la radiații UV și la schimbarea de condiții climatice
- Se poate utiliza atât la interior, cât și la exterior
- Culoare durabilă în timp, după uscare

Parametri tehnici:

- Culori: alb, transparent, maro, gri, negru
- Sistem de întărire: acetic
- Viteză de întărire: 2-3 mm/24 h (+23°C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C -+40°C
- Uscare de suprafață: 5-30 min
- Open time: 5-15 min
- Rezistență la temp.: -40°C -+100°C

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Universal Alb / Transparent / Maro / Gri / Negru	280 ml	Cartuș	12	1440

Acrilic Universal

Etanșant acrilic reparații pereți



Etanșant pentru construcții, recomandat pentru umplerea golurilor și fisurilor din pereți, atât la interior, cât și la exterior.

Aplicații:

- Umplerea golurilor, fisurilor și îmbinărilor din pereți și tavan înainte de a zugrăvi
- Îndreptarea îmbinărilor între perete și plinte, scări, tavan și în jurul prizelor electrice
- Etanșarea ramelor de uși și ferestre, pervazurilor ferestrelor și balustradelor

Beneficii:

- Aderență excelentă la materiale de construcții obișnuite
- Se poate vopsi

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Temp.de aplicare: +5°C -+40°C
- Rezistență la temp. după uscare: -20°C -+80°C
- Open time: 10-12 min
- Viteză de întărire: 1,0 mm/24h (+23°C, 50% umiditate)

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Acrilic Universal	280 ml	Cartuș	12	1440

Temperaturi Înalte

Silicon de etanșare temperaturi înalte

Silicon rezistent la expunerea îndelungată la temperaturi scăzute și înalte, cuprinse între -65°C și +245°C (temporar până la +305°C).

Aplicații:

- Garnituri pentru motoare auto, industriale și marine: vase de ulei, pompe de apă, supape, capace, capace pentru angrenaje de distribuție, carcasă termostat

Etanșarea conductelor de fum și de ventilație, coșuri de fum

Elemente de etanșare expuse la înaltă și joasă temperatură, de ex. în tehnologia frigorifică

Beneficii:

- Rezistent la ulei și grăsimi
Întărire rapidă
Aderență excelentă la sticlă, ceramică, lemn, aluminiu și metal
Creează un rost flexibil, non-contractabil
Rezistență la radiațiile UV
Creează etanșeitate la gaze și la apă



Parametri tehnici:

- Culoare: roșu
Sistem de întărire: acetic
Viteză de întărire: 2,0-3,0 mm/24h(+23°C, 50% Umiditate)
Rezistență la temperatură: -65°C până la +245°C, temporar +305°C
Temperatură de aplicare: +5°C - +40°C

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Temperaturi Înalte	280 ml	Cartuș	12	1440

Sobe, Cuptoare, Șeminee

Etanșant temperaturi foarte înalte

Etanșant specializat rezistent la peste 1500°C, pe bază de apă de sticlă, recomandat pentru etanșarea lăpturilor, fisurilor și crăpăturilor la cuptoare, șeminee, coșuri, sobe și grătare.

Aplicații:

- Etanșarea golurilor, fisurilor și crăpăturilor din ceramică ale conductelor de încălzire
Etanșarea coșurilor de fum, șemineelor, sobelor și grătarelor
Repararea elementelor tehnice și de construcție expuse la foc
Nerecomandat pentru aplicațiile care necesită conexiuni flexibile (de ex. încălzire centrală, gaz instalații)

Parametri tehnici:

- Culoare: negru
Viteză de întărire: 2-3 mm / 24 h (+ 23 °C, 50% umiditate)
Open time: 5-10 min
Rezistență la temp.: -50°C - +1500°C
Temp.de aplicare: +5°C - +40°C

Beneficii:

- Rezistent la temperaturi foarte ridicate de până la +1500°C
Aderență foarte bună la metal, cărămidă și ciment
Etanș la gaze
Stabil dimensional, nu se contractează și expandează datorită conținutului de fibre de sticlă.
Își păstrează proprietățile la schimbări de temperatură: îngheț-dezgheț
Nu se va sparge sau sfărâma
Nu conține azbest și nu emite substanțe nocive
Rezistent la radiații UV și la condiții climatice schimbătoare



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Sobe, cuptoare, șeminee	280 ml	Cartuș	12	1440

Set spatule, 4 buc

Set spatule finisare silicon

Set profesional de finisare silicon cu patru instrumente de forme diferite pentru finisarea siliconului, etanșantului, sigilantului sau adezivului imediat după aplicare. Oferă 16 opțiuni de finisare diferite.

Aplicații:

- Unelte perfecte pentru finisarea îmbinării:
Pentru îmbinări elastice
Pentru toate tipurile de etanșanți

Beneficii:

- Esential pentru un rezultat profesional la aplicarea siliconilor și etanșanților
- Nu necesită umezirea îmbinării cu soluție de detergent

Parametri tehnici:

- Șpaclu de 0mm: pentru îndalaturarea etanșantului neîntărit
- Șpaclu de 2-3-4-5-6 mm: pentru toate îmbinările standard cu mișcare redusă (de ex.: ferestre și oglinzi).
- Șpaclu de 8-10 mm: pentru toate îmbinările standard și rosturi de dilatație: căzi, plăci de bucatărie, plăci ceramice, îmbinări pereți-pardoseli.
- Șpaclu de 14-20 mm: pentru rosturi de dilatație cu înălțime și lățime mare: plăci ceramice, îmbinări pereți-pardoseli, îmbinări în zidărie, etc.
- Șpaclu cu colțuri rotunde: pentru rosturi de dilatație unde cordonul de etanșant trebuie să aibă o formă concavă.



Denumire produs	Can ti tat e	Tip Ambalare	Bucăți în bax
Set spatule finisare silicon	4 buc/cutie	Cutie	200



Etanșant Cauciuc

Etanșant acoperiș maro

Cauciuc flexibil pentru etanșare și reparații acoperiș. Rezistență ridicată la condiții climatice. Are o aderență ridicată la majoritatea materialelor de acoperiș, inclusiv bituminoase.

Aplicații:

- Etanșarea fină a rosturilor și a lufurilor dintre piesele și îmbinările materialelor de acoperiș :ex. conducte de aerisire, rame de guri de vizitare, piese de coș de fum, guri de scurgere pentru apă pluvială, luminatoare, streșini, burlane
- Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

Parametri tehnici:

- Timp de aplicare: 3-15 min
Timp de întărire: 24h/1-2mm
Temp. de aplicare: +5°C la +40°C
Rezistență la temp.: -20°C la +90°C
Rezistență întindere: 0.7MPa
Duritatea A Shore: 16

Beneficii:

- Se mulează perfect în orice spațiu, după uscare devine un cauciuc cu elasticitate foarte mare, cu capacitatea de întindere de peste 400 %.
- Viteză de lucru
- Aderă la suprafețe lucioase sau pe suprafețe umede-viteză de lucru
- Rezistență mare la mușcături și ciuperci
- Rezistent la îmbătrânire-durabilitate în timp a lucrării



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Cauciuc Maro	280 ml	Cartuș	12	1440

Etanșant Bitum

Etanșant acoperiș cu fibre, negru

Etanșant plastic bitum-cauciuc cu conținut de fibre, recomandat îndeosebi pentru acoperișuri cu învelitori bituminoase sau hidroizolații bituminoase .

Aplicații:

- Etanșarea fină a rosturilor și a lufurilor dintre piesele și îmbinările materialelor de acoperiș: ex. conducte de aerisire, rame de guri de vizitare, piese de coș de fum, guri de scurgere pentru apă pluvială, luminatoare, streșini, burlane
- Lipirea membranelor bituminoase
- Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

Parametri tehnici:

- Timp de aplicare: 8-30 min
Timp de întărire: 24h/1-1.5mm
Temp. de aplicare: +5°C la +35°C
Rezistență la temp.: -50°C la +90°C
Rezistență la curgere +50°C >5mm
Rezistență la curgere +70°C >20mm

Beneficii:

- Rezistență ridicată la îmbătrânire și radiații UV
- Elastic, rezistă la deplasările suportului din contracții-dilatări, fisuri, îngheț-dezgheț
- Durabilitatea lucrării
- Aderă pe uscat și pe umed-viteză de lucru



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Bitum Negru	280 ml	Cartuș	12	1440

X-Treme

Etanșant transparent cu fibre

Masă de reparații plasto-elastice instant ce are la bază noua generație de cauciuc sintetic întărit cu fibre polimerice.



Aplicații

- Reparații în condiții extreme, oprirea scurgerilor accidentale sub ploaie sau îngheț
- Reparații sub apă ale găurilor din streșini și burlane
- Reparații rapide, urgente sau permanente pe toate tipurile de acoperiș: bituminoase, țiglă, metalice

Parametri tehnici:

- Culoare: transparent
- Timp de aplicare: 2-10min
- Timp de întărire: 1-1.5mm/24h
- Elasticitatea(alungirea la rupere): 110%
- Rezistență la întindere: 0.75 MPa
- Duritatea A Shore: 20
- Temp. de aplicare: -10°C la +40°C
- Rezistență la temp.: -20°C la +90°C

Beneficii:

- Oprește pe loc scurgerea apei, se poate folosi chiar sub apă-lucrări și intervenții rapide

Se poate folosi în condiții extreme de ninsoare sau ploaie la temperaturi negative -lucrări și intervenții rapide în orice condiții

Culoarea transparentă a siliconului se pretează la orice material /acoperiș

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant X-Treme Transparent	280 ml	Cartuș	12	1440

Etanșanți pentru acoperiș

Soluții pentru toate tipurile de acoperiș.

BITUM

Etanșant bituminos pentru acoperișuri bituminoase.

X-TREME

Etanșant pe bază de fibre - pentru toate tipurile de acoperiș.

CAUCIUC

Etanșant cauciuc pentru acoperișuri ceramice.



RS TapeAluminiu / Cărmiziu/ Antracit

Bandă bituminoasă de etanșare acoperiș

Bandă de etanșare, auto-adezivă, cu aplicare la rece, multistratificată, compusă dintr-un strat elastomeric bituminos, cu conținut de rășini adezive de înaltă calitate, protejată de un strat de silicon și strat metalic de aluminiu.

Aplicații:

Aderă la metal, tablă zincată, plastic, beton, zidărie, țiglă, cărămidă, tencuială, piatră, clinker, OSB, lemn și sticlă. Este destinată pentru etanșare la:

- Rosturi, lufuri, crăpături, scafeși îmbinări
- Jgheaburi și burlane
- Capaceșirame de acoperiș
- Sticlă de acoperiș și sere
- Conducteșitubulaturade aerisire
- Pieseale sistemelor de acoperiș: streșini, dolii, lucarne

Parametri tehnici:

- Culori: aluminiu, cărămiziu, antracit
- Grosime totală/grosime strat aluminiu: 1.5/0.04 mm
- Rezistență finală de lipire: după 24 ore
- Rezistență la întindere: 4.5 kN/m²
- Impermeabilitate: 0.3 gr/m² (24h/1 bar)
- Temp. de aplicare: > +5°C
- Rezistență la temp.: -30°C - +85°C

Beneficii:

- Oprește pe loc scurgerea apei, se poate folosi chiar sub apă-lucrări și intervenții rapide
- Se poate folosi în condiții extreme de ninsoare sau ploai la temperaturi negative -lucrări și intervenții rapide în orice condiții
- Culoare transparentă a siliconului se pretează la orice material / acoperiș



Denumire produs	Dimensiune	Tip Ambalare	Bucăți în box	Bucăți pe palet
Bandă de etanșare RS Tape Aluminiu / Cărmiziu/ Antracit	7.5cm x 10 m	Rolă	8	384
	10 cm x 10 m	Rolă	6	288
	15 cm x 10 m	Rolă	4	192
	30cm x 10 m	Rolă	2	96

**Scanează Codul QR
și Descoperă Cum Susținem
Lucrul Bine Făcut!**


**BINE
FĂCUT.**




CATALOG DE PRODUSE

Soluții de încredere
SANITARE ȘI INSTALAȚII




CUPRINS

SANITARE		PAGINĂ
01. BASIC	Esența funcționalității	2
02. VASTO	Inspirație clasică	3
03. RITTO	Un strop de modernitate	4
04. ACCESORII DE DUȘ		5
INSTALAȚII		
05. ROBINEȚI COLȚAR		6
06. ROBINEȚI RADIATOR		7
07. MANOMETRE		7
08. ROBINEȚI TRECERE		8
09. ROBINEȚI SCURGERE		9
10. COMPONENTE PENTRU INSTALAȚII		10
11. RACORDURI FLEXIBILE		11
EXPOZITORE		
12. STANDURI		12-15




BASIC

Esența funcționalității

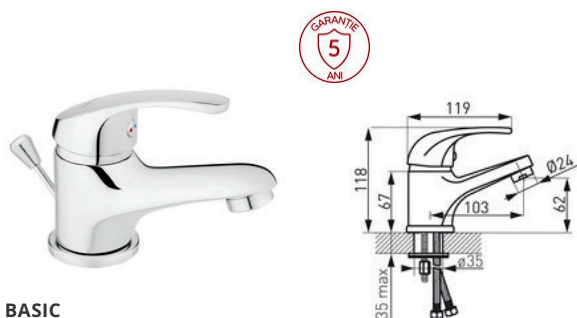


BASIC
Baterie stativă lavoar cu ventil
BBC2

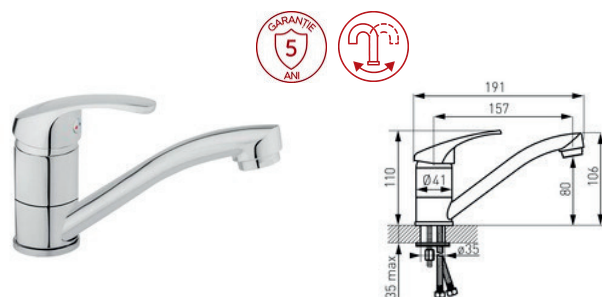

BASIC
Baterie stativă lavoar
BBC2A

BUCĂTĂRIE

LAVOAR

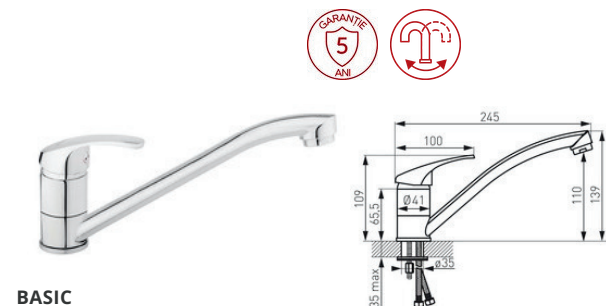


BASIC
Baterie stativă bucatărie
BBC4




BASIC
Baterie stativă bideu cu ventil
BBC6

CADĂ-DUȘ

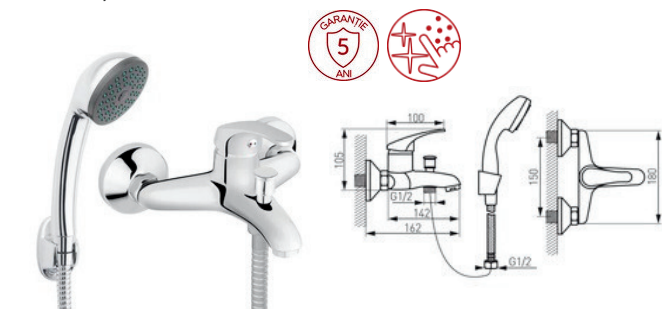


BASIC
Baterie perete cadă-duș cu accesorii
BBC11

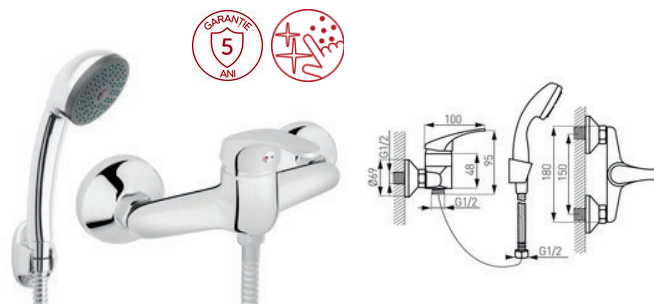

BASIC
Baterie perete duș cu accesorii
BBC77

LAVOAR

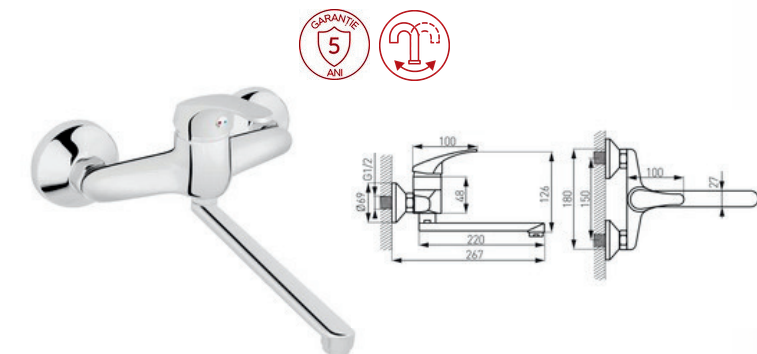


BASIC
Baterie perete lavoar-chiuvetă
BBC5




VASTO

Inspirație clasică

LAVOAR




VASTO
Baterie stativă lavoar cu ventil
BVA2




VASTO
Baterie stativă lavoar
BVA2A

BIDEU




VASTO
Baterie stativă bideu cu ventil
BVA6

BUCĂTĂRIE




VASTO
Baterie stativă bucatărie
BVA4

CADĂ-DUȘ




VASTO
Baterie perete cadă-duș cu accesorii
BVA11



VASTO
Baterie perete duș cu accesorii
BVA77

LAVOAR

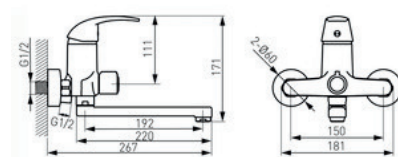

VASTO
Baterie perete cadă-duș cu pipă pivotantă, 22 cm
BVA3A




RITTO

Unstrop de modernitate


LAVOAR



RITTO
Baterie stativă lavoar cu ventil
BTR2




RITTO
Baterie stativă lavoar
BTR2A





BIDEU



RITTO
Baterie stativă bideu
BTR6




RITTO
Baterie perete duș
BTR7



CADĂ-DUȘ




RITTO
Baterie perete cadă-duș
BTR1

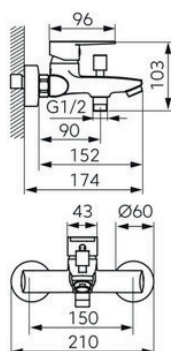

BUCĂTĂRIE



RITTO
Baterie stativă bucatărie cu pipă înaltă
BTR4



ACCESORII DUȘ

FURTUN

SET DUȘ



Furtun extensibil pentru
duș, 150-200 cm

W05



Set pară duș 3 funcții cu
suport și furtun flexibil


MINI857,0




ROBINETI COLȚAR




Robinet colțar cu bilă și manetă metalică,
PN10, 1/2"x3/8"
Z1238K

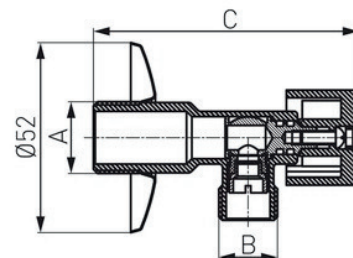


Robinet colțar cu bilă și manetă metalică,
PN10, 1/2"x1/2"
Z1212K

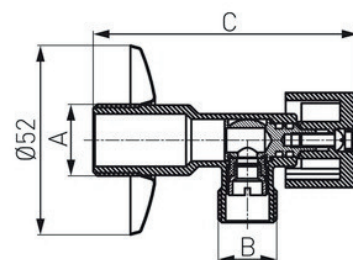


Robinet colțar cu bilă și manetă metalică,
PN10, 1/2"x3/8"
Z1234K

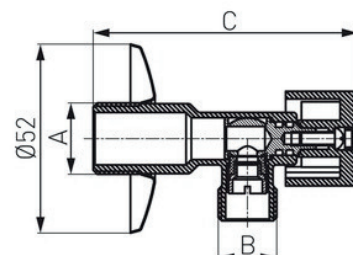


Robinet colțar, filtru și manetă metalică,
PN10, 1/2"x3/8"
Z1238G



Robinet colțar, filtru și manetă metalică,
PN10, 1/2"x1/2"
Z1212G



Robinet colțar, filtru și manetă metalică,
PN10, 1/2"x3/4"
Z1234G



ROBINEȚI RADIATOR



Set robineți radiator colțari 1/2"
tur termostatic+retur+cap
ZTM21




Set robineți radiator tur/retur
colțari 1/2"
ZGB02



MANOMETRE




Manometru 63 mm 1/4" radial,
0-6 bar
M6306R




Manometru 63 mm 1/4" radial,
0-10 bar
M6310R



Termomanometru axial
TM63A



Termomanometru radial
TM80R



ROBINETȚI TRECERE



Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 1/2" FI-FI
KFPM1



Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 3/4" FI-FI
KFPM2



Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 1" FI-FI
KFPM3









Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 1/2" FI-FE
KFPM11



Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 3/4" FI-FE
KFPM21



Robinet de trecere cu bilă, tip fluture,
PN30, 1" FI-FE
KFPM31




ROBINETI SCURGERE




Robinet de scurgere 1/2", cu bilă și racord rapid 3/4" FE

KCPN1




Robinet scurgere 3/4", cu bilă și racord rapid 1" FE

KCPN2




Robinet dublu serviciu PN10, cu două ieșiri 1/2" 3/4" 3/4"

KCD1




Robinet dublu serviciu, cu două ieșiri, PN10, 3/4" 1" 1"

KCD2




Robinet dublu serviciu cu ventil, PN10, 1/2" 3/4"

ZGC01




Robinet dublu serviciu cu ventil, PN10, 3/4" 3/4"

ZGC02




Robinet dublu serviciu, PN10, 1/2" 3/4"

KCC1B







Sorb din alama 1" cu sita impuritati
K22




Sorb din alama 1"
ZS2K



Supapă de sens din alamă cu arc 3/4"
ZZ2




Aerisitor automat 1/2", cu valvă de izolare
O15AS2




Robinet golire din alamă cu bilă, 1/2" FE

ZSSN1




Filtru Y 3/4" FI-FI pentru impurități

F03



Filtru Y 1" FI-FI pentru impurități


F06




RACORDURI FLEXIBILE




Racord flexibil pentru apă, FI-FI




Racord flexibil pentru apă, FI-FI




Racord flexibil pentru apă, FI-FI



Racord flexibil pentru apă, FI-FI



Racord flexibil pentru apă, FI-FI



Cod produs	Racord	Lungime (cm)
PWS2	1/2"	30
PWS3	1/2"	40
PWS4	1/2"	50
PWS5	1/2"	60
PWS7	1/2"	80
PWS9	1/2"	100

Cod produs	Racord	Lungime (cm)
PWS83	1/2" x 3/8"	40
PWS84	1/2" x 3/8"	50
PWS85	1/2" x 3/8"	60

Cod produs	Racord	Lungime (cm)
PWS911	3/8" x 3/8"	30
PWS92	3/8" x 3/8"	40
PWS93	3/8" x 3/8"	50

Cod produs	Racord	Lungime (cm)
WBS24	1/2"xM10x1	50
WBS25	1/2"xM10x1	40
WBS26	1/2"xM10x1	60

Cod produs	Racord	Lungime (cm)
WBS22	1/2"xM10x1	50
WBS81	1/2"xM10x1	40
WBS82	1/2"xM10x1	60

STANDURI



Stand pentru produse de instalații
- pentru podea

Înălțime: 900mm
Lățime: 410mm
Adâncime: 330mm

Cod: EXP-RD-ZAW-F-HDF



Stand pentru produse de instalații
- pentru tețghea

Înălțime: 710mm
Lățime: 410mm
Adâncime: 255mm

Cod: EXP-RD-ZAW-C-HDF



STANDURI




Stand pentru produse de instalații - slim

Înălțime: 2200mm

Lățime: 400mm

Adâncime: 400mm

Cod: FDC01

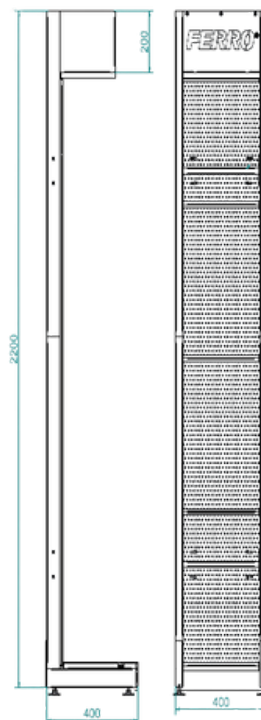

Cârlig pentru produse de instalații

Cod: FO09




Stand pentru produse de instalații

Înălțime: 2200mm

Lățime: 400mm

Adâncime: 400mm

Cod: FDC04

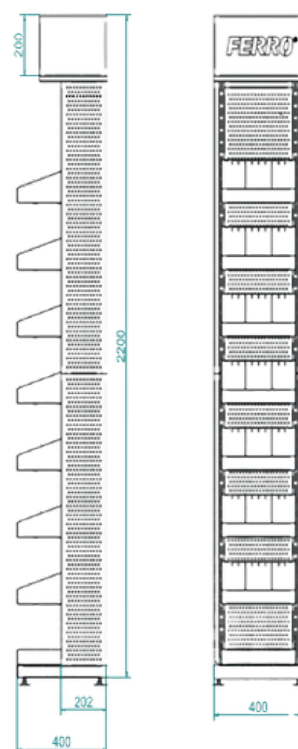

STANDURI




Stand pentru baterii

Înălțime: 2200mm

Lățime: 800mm

Adâncime: 400mm

Cod: FDC06

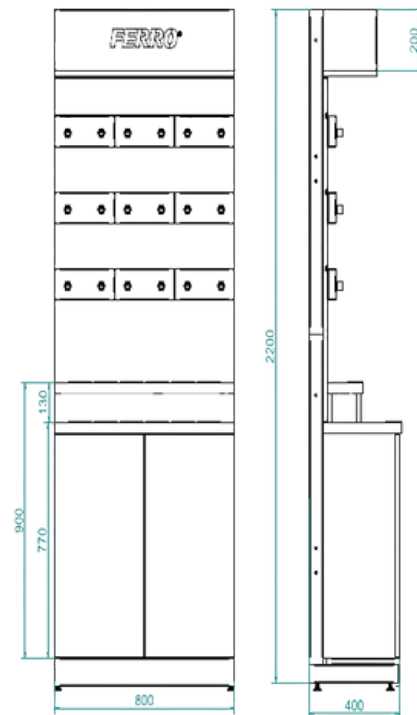


Stand pentru baterii - slim

Înălțime: 2200mm

Lățime: 600mm

Adâncime: 400mm

Cod: FDC07

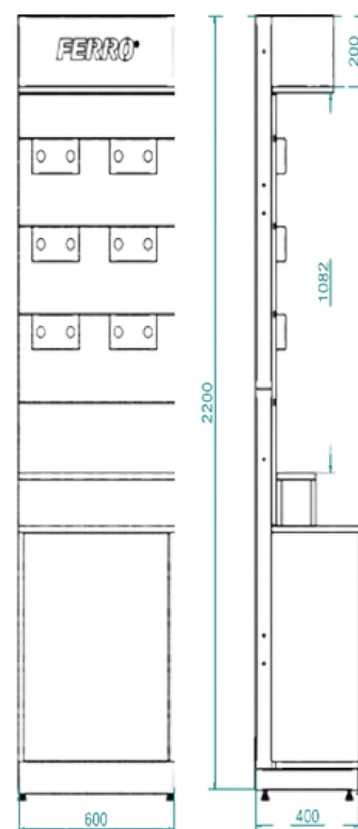

STANDURI




Stand pentru produse sanitare - slim

Înălțime: 2200mm

Lățime: 400mm

Adâncime: 400 mm

Cod: FDC08

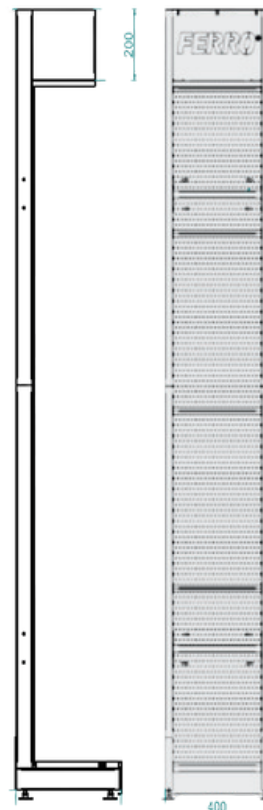

Accesorii pentru standul FDC08


Cod: FO05

PREȚURI PROMOȚIONALE




BOL PLASTIC B1

CULORI:
ALB
MOV
ROȘU
TURCOAZ
VERDE

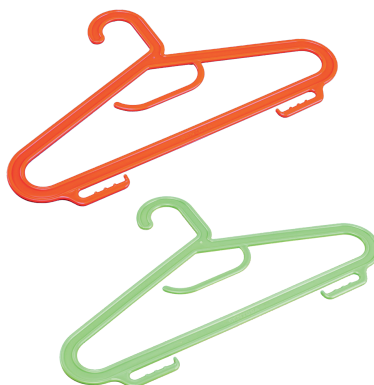

SET 6 UERAȘE U1

CULORI:
ROȘU
VERDE



BANDĂ IZOLATOARE SET 6 BUC 19MM*3M

COLIER PLASTIC ALB

DIMENSIUNI
140*2.5 100

COLIER PLASTIC NEGRU


DIMENSIUNI
100*2.5 100
140*3.6 100
160*2.5 100

PRODUSE NOI




BANDĂ PERFORATĂ OȚEL GALVANIZAT 12X0,7X10M

BANDĂ PERFORATĂ OȚEL GALVANIZAT 12X0,7X25M

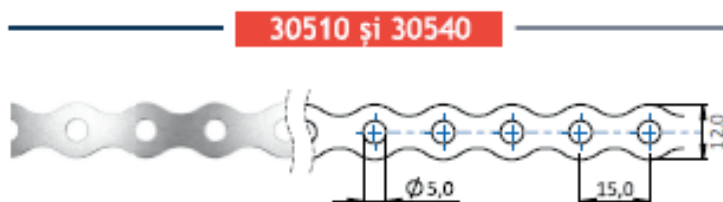


BANDĂ PERFORATĂ OȚEL GALVANIZAT 17X0,7X10M

BANDĂ PERFORATĂ OȚEL GALVANIZAT 17X0,7X25M

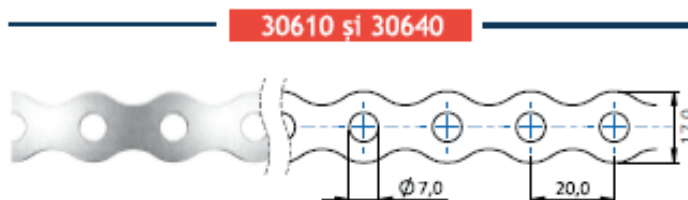

BANDĂ PERFORATĂ OȚEL GALVANIZAT 19X0,7X10M

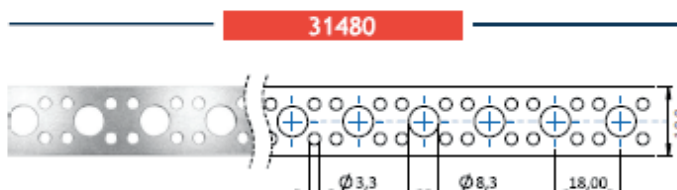

SISTEM PROFESIONAL PENTRU GLETUIRE ȘI FINISARE

Soluția completă pentru un finisaj perfect,
rapid și fără efort.

Cu **40% mai ușoară**
decât o gletieră
standard

Setul conține:



Mâner telescopic
din aluminiu



Adaptor **LIGHT**
pentru lamă de gletuire



Lamă interschimbabilă
550 mm



Lamă interschimbabilă
800 mm



Set complet pentru
gletuire profesională



REZISTENT

Materiale durabile
și de calitate



EFICIENT

Finisare rapidă
și precisă



ERGONOMIC

Confort și control
sporit



PRACTIC

Sistem complet
și ușor de utilizat


SET GLETIERE ULTRA UȘOARE

Sistem profesional pentru gletuire și finisare

40%
mai ușoară
decât o gletieră
standard



Adaptor **LIGHT**
pentru lamă
de gletuire

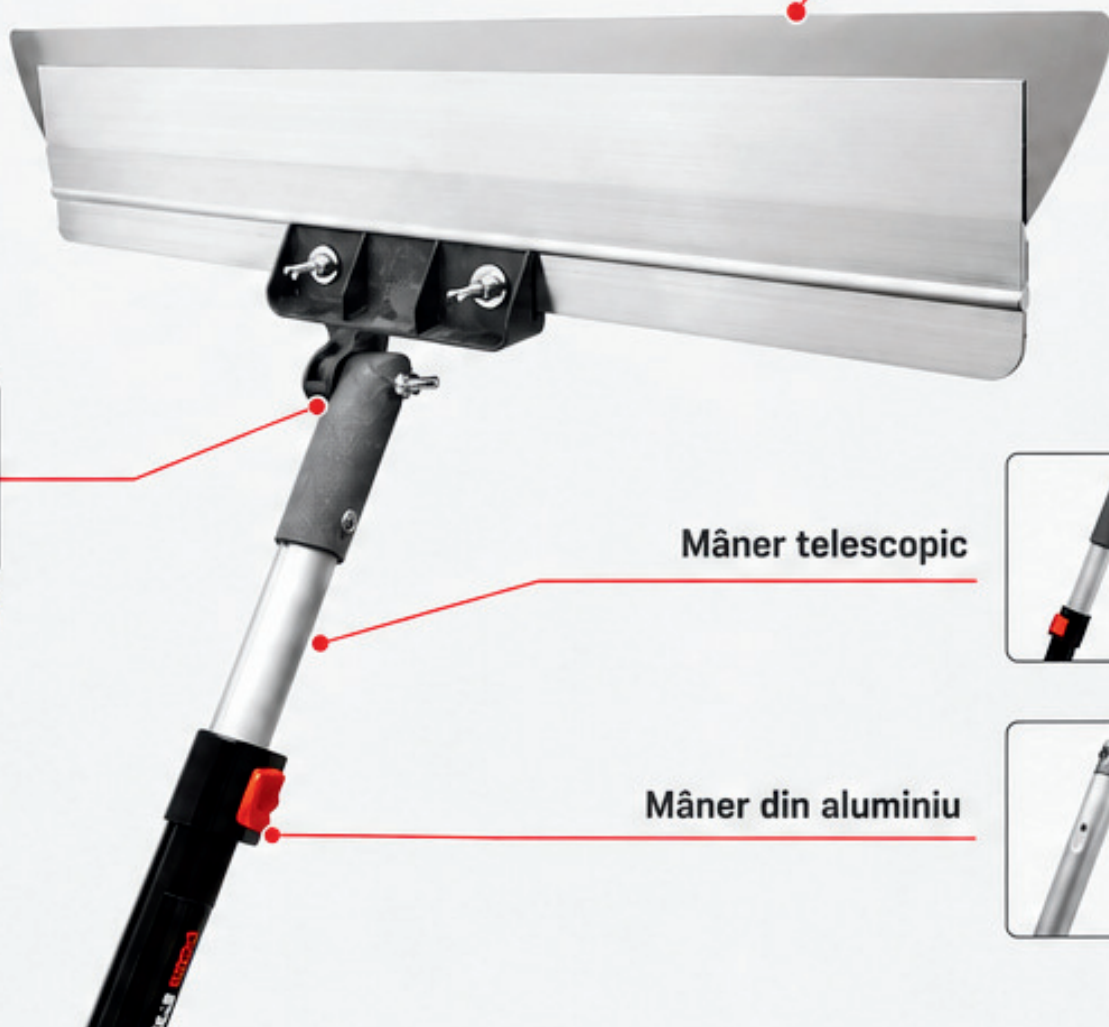

Mâner telescopic

Mâner din aluminiu



■ LAME INTERSCHIMBABILE PENTRU GLETIERĂ **LIGHT**

Oțel inoxidabil rezistent, grosime 0,3 mm;
profil din aluminiu cu rigiditate ridicată.



DISPONIBILĂ ÎN 2 DIMENSIUNI

550 mm



800 mm



REZISTENT

Oțel inoxidabil
și aluminiu de înaltă
calitate



PRECIZIE

Finisare netedă
și uniformă



RAPID

Conceput pentru
eficiență și economie
de timp



**GLETIERĂ PROFESIONALĂ
SOLID 1000 MM**



**SOLID SACI
CONSTRUCȚII/POLISTIREN
400L**



**SOLID ȘPACLU GĂLEATĂ
SEMICERC 165MM**



**SOLID ȘPACLU DINȚI 4MM
SOLID ȘPACLU DINȚI 6MM**

**SOLID ȘPACLU DINȚI -
ZIMȚAT B11**



**SOLID RĂZUITOR CU ȚEPI
130/250MM**



**SOLID DRIȘCĂ SPĂLAT
BURETE ABRAZIV
ALB/NEGRU**



**SOLID TRAFLET DE COLȚ
PENTRU GLET**



**SOLID CUȚIT PENTRU VATĂ ȘI
POLISTIREN**



**SOLID RĂZUITOR CURĂȚAT
ROSTURI**



**SOLID SPATULĂ PROFI INOX
DINȚI 4MM/450MM**



**SOLID CREION TÂMLĂRIE
MECANIC 6 REZ**



**SOLID REZERVE CREION
MECANIC 6 BUC**



FIR MOTOCOASĂ PĂTRAT
2.4MM X 15M
2.7MM X 15M
3.0MM X 15M



FIR MOTOCOASĂ ROTUND
1.6MM X 15M
2.0MM X 15M
2.4MM X 15M
2.7MM X 15M
3.0MM X 15M



**VOPSEA SPRAY BEJ PERLAT
RAL1013 400ML**



**VOPSEA SPRAY ROSU
TRAFIC RAL3020 400ML**



**VOPSEA SPRAY LILIAÇ
RAL4005 400ML**



**VOPSEA SPRAY ALBASTRU
RAL5005 400ML**



**VOPSEA SPRAY GRI DESCHIS
RAL7035 400ML**



**VOPSEA SPRAY NEGRU
LUCIOS RAL9005 400ML**



**VOPSEA SPRAY ROSU
CARMIN RAL3002 400ML**



**VOPSEA SPRAY VERDE
MUSCHI RAL6005 400ML**



**FOLIE PROTECȚIE UȘĂ CU
FERMOAR 220X120 CM**



**ȘLEFUITOR MANUAL
212X105MM ERGO-GRIP**



**ȘPACLU MULTIFUNCȚ. 75MM
INOX MÂNER 2 COMP**



**ȘPACLU CONSTR 150MM
EXPERT MÂNER PLASTIC+BIT**



**RĂZUITOR TAPET

100MM MÂNER 30CM
150MM MÂNER 52 CM**




**REZERVE RĂZUITOR
30 CM LAME-SET 10 BUC
52 CM LAME 150 MM-SET 5**


**BARĂ TELESCOPICĂ CU
FILET ȘI CON 83 CM - 137 CM**



TĂLPI CU CUIE, 135 X 310 MM



**ROLĂ VOPSELE EPOXIDICE
50 CM FIR 11 MM**



**ROLĂ VOPSELE EPOXIDICE 38
CM FIR 6 MM**



MÂNER 30-61CM TIJĂ 8MM



TRAFLET SEPARAT CULORI



**PENSULĂ LATĂ 40MM FIR
AMESTEC MÂNER 2 COMP**

**PENSULĂ LATĂ 60MM FIR
AMESTEC MÂNER 2 COMP**

**PENSULĂ LATĂ 80MM FIR
AMESTEC MÂNER 2 COMP**



SET 11 PENSULE ARTIST



**PENSULA LINIARĂ ROTUNDĂ
2 MM
4 MM
6 MM
8 MM
10 MM
12 MM**

**63-182-1.CUȚIT PLIABIL
16.5CM**



**63-182-2.MINI LANTERNĂ
20LM,1XAA**



**63-182-3.KIT
MULTIFUNCȚIONAL DE
CĂLĂTORIE 4 ÎN 1**



**63-182P.DISPLAY ACCESORII
SUPRAVIEȚUIRE:CUȚIT,MINI
LANTERNĂ,ESENȚIALE**



**63-709.CUȚIT MIC CU
BRELOC ÎN BORCAN
EXPOZITOR,
MULTIPLU DE 80BUC**



**67-200.MINI RULETĂ TIP
BRELOC 2M X13MM,
MULTIPLU DE 24BUC**



**63-175Z.CUȚIT TIP
„FINK„,12CM DISPLAY
12BUC**



**13-865.MARKER PENTRU
CONSTRUCȚII,
ALB,
PERMANENT,
REZISTENT LA APĂ, LAC,
ALUMINIU
MULTIPLU DE 12 BUC**

