



SOLUȚII INOVATOARE PENTRU CONSTRUCȚII

Catalog de produse

65

Spumă de volum, 65 litri/tub, de vară și de iarnă

Tytan Professional 65 litri – Spumă poliuretanică de înaltă calitate care oferă randament mare – până la 65 litri și post-expansiune redusă. Variantă de vară și variantă de iarnă.



Aplicații:

- Montarea ferestrelor și a ușilor
- Izolare termică și acustică
- Umplerea și etanșarea fisurilor, golurilor și conductelor de țevi

Parametri tehnici:

SPUMA DE VARĂ:

- Randament: până la 65 litri
- Timp de tăiere: ≤ 30 min***
- Temp.de aplicare: +5°C-+30°C
- Temp.tub: +10°C -+30°C

- Valabilitatea raft: 18 luni

SPUMA DE IARNĂ:

- Randament: până la 65 litri
- Timp de tăiere: ≤ 30 min***
- Temp.de aplicare: -20°C-+30°C
- Temp.tub: +5°C -+30°C

- Valabilitatea raft: 12 luni

Beneficii:

- Randament ridicat-până la 65 litri
- Reducerea zgomotului extern -63 dB
- Izolarea termică a rostului ușilor și a ferestrelor
- Lucrări eficiente datorită eficienței de expansiune, număr mai mare de ferestre instalate cu un singur tub (cu 20% mai multe ferestre instalate vs. spuma standard)
- Timp scurt de tăiere
- Post-expansiune redusă
- Nu emite vapori MDI în timpul aplicării*
- Clasă de emisii M1**

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
65	840 ml	Tub aplicare pistol	12 12	840
65 iarnă	870 ml	Tub aplicare pistol		840

GUN

Spumă aplicare pistol, pentru toate anotimpurile



Spumă poliuretanică de înaltă calitate, cu o structură perfectă și densitate mare, concepută pentru montarea profesională a ferestrelor și ușilor. Spumă pentru pistol stabilă și fiabilă, folosită și apreciată de mulți ani.

Aplicații:

- Montarea ușilor și ferestrelor
- Umplerea și etanșarea fisurilor, golurilor și conductelor de țevi

Parametri tehnici:

- Randament: 40 litri
- Timp de tăiere: ≤ 40 min*** Post-expansiune: 60-90% Clasă de reacție la foc:B3/F
- Temp.de aplicare: -10°C -+30°C
- Temp.tub: +10°C -+30 °C
- Valabilitatea raft: 18 luni

Beneficii:

- Aplicabil indiferent de anotimp Structură compactă Rețetă cu presiune scăzută (previne deformarea cadrelor ușilor și ferestrelor)
- Nu emite MDI în timpul aplicării*
- Clasă de emisii M1**
- Proprietăți izolante bune datorită structurii uniforme
- Spumă de bază, ideală pentru lucrări de asamblare și instalare

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
GUN	700 ml	Tub aplicare pistol	12	840

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SPSuedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul final de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înainte de aplicare și imediat după aplicare, la o temperatură de +20°C, pentru rosturi de până la 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

LEXY 60/20

Spumă aplicare pai,vară-iarnă, 60/20 litri/tub



Spumă pentru toate anotimpurile cu o formulă modernă care permite aplicarea indiferent de poziția spray-ului, facilitând astfel lucrul în locuri greu accesibile. Umple, sigilează și izolează. Poate fi folosită la instalarea tâmplăriei. Disponibil în 2 dimensiuni.

Aplicații:

- Montarea ușilor interioare
Umplerea golurilor, crăpăturilor, spațiilor din jurul conductelor
Etanșarea îmbinărilor de acoperiș, perete și tavan
Etanșarea locurilor greu accesibile
Izolație termică și acustică

Parametri tehnici:

- Randament:
 - până la 60 l-Lexy 60
 - până la 20 l-Lexy 20
- Temp.de tăiere: ≤ 40 min***
- Temp.de aplicare: -10°C -+30°C
- Temp.tub: +5°C -+30°C
- Valabilitatea raft: 18 luni

Beneficii:

- Aplicabil indiferent de anotimp
Aplicare ușoară în orice poziție a tubului (360°)
Confort ridicat la utilizare datorită aplicatorului precis
Timp scurt de întărire
Formulă cu presiune redusă (previne deformarea ramelor de uși)
Nu emite MDI în timpul aplicării*

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
LEXY 60	860 ml	Tub cu aplicator pai	12	840
LEXY 20	300 ml	Tub cu aplicator pai	12	936

ERGO GREEN

Spumă STANDARD ERGO aplicare pai,vară-iarnă



Spumă poliuretanică cu proprietăți excelente de umplere și etanșare. Paiul ERGO permite aplicarea spumei cu o singură mână și oferă control deplin asupra debitului de spumă, ca un aplicator pistol profesionist.

Aplicații:

- Umplerea golurilor de trecere prin ziduri a instalațiilor, nișelor
Umplerea și etanșarea fisurilor, crăpăturilor
Etanșarea panourilor, tablelor ondulate, figlă etc.

Parametri tehnici:

- Randament: până la 35-40 litri
Timp de tăiere: ≤ 40 min***
Temperatură de aplicare: -10°C până la +30°C
Temperatura tubului: +15°C până la +30°C

Beneficii:

- Folosirea aceuiași tub până la 60 de zile-
Dop special pentru a permite utilizarea timp de 60 de zile de la prima aplicare
Cu paiul ERGO controlezi fluxul de spumă -ca la un pistol-aplicare mai precisă
Ușurință în aplicare (cu o singură mână)
Rezistență la mușcături și ciuperci
Nu emite MDI în timpul aplicării*
Aplicare multi-poziție -perfect pentru spații dificile
Aplicabil indiferent de anotimp

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
ERGO GREEN	750 ml	Tub aplicare pai	12	840

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SP Suedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul final de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înaintea aplicării și imediat după aplicare, la o temperatură de +20°C, pentru resturi de până la 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

STD Base

Spumă STANDARD de bază, aplicare pai



Spumă poliuretanică universală cu aplicator pai. Recomandată pentru umplerea golurilor din ziduri, a rosturilor, a spațiilor din jurul conductelor, etanșarea îmbinărilor de acoperiș, tavan, pereți

Aplicații:

- Umplerea golurilor din ziduri, a rosturilor, a spațiilor din jurul conductelor, etanșarea îmbinărilor de acoperiș, tavan, pereți
- Izolație fonică și termică
- Montajul și etanșarea ferestrelor și a ușilor

Parametri tehnici:

- Randament: până la 28-33 litri
- Timp de tăiere: ≤ 40 min***
- Temperatură de aplicare: +5°C până la +30°C
- Temperatura tubului: +15°C până la +30°C

Beneficii:

- Structură celulară stabilă, fină și omogenă
- Randament standard
- Aderență bună la suprafețe Fără emisii nocive de gaz MDI*-
- Siguranță sporită a muncii
- Rezistență la mușcări și ciuperci
- Rezistență la temperaturi ridicate și scăzute (de la -60°C la +100°C)

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în box	Bucăți pe palet
STD Base	670 ml	Tub aplicare pai	12	840



Umple, sigilează, izolează.

- Umplere goluri și străpungeri de țevi
- Etanșare la montajul ușilor și ferestrelor
- Izolare termică și acustică

tytan.com/ro

* Lipsa emisiilor MDI este certificată de Institutul de Cercetări Tehnice SP Suedia

** Produs clasificat de către Fundația Building Information RTS, clasă de materiale de construcție M1. După uscare, nu emite substanțe periculoase.

*** Timpul de tăiere și timpul de întărire după 24 ore poate fi obținut prin aplicare "în ud" folosind, de exemplu, umidificator pe suprafață înainte de aplicare, la temperatură de +20°C, pentru rosturi depănă la 3cm.

Toți parametrii comunicați au fost măsurați în conformitate cu standardele interne ale Selena și depind în mare măsură de condițiile de întărire ambientale, de calitatea echipamentelor de aplicare și de respectarea instrucțiunilor de utilizare. Parametrii au fost măsurați în condiții standard de laborator +23°C și 50% Umiditate.

60 Secunde

Adeziv spumă universal

Adeziv spumă multifuncțional cu aderență ridicată la multe materiale și substraturi. Rețeta sa de fabricație, unică, este bazată pe tehnologia TYTACK care asigură o priză inițială rapidă după numai 60 de secunde și nu expandează, astfel lipiturile rămân stabile.



Aplicații:

- Glafuri (inclusiv materiale sensibile: piatră naturală, tablă)
Gips-carton, OSB
Poliștiren (EPS, XPS, grafitat)
Lipiri de elemente arhitecturale pentru fațade, ancadramente interioare și exterioare
- Zidiri de pereți interiori

Parametri tehnici:

- Priză inițială după 60 secunde, timp întărire complet 24 ore
Randament per tub:

- 750 ml pistol: cordon 40m
- 750 ml pai: cordon 30m
- 300 ml pai: cordon 15m


Temp. de aplicare: 0°C - +35 °C

Temp. tub: +5°C - +35°C

Beneficii:

- Lipire inițială după 60 secunde Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 2-5 min
Tehnologie de lipire rapidă, fără prași fără pregătiri de material
Profitabil: 1 tub reprezintă echivalentul a 1 sac adeziv praf

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
60 Secunde	750 ml	Tub aplicare pistol	12	840
	750 ml	Tub cu aplicator pai	12	840
	300 ml	Tub cu aplicator pai	12	936

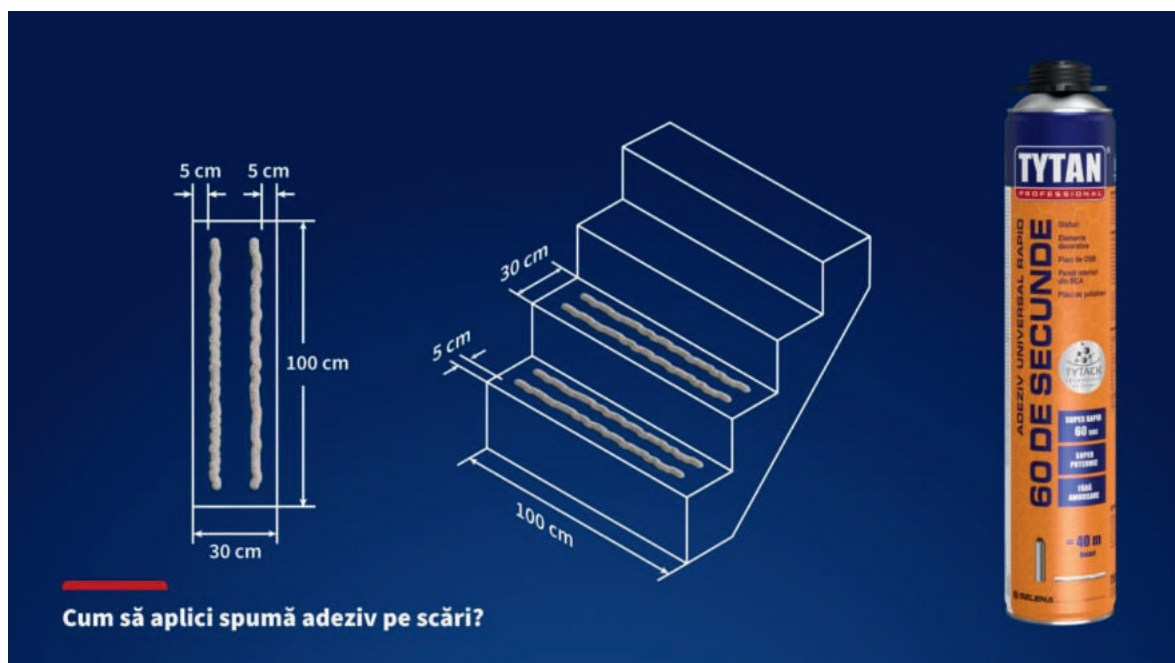

Adeziv pentru Zidărie

Adeziv spumă pentru zidărie

Adezivul spumă pentru zidărie este destinat lucrărilor de zidărie din blocuri de BCA, cărămidă, calibrate (deviații sub 3mm pe metru liniar), folosite pentru zidirea la exterior sau interior. Adezivul spumă poate fi folosit atât pentru ziduri structurale, cât și pentru ziduri despărțitoare.

Aplicații:

- Ridicarea de ziduri în pat subțire, din blocuri cu precizie dimensională (deviații +/- 3mm pe metru liniar). Elementele de zidărie sunt blocuri calibrate de BCA sau cărămidă, folosite pentru zidirea la exterior sau interior, tencuite ulterior. Poate fi folosit atât pentru ziduri portante, cât și pentru ziduri despărțitoare.

Parametri tehnici:

- Culoare: Griseschis
Temp.de aplicare: -10°C - +35°C
Temp.tubului: +10°C - +35°C
Temp.stratului suport: -5°C - +30°C
Timp de corecție (B.C.A.) : ≤ 1,5min
Timp până la aderență max.: 24h
Rezistență termică (după întărire): -60°C - +100°C
Conținut de COV (compuși organici volatili): 168 [g/tub]

Beneficii:

- Randament mare pe tub (cât se poate zidi dintr-un tub)
Aderență ridicată la suprafața materialelor de construcție
Gamă largă de temperaturi de aplicare
Eficiența pregătirii
Eficiența aplicării
Eliminarea punților termice
Tehnologie de lipire fără praf și fără acces la curent



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Adeziv spumă pt Zidărie	870 ml	Tub aplicare pistol	12	840

STYRO 753 / UNI

Adeziv spumă pentru polistiren

STYRO este recomandat pentru lipirea plăcilor de izolație pe fațade, acoperișuri și fundații, atât la interior, cât și la exterior. Adezivul permite și umplerea golurilor între plăci, etanșând astfel perfect stratul de izolație pentru a preveni pierderea de căldură.

Aplicații:

- Fațade, acoperișuri, fundații
EPS, XPS, PUR, vată minerală
Umplere goluri între elementele de izolație

Parametri tehnici:

- Randament: până la 14 m2
STYRO UNI până la 10 m2
Temperatură de aplicare: 0°C până la +30°C (STYRO UNI +5°C până la +30°C)
Temperatură tub: +10°C până la +30 °C
Timp de ancorare: 2 ore

Beneficii:

- Lipire puternică și durabilă
Spumă la presiune scăzută - fără deformare
Pai ERGO brevetat (pentru versiunea STYRO UNI)
Proprietăți excelente de izolare
Reducerea punților termice
Rezistență la apă



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
STYRO 753	750 ml	Tub aplicare pistol	12	840
STYRO UNI	750 ML	Tub cu aplicator pai	12	840

FIX2 TURBO GT

Adeziv hibrid pentru instalații-montaj

Adeziv hibrid de montaj, foarte puternic cu întărire rapidă. Lipește puternic două materiale de construcții. Conexiunea poate fi încărcată după aproximativ 30 de minute de la aplicare și își atinge rezistența maximă după aproximativ 3 ore.

Aplicații:

- Lipirea oglinzilor, plintelor, panourilor, plăcilor ceramice
- Lipirea unei game largi de materiale pe suprafețe precum: beton, tencuială, PAL, lemn, cărămizi, sticlă
- Lipirea elementelor decorative din lemn, plută, PAL, metal, piatră, polistiren (EPS), marmură; a materialelor plastice (cu excepția PE, PP și teflon)

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Timp complet de întărire: 3 ore
- Temperatură de aplicare: de la +5°C la +30°C

Beneficii:

- Se întărește de 8 ori mai repede decât adezivii tradiționali de montaj
- Aderență inițială rapidă în 1 secundă
- Lipitura rezistă după 30 de minute
- Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10 minute
- Rezistență foarte mare la lipire: până la 400 kg / 10 cm²
- Lipește toate materialele
- Poate fi folosit pe suport umed
- Atât pentru interior, cât și pentru exterior
- Rezistent la umiditate
- Ecologic: nu conține solvenți, siliconi și izocianati



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
FIX2TURBO GT	290 ml	Cartuș	6	1440

FIX2 CLEAR

Adeziv hibrid de montaj și etanșant

Adeziv-etanșant transparent, bazat pe tehnologia MS Polimer. Este recomandat pentru lipirea și etanșarea majorității materialelor și a substraturilor din lucrările de construcții.

Aplicații:

- Etanșarea îmbinărilor, conexiunilor și rosturilor din bucătărie și baie
- Lipirea și etanșarea materialelor precum: lemn, sticlă, oglindă (chiar și lăcuită), polistiren, metal, PVC, gips, gips carton, oțel inoxidabil, oțel zincat, piatră artificială și naturală, beton, cărămidă, plută, ceramică, porțelan, vată minerală, vată de sticlă în orice combinație
- Parametri tehnici:
- Culoare: transparentă
- Timp de întărire: 2-4 mm / 24 h
- Temperatură de aplicare: de la +5°C la +30°C
- Timp complet de întărire: 72 de ore

Beneficii:

- Îmbinare incoloră
- Rezistent la mucegai și la creșterea ciupercilor
- Nu corodează metalele, nu deteriorează suprafețele sensibile
- Îmbinarea poate fi vopsită
- Poate fi utilizat pe suprafețe umede (fără strat de apă)
- Atât pentru interior, cât și pentru exterior
- Aderență excelentă la majoritatea materialelor utilizate în lucrări de finisare (cu excepția PE, PP, teflon și bitum)
- Rezistent la UV



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
FIX2 CLEAR	290 ml	Cartuș	6	1440

Multi-Use FIX

Adeziv de montaj RB-20

Adeziv universal de contact recomandat pentru montaje și lucrări de finisaje. Lipește aproape toate tipurile de suprafețe (absorbante și non absorbante) în orice combinație. Poate fi folosit atât la interior, cât și la exterior.

Aplicații:

- Lipirea plintelor, soclurilor, pragurilor, panourilor și plăcilor ceramice
- Lipirea elementelor decorative din lemn, gips, plută, PAL, metal, piatră, polistiren, PVC și sticlă
- Lipirea materialelor absorbante și non-absorbante (unul pe altul sau în orice combinație)
- Pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior

Parametri tehnici:

- Culoare: bej
Temperatură de aplicare: +10°C până la +30°C
Timp complet de întărire: până la 48 h
Rezistență la temperatură (după întărire): -20°C până la +60°C

Beneficii:

- Aderență inițială ridicată și puternică
- Îmbinare flexibilă
- Aderență excelentă la majoritatea suporturilor
- Rezistent la umezeală și la schimbări ale condițiilor meteo
- Rezistent la apă
- Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10 minute



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Multi-Use FIX	290 ml	Cartuș	12	1440

Stukko FIX

Adeziv alb montaj polistiren, plinte, colțare, rame

Adeziv pe bază de dispersie acrilică, de culoare albă.

Aplicații:

- Recomandat pentru lipirea materialelor de construcții absorbante și non-absorbante: plinte și plăci din polistiren, anumite tipuri de lemn și plastic, chesoane din ipsos, rozete și cornișe din poliuretan, PVC decorativ și de finisare, polistiren și diferite materiale din lemn, șipci, panouri și plăci din plastic sau lemn
- Izolare termică și acustică (inclusiv polistiren)

Parametri tehnici:

- Randament: 300 până la 500g/m²
Timp de ancorare: 2 ore
Timp de întărire totală: până la 48 ore

Beneficii:

- Ecologic Formulă neinflamabilă
- Aderență excelentă la mai multe tipuri de materiale de construcții
- Rezistent la căldură
- Formează o îmbinare puternică și durabilă
- Ușor de aplicat
- Poziția pieselor montate se poate corecta în timp de până la 10-15 minute



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Stukko FIX	290 ml	Cartuș	12	1440

EV I

Ancoră chimică - fără conținut de stiren

Un sistem de ancorare chimică bicomponent de înaltă performanță, cu întărire rapidă. Această rășină produce o fixare chimică puternică și rezistență în timp și reprezintă o soluție eficientă economic fiindcă se aplică într-o singură acțiune.

Aplicații:

- Ancorarea în: zidărie, beton, substraturi slabe unde diblurile expandabile nu pot fi utilizate

Beneficii:

- Rășină de fixare universală
Aplicații cu sarcină medie
Neinflamabil și aproape fără miros (fără stiren)
Ideal atât pentru uz la interior, cât și la exterior
Agrementare tehnică europeană pt utilizare pe toate tipurile de beton

Parametri tehnici:

- Rezistență la compresiune (astm. 695): 56 N/mm²
Rezistență la întindere (astm. 638): <10 N/mm²
Rezistență la încovoiere (astm. 790): > 16 N/mm²
Modul de elasticitate: 3034 N/mm²
Modul de încovoiere: 3462 N/mm²
Densitatea amestecului: 1,65 g/cm³
Rezistență sporită: până la 200 kg



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
EV I –Ancoră chimică	300 ml	Cartuș	5	1050



Cleaner

Agent de curățare

Agent multifuncțional de curățare a spumei poliuretane și a adezivilor neîntăriți .



Aplicații:

- Excelent pentru curățarea spumei poliuretane și a adezivilor neîntăriți


Parametri tehnici:

- Pe bază de solvent: acetonă
Gaz propulsor: propan-butan-izobutan
Valabilitatea raft: 36 luni

Beneficii:

- Esențial pentru ștergerea și degresarea suprafețelor
Indispensabil pentru curățarea valvei tubului de spumă poliuretanică și a pistolului de aplicare

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Cleaner –Agent curățare	500 ml	Tub	12	780

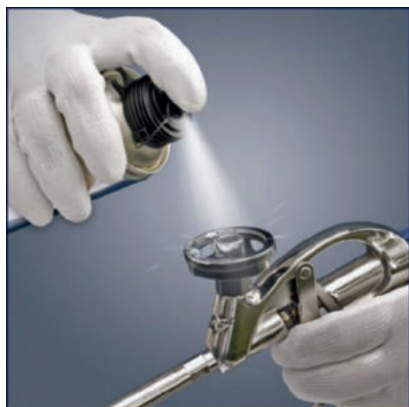

Sanitar Stop Mold

Silicon sanitar neutru acrilic

Etanșant de înaltă calitate care conține fungicide ce protejează rosturile de dezvoltarea ciupercilor și mușgaiului până la 10 ani. Acrilic flexibil și durabil, cu rezistență ridicată la detergenți și chimicale uzuale, precum și UV, umiditate și variații de temperatură. Se poate folosi în general la interior-exterior, dar este special recomandat ca sigilant în zone umede pentru băi și pentru bucătării.

Aplicații:

- Chituirea rosturilor în jurul dușului, lavoarului, căzii
- Sigilarea rosturilor de gresie și faianță, piatră naturală
- Umplerea crăpăturilor, zgărieturilor în gresie și faianță, piatră naturală
- Chituirea în jurul oglinzii
- Chituirea rosturilor perimetrale în jurul ferestrelor și ușilor

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Lipire inițială [min] : 5-7 min
- Viteza de întărire: 3-4 mm / 24 h (+23 °C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C - +30°C
- Rezistență la temp.după întărire: -20°C - +80°C

Beneficii:

- Rezistent la agenți de curățare și detergenți
- Fără miros, inodor, după o rețetă de fabricație chimic neutru, nu atacă metale, nu intră în reacție cu piatră naturală
- Vopsibil
- După aplicare suportă reparații peste el cu același produs Stop Mold
- Ușor spălabil
- Nu îngălbenește în timp
- Foarte bună rezistență termică
- Rezistent la deteriorări mecanice
- Foarte bună aderență la faianță
- Rezistență crescută la acțiunea apei

Poate fi în contactul indirect cu alimentele (ISEGA certificat)



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Sanitar Stop Mold	280 ml	Cartuș	12	1440

Sanitar Alb/Transparent

Silicon pentru etanșarea obiectelor sanitare

Este un etanșant fluid cu întărire acetică. Aderență excelentă la substraturi precum faianță, gresie, sticlă, acril sau lemn. Conține agenți care împiedică formarea și creșterea mușgaiului, a ciupercilor și a algelor. Potrivit pentru camere cu umiditate mai mare (bucătării și băi).

Aplicații:

- Etanșarea rosturilor dedilatate, a conexiunilor, a obiectelor sanitare și umplerea golurilor în zonele cu umiditate ridicată
- Etanșarea sistemelor de apă și scurgere

Parametri tehnici:

- Culori: alb, transparent
- Sistem de întărire: acetic
- Viteză de întărire: 2,0 mm / 24h (+23°C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C - +40°C
- Uscare de suprafață: 5-30 min
- Open time: 5-15 min
- Rezistență la temp.: -40°C - +100°C

Beneficii:

- Rezistent la formarea mușgaiului și a ciupercilor
- Aderență excelentă la sticlă, ceramică, porțelan
- Complet impermeabil
- Culoare durabilă



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Sanitar Alb/Transparent	280 ml	Cartuș	12	1440

Universal Alb / Transparent / Maro / Gri / Negru

Silicon acetic universal pentru construcții



Silicon acetic, ușor de utilizat, permanent flexibil. Este perfect pentru utilizare atât la interior, cât și la exterior. Creează o îmbinare durabilă și impermeabilă care protejează interspațiile împotriva pătrunderii apei și a aerului.

Aplicații:

- Etanșarea la colț a placajelor cu gresie și faianță
- Etanșarea rosturilor de dilatare
- Etanșări generale în proiecte de uz casnic și de bricolaj

Beneficii:

- Aderență excelentă la multe materiale de construcții
- Rezistent la radiații UV și la schimbarea de condiții climatice
- Se poate utiliza atât la interior, cât și la exterior
- Culoare durabilă în timp, după uscare

Parametri tehnici:

- Culori: alb, transparent, maro, gri, negru
- Sistem de întărire: acetic
- Viteză de întărire: 2-3 mm/24 h (+23°C, 50% umiditate)
- Temp.de aplicare: +5°C -+40°C
- Uscare de suprafață: 5-30 min
- Open time: 5-15 min
- Rezistență la temp.: -40°C -+100°C

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Universal Alb / Transparent / Maro / Gri / Negru	280 ml	Cartuș	12	1440

Acrilic Universal

Etanșant acrilic reparații pereți



Etanșant pentru construcții, recomandat pentru umplerea golurilor și fisurilor din pereți, atât la interior, cât și la exterior.

Aplicații:

- Umplerea golurilor, fisurilor și îmbinărilor din pereți și tavan înainte de a zugrăvi
- Îndreptarea îmbinărilor între perete și plinte, scări, tavan și în jurul prizelor electrice
- Etanșarea ramelor de uși și ferestre, pervazurilor ferestrelor și balustradelor

Beneficii:

- Aderență excelentă la materiale de construcții obișnuite
- Se poate vopsi

Parametri tehnici:

- Culoare: alb
- Temp.de aplicare: +5°C -+40°C
- Rezistență la temp. după uscare: -20°C -+80°C
- Open time: 10-12 min
- Viteză de întărire: 1,0 mm/24h (+23°C, 50% umiditate)

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Acrilic Universal	280 ml	Cartuș	12	1440

Temperaturi Înalte

Silicon de etanșare temperaturi înalte

Silicon rezistent la expunerea îndelungată la temperaturi scăzute și înalte, cuprinse între -65°C și +245°C (temporar până la +305°C).

Aplicații:

- Garnituri pentru motoare auto, industriale și marine: vase de ulei, pompe de apă, supape, capace, capace pentru angrenaje de distribuție, carcasă termostat

Etanșarea conductelor de fum și de ventilație, coșuri de fum

Elemente de etanșare expuse la înaltă și joasă temperatură, de ex. în tehnologia frigorifică

Beneficii:

- Rezistent la ulei și grăsimi
- Întărire rapidă
- Aderență excelentă la sticlă, ceramică, lemn, aluminiu și metal
- Creează un rost flexibil, non-contractabil
- Rezistență la radiațiile UV
- Creează etanșeitate la gaze și la apă



Parametri tehnici:

- Culoare: roșu
- Sistem de întărire: acetic
- Viteză de întărire: 2,0-3,0 mm/24h(+23°C, 50% Umiditate)
- Rezistență la temperatură: -65°C până la +245°C, temporar +305°C
- Temperatură de aplicare: +5°C - +40°C

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Silicon Temperaturi Înalte	280 ml	Cartuș	12	1440

Sobe, Cuptoare, Șeminee

Etanșant temperaturi foarte înalte

Etanșant specializat rezistent la peste 1500°C, pe bază de apă de sticlă, recomandat pentru etanșarea lufurilor, fisurilor și crăpăturilor la cuptoare, șeminee, coșuri, sobe și grătare.

Aplicații:

- Etanșarea golurilor, fisurilor și crăpăturilor din ceramică ale conductelor de încălzire
- Etanșarea coșurilor de fum, șemineelor, sobelor și grătarelor
- Repararea elementelor tehnice și de construcție expuse la foc
- Nerecomandat pentru aplicațiile care necesită conexiuni flexibile (de ex. încălzire centrală, gaz instalații)

Parametri tehnici:

- Culoare: negru
- Viteză de întărire: 2-3 mm / 24 h (+ 23 °C, 50% umiditate)
- Open time: 5-10 min
- Rezistență la temp.: -50°C - +1500°C
- Temp.de aplicare: +5°C - +40°C

Beneficii:

- Rezistent la temperaturi foarte ridicate de până la +1500°C
- Aderență foarte bună la metal, cărămidă și ciment
- Etanș la gaze
- Stabil dimensional, nu se contractează și expandează datorită conținutului de fibre de sticlă.
- Își păstrează proprietățile la schimbări de temperatură: îngheț-dezgheț
- Nu se va sparge sau sfărâma
- Nu conține azbest și nu emite substanțe nocive
- Rezistent la radiații UV și la condiții climatice schimbătoare



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Sobe, cuptoare, șeminee	280 ml	Cartuș	12	1440

Set spatule, 4 buc

Set spatule finisare silicon

Set profesional de finisare silicon cu patru instrumente de forme diferite pentru finisarea siliconului, etanșantului, sigilantului sau adezivului imediat după aplicare. Oferă 16 opțiuni de finisare diferite.

Aplicații:

- Unelte perfecte pentru finisarea îmbinării:
Pentru îmbinări elastice
Pentru toate tipurile de etanșanți

Beneficii:

- Esențial pentru un rezultat profesional la aplicarea siliconilor și etanșanților
- Nu necesită umezirea îmbinării cu soluție de detergent

Parametri tehnici:

- Șpaclu de 0mm: pentru îndalțurarea etanșantului neîntărit
- Șpaclu de 2-3-4-5-6 mm: pentru toate îmbinările standard cu mișcare redusă (de ex.: ferestre și oglinzi).
- Șpaclu de 8-10 mm: pentru toate îmbinările standard și rosturi de dilatație: căzi, plăci de bucătărie, plăci ceramice, îmbinări pereți-pardoseli.
- Șpaclu de 14-20 mm: pentru rosturi de dilatație cu înălțime și lățime mare: plăci ceramice, îmbinări pereți-pardoseli, îmbinări în zidărie, etc.
- Șpaclu cu colțuri rotunde: pentru rosturi de dilatație unde cordonul de etanșant trebuie să aibă o formă concavă.



Denumire produs	Can ti tat e	Tip Ambalare	Bucăți în bax
Set spatule finisare silicon	4 buc/cutie	Cutie	200



Etanșant Cauciuc

Etanșant acoperiș maro

Cauciuc flexibil pentru etanșare și reparații acoperiș. Rezistență ridicată la condiții climatice. Are o aderență ridicată la majoritatea materialelor de acoperiș, inclusiv bituminoase.

Aplicații:

- Etanșarea fină a rosturilor și a lufurilor dintre piesele și îmbinările materialelor de acoperiș :ex. conducte de aerisire, rame de guri de vizitare, piese de coș de fum, guri de scurgere pentru apă pluvială, luminatoare, streșini, burlane
- Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

Parametri tehnici:

- Timp de aplicare: 3-15 min
Timp de întărire: 24h/1-2mm
Temp. de aplicare: +5°C la +40°C
Rezistență la temp.: -20°C la +90°C
Rezistență întindere: 0.7MPa
Duritatea A Shore: 16

Beneficii:

- Se mulează perfect în orice spațiu, după uscare devine un cauciuc cu elasticitate foarte mare, cu capacitatea de întindere de peste 400 %.
- Viteză de lucru
- Aderă la suprafețe lucioase sau pe suprafețe umede-viteză de lucru
- Rezistență mare la mușcături și ciuperci
- Rezistent la îmbătrânire-durabilitate în timp a lucrării



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Cauciuc Maro	280 ml	Cartuș	12	1440

Etanșant Bitum

Etanșant acoperiș cu fibre, negru

Etanșant plastic bitum-cauciuc cu conținut de fibre, recomandat îndeosebi pentru acoperișuri cu învelitori bituminoase sau hidroizolații bituminoase .

Aplicații:

- Etanșarea fină a rosturilor și a lufurilor dintre piesele și îmbinările materialelor de acoperiș: ex. conducte de aerisire, rame de guri de vizitare, piese de coș de fum, guri de scurgere pentru apă pluvială, luminatoare, streșini, burlane
- Lipirea membranelor bituminoase
- Reparații ale acoperișurilor vechi: la umplerea crăpăturilor sau rupturilor materialelor de acoperiș

Parametri tehnici:

- Timp de aplicare: 8-30 min
Timp de întărire: 24h/1-1.5mm
Temp. de aplicare: +5°C la +35°C
Rezistență la temp.: -50°C la +90°C
Rezistență la curgere +50°C >5mm
Rezistență la curgere +70°C >20mm

Beneficii:

- Rezistență ridicată la îmbătrânire și radiații UV
- Elastic, rezistă la deplasările suportului din contracții-dilatări, fisuri, îngheț-dezgheț
- Durabilitatea lucrării
- Aderă pe uscat și pe umed-viteză de lucru



Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în bax	Bucăți pe palet
Etanșant Bitum Negru	280 ml	Cartuș	12	1440

X-Treme

Etanșant transparent cu fibre

Masă de reparații plasto-elastice instant ce are la bază noua generație de cauciuc sintetic întărit cu fibre polimerice.



Aplicații

- Reparații în condiții extreme, oprirea scurgerilor accidentale sub ploaie sau îngheț
- Reparații sub apă ale găurilor din streșini și burlane
- Reparații rapide, urgente sau permanente pe toate tipurile de acoperiș: bituminoase, țiglă, metalice

Parametri tehnici:

- Culoare: transparent
- Timp de aplicare: 2-10min
- Timp de întărire: 1-1.5mm/24h
- Elasticitatea(alungirea la rupere): 110%
- Rezistență la întindere: 0.75 MPa
- Duritatea A Shore: 20
- Temp. de aplicare: -10°C la +40°C
- Rezistență la temp.: -20°C la +90°C

Beneficii:

- Oprește pe loc scurgerea apei, se poate folosi chiar sub apă-lucrări și intervenții rapide

Se poate folosi în condiții extreme de ninsoare sau ploaie la temperaturi negative -lucrări și intervenții rapide în orice condiții

Culoarea transparentă a siliconului se pretează la orice material /acoperiș

Denumire produs	Cantitate	Tip Ambalare	Bucăți în box	Bucăți pe palet
Etanșant X-Treme Transparent	280 ml	Cartuș	12	1440

Etanșanți pentru acoperiș

Soluții pentru toate tipurile de acoperiș.

BITUM

Etanșant bituminos pentru acoperișuri bituminoase.

X-TREME

Etanșant pe bază de fibre - pentru toate tipurile de acoperiș.

CAUCIUC

Etanșant cauciuc pentru acoperișuri ceramice.



RS TapeAluminiu / Căramiziu/ Antracit

Bandă bituminoasă de etanșare acoperiș

Bandă de etanșare, auto-adezivă, cu aplicare la rece, multistratificată, compusă dintr-un strat elastomeric bituminos, cu conținut de rășini adezive de înaltă calitate, protejată de un strat de silicon și strat metalic de aluminiu.

Aplicații:

Aderă la metal, tablă zincată, plastic, beton, zidărie, țiglă, cărămidă, tencuială, piatră, clinker, OSB, lemnșticlă. Este destinată pentru etanșare la:

- Rosturi, lufuri, crăpături, scafeși îmbinări
- Jgheaburi și burlane
- Capaceșiramede acoperiș
- Sticlăde acoperișisere
- Conducteșitubulaturade aerisire
- Pieseale sistemelorde acoperiș: streșini, dolii, lucarne

Parametri tehnici:

- Culori: aluminiu, cărămiziu, antracit
- Grosime totală/grosime strat aluminiu: 1.5/0.04 mm
- Rezistențăfinalăde lipire: după24 ore
- Rezistențăla întindere: 4.5 kN/m2
- Impermeabilitate: 0.3 gr/m2 (24h/1 bar)
- Temp.de aplicare: > +5°C
- Rezistențăla temp.: -30°C -+85°C

Beneficii:

- Opreștepeloc scurgereaapei, se poate folosi chiar sub apă-lucrărișii intervenții rapide
- Se poatefolosi încondițiiextreme de ninsoaresauploaiela temperaturi negative -lucrărișii intervenții rapide în orice condiții
- Culoaretransparentăa siliconuluise preteazăla oricematerial /acoperiș



Denumire produs	Dimensiune	Tip Ambalare	Bucăți în box	Bucăți pe palet
Bandă de etanșare RS Tape Aluminiu / Căramiziu/ Antracit	7.5cm x 10 m	Rolă	8	384
	10 cm x 10 m	Rolă	6	288
	15 cm x 10 m	Rolă	4	192
	30cm x 10 m	Rolă	2	96

**Scanează Codul QR
și Descoperă Cum Susținem
Lucrul Bine Făcut!**


**BINE
FĂCUT.**
